TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1,
45307 Essen

In der untenstehenden Liste finden Sie von TÜV NORD CERT GmbH geprüfte und zertifizierte Produkte im Geltungsbereich des ProdSG, für den Zeitraum vom 1. August 2021 bis zum Ausstellungsdatum dieses Dokuments.

TÜV NORD CERT GmbH mit der Adresse Am TÜV 1, 45307 Essen ist gemäß § 21 Abs. 2 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) befugt, Produkte nach § 20 ProdSG das GS-Zeichen zuzuerkennen.

Produkt/ Produktbezeichnung	Typ/Modell	Zert. Nummer	Zertifikatshalter	Adresse des Zertifikatshalters	Gültig von/ Gültig bis	Technische Daten	Bemerkung/ Bild
Handballtore	3100x, 3103x, 3104x, 3107x	4432913749901	artec Sportgeräte GmbH	Elf Stücken 33 49324 Melle Deutschland	16.07.2024 /15.07.2029	Aluminiumprofilrohr verschweißt, Bodenrahmen, Bodenbefestigung mittels Erdankerbodenhülsen (Typ 2) oder Bodenhülse (Typ 1), Netzbefestigung wahlweise mit Netzhaken oder gefrästem Profil Abmessungen: 300 x 200 cm, Profil 80 x 80 x 3 mm 125 cm Auslage	
Hockeytore	42100, 42105	4432913749902	artec Sportgeräte GmbH	Elf Stücken 33 49324 Melle Deutschland	16.07.2024 /15.07.2029	Latte und Pfosten mit integrierter Sicherheits-Netzhängung im Profil, System „Inter-Net“ Abmessungen: 3,66 x 2,14 m Profil: 75 x 50 mm Pfosten mit eingelassenem Holzkern. Untere Bande aus Aluminium mit Netzhaltestange zur Netzsicherung, Aluminiumprofile mit Holz ausgefüllt. Zur Innenseite mit Kunststoffbelag ausgegossen. Die Tornetzbügel sind so gefertigt, dass das Netz „frei hängt“. Somit wird der Aufprall des Balles auf den Tornetzbügel verhindert. An der hinteren Bande sind 2 Doppel-Laufrollen zum leichten Transport befestigt.	
Fußballjugendtore	3005x, 3006x, 3007x	4432913749905	artec Sportgeräte GmbH	Elf Stücken 33 49324 Melle Deutschland	16.07.2024 /15.07.2029	Bodenbefestigung mit Bodenhülse + Netzkonsole (Typ 2), Erdankerhülsen (Typ 3) oder Kontergewicht (Typ 4), Kontergewicht 200 kg bei 1,0 m Auslage, 125 kg bei 1,5 m Auslage und 100 kg bei 2,0 m Auslage, Netzbefestigung gefrästem Profil oder Version –E mit Netzhakensystem easy tec Abmessungen: 500 x 200 cm, Bodenrahmenprofil 80 x 60 mm oder 100 x 120 mm	

Fußballtore	3000x, 3001x, 3002x, 3003x	4432913749906	artec Sportgeräte GmbH	Elf Stücken 33 49324 Melle Deutschland	16.07.2024 /15.07.2029	Bodenbefestigung mit Bodenhülse (Typ 1), Bodenhülse + Netz-konsole (Typ 2), Erdankerhülsen (Typ 3) oder Kontergewicht (Typ 4), Kontergewicht bei 2,0 m Auslage min. 100 kg und bei 1,5 m Auslage min. 170 kg, Netzbefestigung gefrästem Profil oder Version –E mit Netzhakensystem easy tec, Version –w ist weiß pulverbeschichtet Abmessungen: 7,32 x 2,44 m Profil Pfosten: 100 x 120 x 2,5 mm Bodenrahmen: 100 x 120 x 4 und 6 mm (verstärktes Profil)	
Basketball-einmastanlagen	37xxx, 38xxx	4432913749907	artec Sportgeräte GmbH	Elf Stücken 33 49324 Melle Deutschland	16.07.2024 /15.07.2029	Einmastanlage mit Bodenhülsen, Konstruktion geschweißt, Profil Stahl oder Aluminium Zielbrett wahlweise aus Aluminium, Gitterrost oder Coplast.	
Basketball-zweimastanlagen	38537, 3752x, 3754x, 3850x, 3851x, 3852x, 3853x	4432913749908	artec Sportgeräte GmbH	Elf Stücken 33 49324 Melle Deutschland	16.07.2024 /15.07.2029	Aluminiumprofilrohr geschweißt Basketballzweimastkonstruktion mit 165 cm Ausladung, Bodenhülsen in Beton-fundament, Zielbrett wahlweise aus Kunststoff oder Aluminium mit Gummikante Abmessungen: Ovalprofil 100 x 120 x 4 auf 6 mm	
Leichtgewicht-Tor	Typ 30821	4432913749911	artec Sportgeräte GmbH	Elf Stücken 33 49324 Melle Deutschland	16.07.2024 /15.07.2029	Konstruktion aus Aluminiumprofilrohren verschweißt, Torrahmen aus Rundprofil 70 x 60 x 2 mm, Bodenrahmen aus Vierkant-profil 34 x 34 x 2 mm, Kippsicherung durch Bodenanker Abmessungen: 1200 mm x 800 mm, Auslage 500 mm eingefräste Netzbefestigung 7,4 kg	
Sodawasser-aufbereitungsgerät E-Terra	E-Terra-001	4432712063901	SodaStream Industries Ltd.	1 Atir Yeda Street 4464301 Kfar Saba Israel	11.07.2024 /10.07.2029	Arbeitsdruck: 5.5 bar, maximal 8 bar working pressure Sicherheitsventil: maximal 7.7 bar safety valve Berstdruckscheibe 13 bar burst disc Betriebstemperatur max.40 °C	

Ausstellungsdatum: August 2024

WC-Trennwandanlage	Typ SES 13-NR	4432918060001	SES24 WC-Trennwände REINAERDT Türen GmbH	Koppelweg 3 26683 Saterland Deutschland	01.07.2024 /30.06.2029	WC-Trennwände aus HPL-Vollkernkompaktplatten (Stärke: 13 mm) in Verbindung mit eloxierten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich und in nassen Räumen geeignet. Kabinenhöhe 2150 mm, inkl. der Stützfüße mit 150 mm, Türabmessungen 610 mm (B) x 1800 mm (H), Kabinenbreite 920 mm, Kabinentiefe 1280 mm.	
WC-Trennwandanlage	Typ SES 28-TR	4432918060003	SES24 WC-Trennwände REINAERDT Türen GmbH	Koppelweg 3 26683 Saterland Deutschland	01.07.2024 /30.06.2029	WC-Trennwände aus Melaminharz beschichteten V 20 / E1-Vollspanplatten (Stärke: 28 mm) in Verbindung mit eloxierten oder farbig pulver-beschichteten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich geeignet. Kabinenhöhe 2187 mm, inkl. der Stützfüße mit 150 mm, Türabmessungen 610 mm (B) x 1840 mm (H), Kabinenbreite 912 mm, Kabinentiefe 1280 mm.	
WC-Trennwandanlage	Typ SES 28-TR Kiga	4432918060004	SES24 WC-Trennwände REINAERDT Türen GmbH	Koppelweg 3 26683 Saterland Deutschland	01.07.2024 /30.06.2029	WC-Trennwände aus Melaminharz beschichteten V 20 / E1-Vollspanplatten (Stärke: 28 mm) für den Sanitärbereich in Kindergärten geeignet. Kabinenhöhe 1400 mm einschl. 100 mm Bodenfreiheit, Türabmessungen 510 mm (B) x 1300 mm (H), Kabinenbreite 915 mm, Kabinentiefe 1330 mm.	
WC-Trennwandanlage	Typ SES 13-NR Kiga	4432918060002	SES24 WC-Trennwände REINAERDT Türen GmbH	Koppelweg 3 26683 Saterland Deutschland	30.06.2024 /30.06.2029	WC-Trennwände aus HPL-Vollkernkompaktplatten (Stärke: 13 mm) in Verbindung mit eloxierten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich und in nassen Räumen in Kindergärten geeignet. Kabinenhöhe 1400 mm einschl. 100 mm Bodenfreiheit, Türabmessungen 510 mm (B) x 1300 mm (H), Kabinenbreite 905 mm, Kabinentiefe 1270 mm.	
Schlauchroller	805/X, 810/X, AM80/X, AM85/X, AL83/10, AL81/8, 804/8, 804/8/S	4432713157503	Zeca S.p.A.	Strada Della Chiara 25 10080 Feletto Canavese Italien	28.06.2024 /16.07.2029	Nenndruck: 15bar (1,5 Mpa) Schlauchlänge: - 16 m (Typen: 805/8 - 805/10 - AL83/10 - AL83/8 - AL85/8 - AL85/10) - 8 m (Typen: AM80/10 - AL81/10 - 804/10) - 10 m (Typen: AM80/8 - AL81/8 - 804/8) Schlauchinnendurchmesser: 8mm - 10mm	

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	BERNER claire® neo B-3-150	4433013113561	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Str. 19 25337 Elmshorn Deutschland	28.06.2024 /27.06.2029	ECO MODE -Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:20 00 0,29 m/s -Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:20 00 0,43 m/s -Segmentierte Arbeitsplatte (5-teilig, Edelstahl -Segmentierte Arbeitsplatte (5-teilig, Glas) -Gashahn -Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) -UV-C Entkeimungssystem -USB-Schnittstelle	
Sicherheitswerkbank für Zytostatika	BERNER claire® neo C-3-150	4433013113565	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Str. 19 25337 Elmshorn Deutschland	28.06.2024 /27.06.2029	ECO MODE -Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:20 00 0,29 m/s gemäß EN 12980:20 17 0,43 m/s -Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:20 00 0,43 m/s -Segmentierte Arbeitsplatte (5-teilig, Edelstahl -Segmentierte Arbeitsplatte (5-teilig, Glas) -Gashahn -Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) -UV-C Entkeimungssystem -USB-Schnittstelle	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	BERNER claire® neo B-2-180	4433013113558	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Str. 19 25337 Elmshorn Deutschland	20.06.2024 /19.06.2029	ECO MODE -Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:20 00 0,30 m/s -Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:20 00 0,42 m/s -Segmentierte Arbeitsplatte (6-teilig, Edelstahl -Segmentierte Arbeitsplatte (6-teilig, Glas) -Gashahn -Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) -UV-C Entkeimungssystem -USB-Schnittstelle	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	BERNER claire® neo B-2-210	4433013113559	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Str. 19 25337 Elmshorn Deutschland	20.06.2024 /19.06.2029	ECO MODE -Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:20 00 0,30 m/s -Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:20 00 0,43 m/s -Segmentierte Arbeitsplatte (7-teilig, Edelstahl -Segmentierte Arbeitsplatte (7-teilig, Glas) -Gashahn -Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) -UV-C Entkeimungssystem -USB-Schnittstelle	

Vakuum-Heber	Typ BO601	4432913079902	Bohle AG	Dieselstr. 10 42781 Haan Deutschland	18.06.2024 /14.04.2029	Saugheber aus Aluminium mit Handpumpe Saugscheibe: 210 mm Ø Anzahl der Saugscheiben: 11 Tragkraft: 20 kg Tragrichtung: parallel Gewicht: 815 g	
Spielgerüste QUADRO Standard	Variante 1	4432913730001	QUADRO	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	18.06.2024 /17.06.2029	Spielgerüst mit Treppenaufstieg und Rutsche Abmessungen Länge: 250 cm Breite: 125 cm Höhe: 125 cm	
Spielgerüste QUADRO Standard	Variante 2	4432913730001	QUADRO	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	18.06.2024 /17.06.2029	Spielgerüst mit Schrägaufstieg und Rutsche Abmessungen Länge: 281 cm Breite: 130 cm Höhe: 125 cm	
Spielgerüste QUADRO Standard	Variante 3	4432913730001	QUADRO	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	18.06.2024 /17.06.2029	Spielgerüst mit Dach, Treppenaufstieg und Rutsche Abmessungen Länge: 260 cm Breite: 119 cm Höhe: 196 cm	
Spielgerüste QUADRO Standard	Variante 4a	4432913730001	QUADRO	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	18.06.2024 /17.06.2029	Spielgerüst mit Dach, Treppenaufstieg, Rutsche und Planschbecken mit Dach Abmessungen Länge: 445 cm Breite: 165 cm Höhe: 223 cm	
Spielgerüste QUADRO Standard	Variante 4b	4432913730001	QUADRO	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	18.06.2024 /17.06.2029	Spielgerüst mit Dach, Treppenaufstieg, Rutsche und Planschbecken Abmessungen Länge: 445 cm Breite: 165 cm Höhe: 223 cm	

Freizugängliches Multisportgerät	Typ Multi Bane	4432917196901	A-Sport ApS	Katkjaervej 8 7800 Skive Dänemark	18.06.2024 /17.06.2029	Freizugängliches Multisportgerät, bestehend aus 2 Fußballtoren, Typ 55155 oder 55156, wahlweise mit Basketballanlage. Umzäunung wahlweise aus Holzbrettern oder Stahlstreben. Größe des Spielfeldes variabel durch unter-schiedliche Anordnung von Elementen. Befestigung der Tore und der Umzäunung mit Fundamenten, Spielfläche wahlweise Beton, Rasen oder Kunstrasen. Standrohre aus Stahlprofilen Ø 42x3 mm.
Bolzplatztore	Typen 55156, 55156-1, 55155 und 55155-1	4432917196902	A-Sport ApS	Katkjaervej 8 7800 Skive Dänemark	18.06.2024 /17.06.2029	Typbezeichnung: 55156 - mit Basketballanlage 55156-1 - ohne Basketballanlage Beschreibung: Bolzplatztor aus Stahlprofil, geschraubt und geschweißt, galvanisch verzinkt. Boden-befestigung mittels 4 Platten mit Bohrungen. Spielbrett der Basketballanlage aus Stahlgitter Abmessungen: Länge: 240 cm Tiefe: 100 cm Höhe: 160 cm Rahmenprofil: 80 x 80 x 3 mm Typbezeichnung: 55-155 - mit Basketballanlage 55-155-1 - ohne Basketballanlage Beschreibung: Bolzplatztor aus Stahlprofil, geschraubt und geschweißt, galvanisch verzinkt. Boden-befestigung mittels 4 Platten mit Bohrungen. Abmessungen: Länge: 300 cm Tiefe: 100 cm Höhe: 200 cm
Basketballständer	Typ 53110	4432917196903	A-Sport ApS	Katkjaervej 8 7800 Skive Dänemark	17.06.2024 /17.06.2029	Basketballständer aus Stahlprofilen, geschraubt und geschweißt, galvanisch verzinkt, Boden-befestigung mittels Fundament, Spielbrett aus Stahlgitter oder beschichteter Glasfaserplatte (Typ 53110-3) in der Abmessung 120 x 90 cm, Stahlkorb inkl. Stahlnetz, Auslage von 75 cm Abmessungen Höhe: 3780 mm Tiefe: 1500 mm Breite: 1200 mm Mast 100 x 100 x 3 mm

Heißklebepistole	PXP 06	4432712044953	Steinel GmbH	Dieselstr. 80-84 33442 Herzebrock-Clarholz Deutschland	17.06.2024 /16.06.2029	Bemessungsdaten: 100 - 240V~, 16 (200) W Bemessungsfrequenz: 50 – 60 Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP 20	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	BERNER claire® neo B-2-150	4433013113557	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Str. 19 25337 Elmshorn Deutschland	07.06.2024 /06.06.2029	ECO MODE -Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:20 00 0,29 m/s -Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:20 00 0,42 m/s -Segmentierte Arbeitsplatte (5-teilig, Edelstahl -Segmentierte Arbeitsplatte (5-teilig, Glas) -Gashahn -Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) -UV-C Entkeimungssystem -USB-Schnittstelle	
Wäscheständer	Slide-Standard	4432913703606	Dajar sp.zo.o	ul. Poltawska 6 75-072 Koszalin Polen	22.05.2024 /21.05.2029	Konstruktion aus Stahlrohr zum Aufhängen feuchter Wäsche, pulverbeschichtet Abmessungen Höhe: 995 mm Breite: 1830 mm Länge: 550 mm Profile: Füße Ø16 x 0,5 mm Trockenbereich Ø16 x 0,5 mm Eigengewicht: 2,6 kg Belastbarkeit: 18 kg	
Trampoline mit Sicherheitsnetz	Berg Champion + SN Deluxe (Version 2022)	4432814019617	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE GLD Niederlande	30.04.2024 /20.01.2029	**Art.-Nr. / Beschreibung / Max. zul. Belastung** 35.39.93.00 / BERG Champion Regular 270 Grey + Safety Net Deluxe / 70 kg … 35.39.91.00 / BERG Champion InGround 270 Grey + Safety Net Deluxe / 70 kg …	

Campingstuhl	OVAL 28.1 OVAL 28.2 OVAL 28.3 OVAL 28.4 OVAL 28.5 OVAL 28.6 OVAL 28.7 OVAL 28.8	4432913703622	Dajar Sp. z o.o.	ul. Poltawska 6 75-072 Koszalin Polen	14.02.2024 /13.02.2028	Gartenstuhl mit Rückenlehne, Armlehnen, Neigung der Rückenlehne verstellbar, Stahlrohrgestell (Ø18x1 mm) genietet, pulver-beschichtet, Federung mittels Stahlfedern im Rücken-, Sitz- und Fußteil. Tiefe:810 cm Höhe:1060 cm Breite:570 cm	
Campingstuhl	Relax 28.1 Relax 28.2 Relax 28.3 Relax 28.4	4432913703621	Dajar Sp. z o.o.	ul. Poltawska 6 75-072 Koszalin Polen	14.02.2024 /13.02.2029	Gartenstuhl mit Rückenlehne, Armlehnen, Neigung der Rücken-lehne verstellbar, Stahlrohrgestell (Ø18x1 mm) genietet, pulver-beschichtet, Federung mittels Stahlfedern im Rücken-, Sitz- und Fußteil. Höhe:830 cm Breite:1030 cm Länge:560 cm	
Kinderfahrzeug	Kinderfahrzeug, Typ BERG Reppy Racer, BERG Reppy Rider, BERG Reppy Rebel, Berg Reppy BMW, BERG Reppy Roadster, BERG Reppy GP, BERG Reppy Blue	44 328 14019603	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB Ede Niederlande	04.03.2024 / 03.03.2029	Kinderfahrzeug mit 4 Rädern, Stahlrohrrahmen geschweißt und geschraubt, Reifen aus Kunststoff, 260 mm Ø Länge: 980 mm Breite: 590 mm Höhe: 580 mm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Gartenstuhl mit Rückenlehne	Relax 28	44 329 13703621	Dajar Sp. z o.o.	ul. Poltawska 6 75-072 Koszalin Polen	04.03.2024 /13.02.2029	Gartenstuhl mit Rückenlehne, Armlehnen, Neigung der Rücken-lehne verstellbar, Stahlrohrgestell (Ø18x1 mm) genietet, pulver-beschichtet, Federung mittels Stahlfedern im Rücken-, Sitz- und Fußteil, wahlweise: Relax 28.1 mit Fußecken und Beinauflage Relax 28.2 ohne Fußecken und Beinauflage Relax 28.3 mit Fußecken ohne Beinauflage Relax 28.4 ohne Fußecken und ohne Beinauflage Abmessungen: Höhe: 830 cm Breite: 1030 cm Länge: 560 cm Gewichte: (Ohne Polster) Relax 28.1 4,5 kg Relax 28.2 4,4 kg Relax 28.2 3,9 kg Relax 28.4 3,8 kg	
Jugendtor	27SAM1R1, 27SAM1O1, 27SAM1R2, 27SAM1O2, 27SAM1R3, 27SAM1O3, 27SAM1B1, 27SAM1B2, 27SAM1B3, 27SAM095	44 329 13142601	Schäper Sportgerätebau GmbH	Nottulner Landweg 107 48161 Münster Deutschland	28.02.2024 /27.02.2029	Jugendtor 5 m x 2 m mit Kontergewicht Aluminiumprofil 120x100x2,3mm verschweißt eingefräste Netzhaken oder Goalclip (07GCFU20) wahlweise mit Ovalprofil mit integrierten Kunststoffnetzhaken **27SAM095 - Auslage 1,5 m, Bodenrahmen 80 x 40 x 3 mm** **27SAM1R1 - Auslage 1,0 m, Bodenrahmen aus Aluminiumprofil 75x50x3 mm** **27SAM1O1 - Auslage 1,0 m, Bodenrahmen aus ovalem Aluprofil** **27SAM1R2 - Auslage 1,5 m, Bodenrahmen aus Aluminiumprofil 75x50x3 mm** **27SAM1O2 - Auslage 1,5 m, Bodenrahmen aus ovalem Aluprofil** **27SAM1R3 - Auslage 2,0 m, Bodenrahmen aus Aluminiumprofil 75x50x3 mm** **27SAM1O3 - Auslage 2,0 m, Bodenrahmen aus ovalem Aluprofil** **27SAM1B1 - Auslage 1,0 m, Bodenrahmen oval 100/115 4-6 mm** **27SAM1B2 - Auslage 1,5 m, Bodenrahmen oval 100/115 4-6 mm** **27SAM1B3 - Auslage 2,0 m, Bodenrahmen oval 100/115 4-6 mm** **Kontergewichte:** **1,0 m - 200 kg** **1,5 m - 125 kg** **2,0 m - 200 kg**	
Jugendtor	27SAM1R1, 27SAM1O1, 27SAM1R2, 27SAM1O2, 27SAM1R3, 27SAM1O3, 27SAM1B1, 27SAM1B2, 27SAM1B3, 27SAM095	44 329 13142601	Schäper Sportgerätebau GmbH	Nottulner Landweg 107 48161 Münster Deutschland	28.02.2024 /27.02.2029	Jugendfußballtor mit oberen Netzabweiser zum Einstellen in Bodenhülsen Ovalprofil 100x120x2,3mm mit integrierten Kunststoffnetzhaken Abmessungen: 5 x 2 m Ergänzung: 07GCFUB2 Ausführung Goalclip	

Ausstellungsdatum: August 2024

Jugendfußballtor	Art.-No. 27SAM204 weiß einbrennlackiert Art.-No. 27SAM242 Aluminium natur	44 329 13142601	Schäper Sportgerätebau GmbH	Nottulner Landweg 107 48161 Münster Deutschland	28.02.2024 /27.02.2029	Jugendtor 5 m x 2 m mit Kontergewicht Aluminiumprofil 120x100x2,3mm verschweißt eingefräste Netzhaken oder Goalclip (07GCFU20) wahlweise mit Ovalprofil mit integrierten Kunststoffnetzhaken **27SAM095 - Auslage 1,5 m, Bodenrahmen 80 x 40 x 3 mm** **27SAM1R1 - Auslage 1,0 m, Bodenrahmen aus Aluminiumprofil 75x50x3 mm** **27SAM1O1 - Auslage 1,0 m, Bodenrahmen aus ovalem Aluprofil** **27SAM1R2 - Auslage 1,5 m, Bodenrahmen aus Aluminiumprofil 75x50x3 mm** **27SAM1O2 - Auslage 1,5 m, Bodenrahmen aus ovalem Aluprofil** **27SAM1R3 - Auslage 2,0 m, Bodenrahmen aus Aluminiumprofil 75x50x3 mm** **27SAM1O3 - Auslage 2,0 m, Bodenrahmen aus ovalem Aluprofil** **27SAM1B1 - Auslage 1,0 m, Bodenrahmen oval 100/115 4-6 mm** **27SAM1B2 - Auslage 1,5 m, Bodenrahmen oval 100/115 4-6 mm** **27SAM1B3 - Auslage 2,0 m, Bodenrahmen oval 100/115 4-6 mm** **Kontergewichte:** **1,0 m - 200 kg** **1,5 m - 125 kg** **2,0 m - 200 kg**	
Jugendtor	27SAM1R1, 27SAM1O1, 27SAM1R2, 27SAM1O2, 27SAM1R3, 27SAM1O3, 27SAM1B1, 27SAM1B2, 27SAM1B3, 27SAM095	44 329 13142601	Schäper Sportgerätebau GmbH	Nottulner Landweg 107 48161 Münster Deutschland	28.02.2024 /27.02.2029	Jugendtor 5 m x 2 m mit Kontergewicht Aluminiumprofil 120x100x2,3mm verschweißt eingefräste Netzhaken oder Goalclip (07GCFU20) wahlweise mit Ovalprofil mit integrierten Kunststoffnetzhaken **27SAM095 - Auslage 1,5 m, Bodenrahmen 80 x 40 x 3 mm** **27SAM1R1 - Auslage 1,0 m, Bodenrahmen aus Aluminiumprofil 75x50x3 mm** **27SAM1O1 - Auslage 1,0 m, Bodenrahmen aus ovalem Aluprofil** **27SAM1R2 - Auslage 1,5 m, Bodenrahmen aus Aluminiumprofil 75x50x3 mm** **27SAM1O2 - Auslage 1,5 m, Bodenrahmen aus ovalem Aluprofil** **27SAM1R3 - Auslage 2,0 m, Bodenrahmen aus Aluminiumprofil 75x50x3 mm** **27SAM1O3 - Auslage 2,0 m, Bodenrahmen aus ovalem Aluprofil** **27SAM1B1 - Auslage 1,0 m, Bodenrahmen oval 100/115 4-6 mm** **27SAM1B2 - Auslage 1,5 m, Bodenrahmen oval 100/115 4-6 mm** **27SAM1B3 - Auslage 2,0 m, Bodenrahmen oval 100/115 4-6 mm** **Kontergewichte:** **1,0 m - 200 kg** **1,5 m - 125 kg** **2,0 m - 200 kg**	
Jugendfußballtor	Art.-Nr. 26SAM181 - 1,0 m Auslage Art.-Nr. 26SAM182 - 1,5 m Auslage Art.-Nr. 26SAM183 - 2,0 m Auslage	44 329 13142601	Schäper Sportgerätebau GmbH	Nottulner Landweg 107 48161 Münster Deutschland	28.02.2024 /27.02.2029	Jugendtor aus Aluminiumprofil, zerlegbare Bauart, Befestigung mittels Erdanker wahlweise mit Ovalprofil mit integrierten Kunststoffnetzhaken oder Goalclip (07GCFU20) Abmessungen: 5 x 2 m Profil: Aluminiumprofil 120x100x2,3	

Ausstellungsdatum: August 2024

Fußballtrainingstore	27010071 1,0 m Auslage 27010072 1,5 m Auslage 27010073 2,0 m Auslage 27010074 Bodenrahmen aus Fußballtorprofil 27010075 in Bodenhülse stehend (Alu blank) 27010076 in Bodenhülse stehend (weiß lackiert) 27010174 Bodenrahmen aus Fußballtorprofil, 1,0 m Auslage 0710374 Bodenrahmen aus Fußballtorprofil, 2,0 m Auslage 27BE0204 5,5 x 2,2 m (gelb lackiert) 27BE2042 5,5 x 2,2 m (Alu blank) 27001177 (1,5 m) Bodenrahmen aus Fußballtorprofil mit eingefräster Netzaufhängung 27001077 (1,0 m) Bodenrahmen aus Fußballtorprofil mit eingefräster Netzaufhängung 27001277 (2,0 m) 27010374 , 07002091 27010574 1,0 m Auslage, Bodenrahmen oval 2,5 mm 27010474 1,5 m Auslage, Bodenrahmen oval 2,5 mm 27010674 2,0 m Auslage, Bodenrahmen oval 2,5 mm 07002009 hochklappbarer Bodenrahmen für Jugendtore, 2,0 m Auslage 07002071 hochklappbarer Bodenrahmen für Jugendtore, 2,0 m Auslage 07010072hochklappbarer Bodenrahmen für Jugendtore, 1,5 m Auslage 27FG1177, 27FS1177	44 329 13142601	Schäper Sportgerätebau GmbH	Nottulner Landweg 107 48161 Münster Deutschland	28.02.2024 /27.02.2029	Jugendtor 5 m x 2 m mit Kontergewicht Aluminiumprofil verschweißt, eingefräste Netzhaken wahlweise mit Ovalprofil mit integrierten Kunststoffnetzhaken Version i mit intigriertem Gewicht Version FG (gefräst) und Version FS (Kunststoff) mit gebogenem Netzbügel Kontergewicht: 1,0 m 200 kg 1,5 m 125 kg 2,0 m 100 kg	 	
Fußballtrainingstore	26002031, 2,0 m Auslage 26002032, 1,5 m Auslage 26002003, 2,0 m Auslage 26052003, 1,5 m Auslage 26002004, 2,0 m Auslage 26052004, 1,5 m Auslage 26001177, 2,0 m Auslage 26051177, 1,5 m Auslage 26000888, 240-450 cm Auslage 26891177, 80-130 cm Auslage 26891277, 130-240 cm Auslage 26891377, 240-450 cm Auslage 26FG1177, 26FS1177	44 329 13142601	Schäper Sportgerätebau GmbH	Nottulner Landweg 107 48161 Münster Deutschland	28.02.2024 /27.02.2029	Fußballtor 7,32 x 2,44 m, Version i mit integriertem Gewicht Torrahmen Aluminiumprofil I (s. Aufbauübersicht), Bodenrahmen Aluminiumprofil II (s. Aufbauübersicht) bzw. Netzbügel Ø 60 x 3 mm Aluminium, Verbindungsrohr 75 x 50 x 3 mm, Tor komplett verschweißt Netzhaken eingefräst 2 seitliche Tragebügel zum Versetzen der Tore, wahlweise mit Ovalprofil mit ingetrierten Kunststoffnetzhaken Version FG (gefräst) und Version FS (Kunststoff) mit gebogenem Netzbügel	 	

Ausstellungsdatum: August 2024

Rollladenantriebserie für gurtbetätigte Rollladen	Classic UP 23/7, Classic UP 23/15, Pro UP 23/7, Pro UP 23/15	44 3271 2007068	Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG	Zechenstrasse 1-7 82069 Hohenschäftlan Deutschland	27.02.2024 /31.05.2028	Unterputz Einbauantriebe für gurtbetätigte Rollläden mit verschiebbarem Behang gemäß EN 13695 § 14.3.3 Sicherheitsanforderung B. Die Typen Pro weisen zusätzlich ein Display und einen Anschluss für einen Dämmerungssensor auf. Bemessungsdaten: 230 V~ 50 Hz 70 W, KB 4 Min. Schutzklasse II IP 20 für den Wandeinbau 10 Nm, 30 U/min (Classic und Pro 23/7) 14 Nm, 24 U/min (Classic und Pro 23/15)	
Rollladenantriebserie für gurtbetätigte	Antriebe für gurtbetätigte Rollläden mit verschiebbarem Behang gemäß EN 13695 § 14.3.3 Sicherheitsanforderung B Schwenkwickler der Baureihe Jarolift Pro AP und Jarolift Classic AP	44 3271 2007069	Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG	Zechenstrasse 1-7 82069 Hohenschäftlan Deutschland	27.02.2024 /01.06.2028	<u>Bemessungsdaten:</u> 230 V~ 50 Hz 70 W, KB 4 Min. Schutzklasse II IP 20 für den Wandanbau 8 Nm, 36 U/min max. Gurtlänge 4.0 m <u>Netzanschluss:</u> Abnehmbare Netzanschlussleitung mit Eurostecker <u>Typenschlüssel</u>: Classic AP 15.5 (Minigurt) Classic AP 23.5 (Normalgurt) Pro AP 15.5 (Minigurt und Display) Pro AP 23.5 (Display)	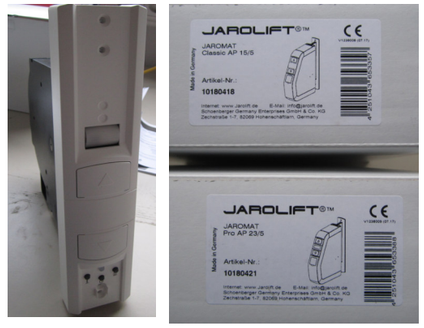
Wäschespinnen	Gardenline Topline Plus 60, Art.-Nr. 30231	44 3291 3184701	JUWEL H. Wüster GmbH	Industriezone 19 6460 Imst/Tirol Österreich	09.02.2024 /08.02.2029	Wäschespinne mit 52 m PP W äscheleine, Durchmesser 3,0 m,, Spannweite 2,1 m, Höhe 1,8 m, stufenlose Höhenverstellung (1,4 – 1,7 m), Spannvorrichtung auf einer Lochschiene selbsteinrastend, Standrohr: Alu-Leg. ⌀50,0 mm x 1,0 mm Wanddicke, Tragarme: Alu-Leg., Rechteckprofil 24,0 mm x 18,0 mm + Kunststoffklemme, Sternteil: Kunststoff (grau, PA), Schutzhülle mit Reißverschluss, Kunststoff-Eindrehbodenhülse ⌀50,0 mm mit Verschlusskappe (grau)	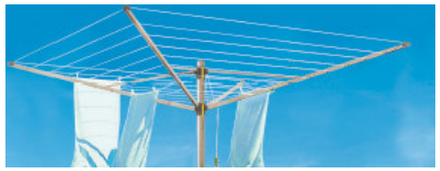
Wäschespinnen	Ergoline 600, Art.-Nr. 30230 Komplett-Set, Art.-Nr.30112	44 3291 3184701	JUWEL H. Wüster GmbH	Industriezone 19 6460 Imst/Tirol Österreich	09.02.2024 /08.02.2029	Wäschespinne mit 52 m PP W äscheleine, Durchmesser 2,9 m, Spannweite 2,1 m, Höhe 1,9 m, stufenlose Höhenverstellung (1,4 – 1,7 m), Spannvorrichtung auf einer Lochschiene selbsteinrastend, Standrohr: Alu-Leg. ⌀50,0 mm x 1,0 mm Wanddicke, Tragarme: Alu-Leg., Rechteckprofil 24,0 mm x 18,0 mm + Kunststoffklemme, Sternteil: Kunststoff, Schutzhülle mit Reißverschluss, Kunststoff-Eindrehbodenhülse ⌀50,0 mm mit Verschlusskappe	

Ausstellungsdatum: August 2024

Wäschespinnen	Comfort Plus 600, Art.-Nr. 30239 (grün) Comfort Plus 600, Art.-Nr. 30229 (grau)	44 3291 3184701	JUWEL H. Wüster GmbH	Industriezone 19 6460 Imst/Tirol Österreich	09.02.2024 /08.02.2029	Wäschespinne mit 52 m PP W äscheleine, Durchmesser 2,9 m, Spannweite 2,1 m, Höhe 1,9 m, stufenlose Höhenverstellung (1,4 – 1,7 m), Spannvorrichtung auf einer Lochschiene selbsteinrastend, Standrohr: Alu-Leg. ⌀50,0 mm x 1,0 mm Wanddicke, Tragarme: Alu-Leg., Rechteckprofil 24,0 mm x 18,0 mm + Kunststoffklemme, Sternteil: Kunststoff, Schutzhülle mit Reißverschluss, Kunststoff-Eindrehbodenhülse ⌀50,0 mm mit Verschlusskappe	
Kunststoffeimer, Serie „farbige Eimer“	Eimer für das Bauhandwerk, xx = Farbvariante	44 329 13767008	Kunststofftechnik S & W GmbH „JOPA“	Am Neuen Baum 5-9 59229 Ahlen Deutschland	08.02.2024 /07.02.2029	Material: PP Kenndaten: **Artikel-Nr.:** 12 l 1101203 **Durchmesser:** 320 mm **Höhe:** 225 mm **Nennlast:** 12 kg **Eigengewicht:** 650 g **Merkmale:** verz. Bügel 6 mm mit Metallösen 12 l 11012xx 315 mm 245 mm 12 kg 400 g verz. Bügel 4 mm 65 l Kübel 11065xx 632 mm 337 mm 65 kg 1600 g Kein Bügel Griffmulden	
Heizung zur Erwärmung von Wasserbetten, Serie Sigma und Keratec	SW xxx.yyyyy xxx= Leistungsaufnahme YYYYY= kundenspezifische Angaben ohne Sicherheitsrelevanz	44 327 12128707	Sanyco Sleeping	Grietstraat 8 6984AD Doesburg Netherlands	23.01.2024 /22.01.2029	Heizung zur Erwärmung von Wasserbetten mit abnehmbarer Steuerung. Die Heizelemente sind in Serie verschaltet. Die Ausführungen Sigma und Keratec sind bis auf die Kunststofffarbe des Reglergehäuses gleich Bemessungsspannung: 230 V~ / 230 V~ Bemessungsaufnahme: 160 W / 240 W Bemessungsfrequenz: 50 Hz / 50 Hz Schutzklasse: I / I Schutzart: (**) IP 67 / IP 67 Netzanschluss: feste Netzanschlußleitung mit abnehmbarem Regler	
Heizung zur Erwärmung von Wasserbetten, Serie Delta	DW xxx.yyyyy xxx=Leistungsaufnahme YYYYY=kundenspezifische Angaben ohne Sicherheitsrelevanz	44 327 12128708	Sanyco Sleeping	Grietstraat 8 6984AD Doesburg Netherlands	22.01.2024 /21.01.2029	Heizung zur Erwärmung von Wasserbetten mit fester in der Leitung eingebundener Steuerung. Die Heizelemente sind seriell verschaltet Bemessungsspannung: 230 V~ / 230 V~ Bemessungsaufnahme: 160 W / 240 W Bemessungsfrequenz: 50 Hz / 50 Hz Schutzklasse: I / I Schutzart: (**) IP 67 / IP 67 Netzanschluss: feste Netzanschlußleitung mit integriertem Regler	

Ausstellungsdatum: August 2024

Anhänger für Kinderfahrzeug Berg Buzzy mit 2 Rädern, Anhängerkupplung, Stahlrohrrahmen geschweißt und geschraubt, Reifen aus Kunststoff, Ø 232 mm, Kupplungselement zur Montage an Kinderfahrzeug Berg Buzzy	Berg Buzzy Trailer / Berg Buzzy Trailer M	44 328 14019601	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB Ede Niederlande	22.01.2024 /21.01.2029	**Abmessungen:** *Dimensions:* **Gewicht:** *Weight:*	**Trailer** **Länge: 710 mm** **Breite: 490 mm** **Höhe: 320 mm** **ca. 2,9 kg**	**Trailer M** **730 mm** **500 mm** **330 mm** **ca. 3,1 kg**
Kinderfahrzeug mit 4 Rädern, Stahlrohrrahmen geschweißt und geschraubt, Reifen aus Kunststoff, 232 mm Ø	Berg Buzzy Yellow, Berg Buzzy Fiat 500, Berg Buzzy Racing, Berg Buzzy Nitro, Berg Buzzy Bloom, Berg Buzzy John Deere, Berg Buzzy BSX, Berg Buzzy Rubicon, Berg Buzzy Sahara, Berg Buzzy Aero, Berg Buzzy Beatz, Berg Buzzy Police, Berg Buzzy Retro Green, Berg Buzzy Orange	44 328 14019601	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB Ede Niederlande	22.01.2024 /21.01.2029	Optional mit Safety Flag S/M aus Glasfaserrohr Ø 5,9 mm mit Teilung in der Mitte zur einfacheren Lagerung, mit einer Gesamtlänge von 117 cm und einem Gewicht von 160 g. Pedalantrieb über Kette, Ketten abgedeckt Länge: 830 mm Breite: 490 mm Höhe: 500 mm Gewicht: ca. 8,5 kg		
FABA-Einstieghilfe System A 11 mit FABA Steckhülse	Transportable Einstieghilfe steckbar mit Verriegelung auf stationär am Schachtring angedübelte Steckhülse bzw. Kupplung, 2 Handgriffe	44 329 13703805	Tractel Greifzug GmbH	Scheidtbachstraße 19 – 21 51469 Bergisch Gladbach Deutschland	22.01.2024 /21.01.2029	Kupplung (3.509 418, 3.508 563, 4.509 006) Werkstoff: Edelstahl A4		

Ausstellungsdatum: August 2024

Airbag-Sicherungs-System für Fahrerseite und Beifahrerseite	Airbag-Rückhaltesystem für Fahrerseite bestehend aus einer zentralen Gurt- bzw. Grundplatte mit drei Gurtbändern vernäht, welche gleichmäßig sternenförmig (6-eckig) angeordnet sind. Befestigung über Schlauchgurt / Zuggurt mit Schlaufen und Gurtschloß. Airbag-Rückhaltesystem für Beifahrerseite bestehend aus einer zentralen Lackplane mit vier Gurtbändern mit D-Bügel vernäht, welche horizontal und diagonal angeordnet sind. Befestigung über A-Säule / Frontscheibe mit selbsttätig sperrenden Gurtklemmen und über den zwei vorderen Felgen mittels S-Haken	44 329 13749801	Wadra GmbH	Tecklenborn 49 44143 Dortmund Deutschland	18.01.2024 /17.01.2029	Fahrerseite Material: Gurtplatte aus spezialimprägniertem Polyester (PES) Gurtband aus synthetischen multifilen Fasern Gurtschloß aus Aluminium Druckguss Lenkrad-Größen: Ø 35 – 39 cm Ø 40 – 45 cm Ø 43 – 50 cm Beifahrerseite Material: Plane aus PVC Gurtband aus synthetischen multifilen Fasern Gurtklemme und D-Bügel aus hochfestem Stahl S-Haken aus hochfestem Stahl mit PVC ummantelt Verzinkter Karabinerhaken Größe: 80 cm x 65 cm	
Industriespiegel	Spiegelrahmen aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl, Spiegel aus Acryl, Polycarbonat, Sicherheitsglas oder Edelstahl, Rahmen der Industriespiegel gelb/schwarzem Rand	44 329 23184701	JISLON (Europe) B.V.	Gesseltweg 4 6089 NT HEIBLOEM Netherlands	18.01.2024 /17.01.2029		

Industriespiegel					
Größe [mm]	Benutzer-abstand [m]	Winkel [°]	Halterung [mm]	Artikel PP Rahmen	Artikel ALU Rahmen
Acryl (PMMA)					
400x600	15	90	Ø48-90	420-207	420-230
600x800	20	90	Ø48-90	420-307	420-330
800x1000	25	90	Ø48-90	420-407	420-430
Ø600	15	90	Ø48-90	420-107	-
Ø600	10	18	Ø48-90	420-117	-
Ø800	20	90	Ø48-90	420-507	-
Ø800	15	180	Ø48-90	420-517	-
Sicherheitsglas					
400x600	15	90	Ø48-90	360-210	360-217
600x800	20	90	Ø48-90	360-310	360-317
800x1000	25	90	Ø48-90	360-410	360-417
Ø600	15	90	Ø48-90	360-110	-
Ø800	20	90	Ø48-90	360-510	-
Polycarbonat (PC)					
400x600	15	90	Ø48-90	330-210	330-217
600x800	20	90	Ø48-90	330-310	330-317
800x1000	25	90	Ø48-90	330-410	330-417
Ø600	15	90	Ø48-90	330-110	-
Ø800	20	90	Ø48-90	330-510	-
Edelstahl					
400x600	15	90	Ø76	344-563	-
600x800	20	90	Ø76	346-083	-
800x1000	25	90	Ø76	348-088	-
Edelstahl Anti-beschlag					
400x600	15	90	Ø48-90	350-401	350-417
600x800	20	90	Ø48-90	350-501	350-517
Ø600	15	90	Ø48-90	350-109	-
Ø800	20	90	Ø48-90	350-209	-
Edelstahl Vereisungsfrei					
400x600	15	90	Ø76	344-917	-
600x800	20	90	Ø76	346-917	-
800x1000	25	90	Ø76	348-997	-

Verkehrsspiegel	Spiegelrahmen aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl, Spiegel aus Acryl, Polycarbonat, Sicherheitsglas oder Edelstahl, Rahmen der Verkehrsspiegel mit rot/weißem Rand und	44 329 23184701	JISLON (Europe) B.V.	Gesseltweg 4 6089 NT HEIBLOEM Netherlands	18.01.2024 /17.01.2029	

Verkehrsspiegel

Größe [mm]	Benutzer-abstand [m]	Winkel [°]	Halterung [mm]	Artikel PP Rahmen	Artikel ALU Rahmen
Acryl (PMMA)					
400x600	15	90	Ø48-90	320-200	320-230
600x800	20	90	Ø48-90	320-300	320-330
800x1000	25	90	Ø48-90	320-400	320-430
Ø600	15	90	Ø48-90	320-100	-
Ø600	10	18	Ø48-90	320-104	-
Ø800	20	90	Ø48-90	320-500	-
Ø800	15	180	Ø48-90	320-511	-
Sicherheitsglas					
400x600	15	90	Ø48-90	360-200	360-230
600x800	20	90	Ø48-90	360-300	360-330
800x1000	25	90	Ø48-90	360-400	360-430
Ø600	15	90	Ø48-90	360-100	-
Ø800	20	90	Ø48-90	360-500	-
Polycarbonat (PC)					
400x600	15	90	Ø48-90	330-200	330-230
600x800	20	90	Ø48-90	330-300	330-330
800x1000	25	90	Ø48-90	330-400	330-430
Ø600	15	90	Ø48-90	330-100	-
Ø800	20	90	Ø48-90	330-500	-
Edelstahl					
400x600	15	90	Ø76	344-560	-
600x800	20	90	Ø76	346-080	-
800x1000	25	90	Ø76	348-080	-
Ø600	15	90	Ø48-90	340-060	-
Ø800	20	90	Ø48-90	340-080	-
Ø1000	25	90	Ø48-90	340-100	
Edelstahl Anti-beschlag					
400x600	15	90	Ø48-90	350-400	350-430
600x800	20	90	Ø48-90	350-500	350-530
Ø600	15	90	Ø48-90	350-100	-
Ø800	20	90	Ø48-90	350-200	-
Ø1000	25	90	Ø48-90	350-350	-
Edelstahl Vereisungsfrei					
400x600	15	90	Ø76	344-990	-
600x800	20	90	Ø76	346-990	-
800x1000	25	90	Ø76	348-990	-

Aluminium Wäscheständer	Twist 140 (obsidian grey), Art.-Nr. 30015	44 329 13184716	JUWEL H. Wüster GmbH	Industriezone 19 6460 Imst/Tirol Österreich	17.01.2024 /16.01.2025	Aluminium Wäscheständer mit 13,7 m und Ø3 mm, Klappmechanismus mit Einrastfunktion, Nachspannhilfe, Standrohre Ø18 mm mit Kunstsoff-Fußkappen, Abmessung 1,1 m x 0,8 m x 1,0 m (L x B x H), Eigengewicht: ca. 2,5 kg.

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse 2	Bio II Advance Plus 4	44 330 16109901	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.	Av. Font i Sagué, 55 Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 08227 TERRASSA ESPAÑA	10.01.2024 /09.01.2029	Typbezeichnung: Bio II Advance Plus 4 Verdrängungsströmung geschwindigkeit: 0,35m/s Lufteintritts geschwindigkeit: 0,55m/s

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse 2	Bio II Advance Plus 6	44 330 16109902	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.	Av. Font i Sagué, 55 Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 08227 TERRASSA ESPAÑA	10.01.2024 /09.01.2029	Typbezeichnung: Bio II Advance Plus 6 Verdrängungsströmung geschwindigkeit: 0,35m/s Lufteintritts geschwindigkeit: 0,55m/s	
System Fahrzeugeinbauten zum Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeug und Material	Typ SIM-System Für Fahrzeuge: Marke Citroën: Berlingo, Jumper, Jumpy Marke Fiat: Doblo Ducato, Scudo Marke Ford: Transit, Transit Connect Marke Hyundai: H1, H200 Marke Iveco: Daily Marke Kia: Pregio Marke Mercedes: Sprinter, Vaneo, Vito Marke Nissan: Interstar, Kubistar, Primasta Marke Opel: Combo, Movano, Vivaro, Zafira Marke Peugeot: Boxer, Expert, Partner Marke Renault: Kangoo, Master, Trafic Marke Toyota: Hiace Marke VW: Caddy, Crafter, LT, Sharan, T5, Touran, Transporter Typ 4	44 329 15018801	Spółdzielnia Inwalidów „Metalowiec“	ul. Krzysztofa Kolumba 17 62-052 Komorniki Polen	04.01.2024 /03.01.2029	Komponenten: Unterbauten, Unterbauten mit Aussparung, Unterbauten ohne Klappe, Klappe für UBOK, Unterbau mit Klappe, Unterbauerhöhungen, Kofferschränke, Kofferschrank mit Zentralverriegelung, Ordnerregal, Kleinteilkoffer, Gerätekoffer, Schlitzwand für Koffer, Schubladenschränke mit Trennbleche, Leergehäuse, Hinterwände für Schubladenschränke, Längstrennbleche für Schubladen in Alu Ausführung, Einzelschublade, Schubladeeinteilungen mit Pastik Drückknöpfe, Aufsatzwanne, Trennbleche für Aufsatzwanne, Mehrzweckschränke, Langgutwanne, Boxenregale ohne Boxen, Boxenregale ohne Boxen und ohne Seitenteile, Distanzteile, Verstellbare Distanzteile, Durchgehende Seitenteile, Muldenregale ohne Seitenteile ohne Trennbleche, Muldenregale, Muldenregale ohne Seitenteile, Trennbleche für Muldenregal, Seitenteile für Muldenregale/Aufsatzwanne, Muldenregale mit Klappe, Muldenregale mit Klappe ohne Seitenteile, Klappe für KRW, Werkbänke, Zusätzliche lose Teile, Gleitschiene, Sortimentkoffer, Klappe für MRO, Muldenregal in neuer Ausführung	 
Sicherheitswerkbank für Zytostatika	Modell NU-581-600E	44 330 13158840	Nuaire, Inc	2100 Fernbrook Lane N Plymouth 55477 USA	15.12.2023/ 14.12.2028	Typbezeichnung: NU-581-400E Verdrängungsströmung geschwindigkeit: 0,30m/s Lufteintritts geschwindigkeit: 0,53m/s	

Sicherheitswerkbank für Zytostatika	Modell NU-581-600E	44 330 13158841	Nuaire, Inc	2100 Fernbrook Lane N Plymouth 55477 USA	15.12.2023/ 14.12.2028	Typbezeichnung: NU-581-600E Verdrängungsströmung geschwindigkeit: 0,30m/s Lufteintritts geschwindigkeit: 0,53m/s	
Stahlrohr-Flaschenkistenkarre, Art. Nr. 13402	Stahlrohr-Flaschenkistenkarre, Art. Nr. 13402	44 329 13748803	Carl Capito GmbH	Mühlenbergstrasse 12 57290 Neunkirchen Deutschland	13.12.2023/ 12.12.2028	Abmessungen: 1415 mm x 540 mm (H x B) Schaufelgröße: 276 mm x 400 mm Profil: 26 mm x Ø1,5 mm Tragfähigkeit: 250 kg Eigengewicht: 14,9 kg Bereifung: Vollgummi, Ø260 x 85 mm	
Antrieb für gurtbetätigte Rollläden Typ RolloDrive 65, RolloDrive 105	Gurtwickler RolloDrive 65 und 105 in den Varianten Standard, Plus und Premium Gurtantrieb für Rollläden für den Einbau in Gurtschächten in trockenen Räumen. Die Varianten unterscheiden sich durch die Anzeige, (mit Display bei Ausführung Plus, mit LED bei Ausführung Standard) und Fernbedienungsempfänger bei Ausführung Premium	44 327 12007001	Delta Dore Rademacher GmbH	Buschkamp 7 46414 Rhede Deutschland	11.12.2023/ 10.12.2028	230 V~; 50 Hz; 70 W Schutzklasse II 14 Nm bei 24 U/min Type 105 10 Nm bei 30 U/min Type 65 KB 4 Minuten	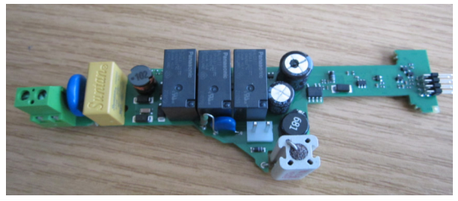
Sodawasser-aufbereitungsgerät (zur Nutzung mit zertifizierten SodaStream Wasserflaschen.)	Prem-001 (Verkaufsbezeichnung Naoto Fukasawa)	44 329 12063921	SodaStream Industries Ltd.,	1 Atir Yeda Street Kfar Saba 4464301 Israel	11.12.2023/ 10.12.2028	Arbeitsdruck 6 bar, maximal 8 bar Ansprechdruck Sicherheitsventil maximal 7.7 bar Zertifizierte, spülmaschinengeeignete Wasserflasche (certified dishwasher suitable water bottle): 1 l CO Zylinder: Sodastream, 60 mm Durchmesser mit einem Patentverschluss und seitlich angeordneten Gasauslässen	
Schaukelsitz	SBA01	44 328 23156801	K-Sport GmbH	Kiesweg 18 35396 Gießen Deutschland	08.12.2023/ 25.08.2025	Bezeichnung: Babyschaukel Alterspezifikation: über 1 Jahr FT Material Abmessungen: PP/ 350(L) x 270(B) x 450(H) mm Seilbefestigungspunkte: 4/ Knoten Anzahl Seile/Abstand, Aufhängung FT: 2/ 1100-1600 mm Gewicht: 1.29kg (Schaukelsitz: 0.77 kg) Bemerkung: Mit Sicherheitsgurt	

Ausstellungsdatum: August 2024

Schaukelsitz	SBR01	44 328 23156801	K-Sport GmbH	Kiesweg 18 35396 Gießen Deutschland	08.12.2023/ 25.08.2025	Bezeichnung: Brettschaukelsitz Alterspezifikation: über 3 Jahre FT Material Abmessungen: PE/ 360(L) x 170(B) x 45(D) mm Seilbefestigungspunkte:2/ Schlaufe Anzahl Seile/Abstand, Aufhängung FT:2/ 1400-2500 mm Gewicht: 0.85 kg Bemerkung: /	
Steckregal	SR-ES05	44 329 13702701	GEDE Alu+Edelstahl GmbH & Co. KG	Auf der Haide 25 35708 Haiger Deutschland	08.12.2023/ 07.12.2028	Höhe: 1800 mm Breite: 500-1000 mm Tiefe: 500/600 mm Anzahl der Fachböden: 4 zul. Fachlast: 100 kg zul. Feldlast: 400 kg Materialstärke der Fachböden: 0,8 mm Ständerprofil: 25 x 25 x 1,25 mm Material: Edelstahl 1.4301	
Wasserbehandlungs-gerät	Vulcan 3000	44 327 13701902	Christiani Wassertechnik GmbH	Selerweg 41 12169 Berlin Deutschland	07.11.2023/ 06.11.2028	Modelle: Vulcan 3000 Kapazität: 3000 l/h Spannung: 36 V DC Bemessungsaufnahme: 2,0 W Schutzklasse: III Maße (B/L/D): 80/125/30	
Wasserbehandlungs-gerät	Vulcan 5000	44 327 13701902	Christiani Wassertechnik GmbH	Selerweg 41 12169 Berlin Deutschland	07.11.2023/ 06.11.2028	Modelle: Vulcan 5000 Kapazität: 8000 l/h Spannung: 36 V DC Bemessungsaufnahme: 2,0 W Schutzklasse: III Maße (B/L/D): 90/150/30	
Wasserbehandlungs-gerät	Vulcan S10	44 327 13701902	Christiani Wassertechnik GmbH	Selerweg 41 12169 Berlin Deutschland	07.11.2023/ 06.11.2028	Modelle: Vulcan S10 Kapazität: 15 m³/h Spannung: 36 V DC Bemessungsaufnahme: 2,25 W Schutzklasse: III Maße (B/L/D): 120/190/40	

Ausstellungsdatum: August 2024

Wasserbehandlungs-gerät	Vulcan S25	44 327 13701902	Christiani Wassertechnik GmbH	Selerweg 41 12169 Berlin Deutschland	07.11.2023/ 06.11.2028	Modelle: Vulcan S25 Kapazität:30 m³/h Spannung: 36 V DC Bemessungsaufnahme: 2,25 W Schutzklasse: III Maße (B/L/D): 125/200/40		
Wasserbehandlungs-gerät	Vulcan S50	44 327 13701902	Christiani Wassertechnik GmbH	Selerweg 41 12169 Berlin Deutschland	07.11.2023/ 06.11.2028	Modelle: Vulcan S50 Kapazität:70 m³/h Spannung: 36 V DC Bemessungsaufnahme: 2,25 W Schutzklasse: III Maße (B/L/D): 130/200/40		
Wasserbehandlungs-gerät	Vulcan S100	44 327 13701902	Christiani Wassertechnik GmbH	Selerweg 41 12169 Berlin Deutschland	07.11.2023/ 06.11.2028	Modelle: Vulcan S100 Kapazität:120 m³/h Spannung: 36 V DC Bemessungsaufnahme: 2,5 W Schutzklasse: III Maße (B/L/D): 150/230/40		
Wasserbehandlungs-gerät	Vulcan S150	44 327 13701902	Christiani Wassertechnik GmbH	Selerweg 41 12169 Berlin Deutschland	07.11.2023/ 06.11.2028	Modelle: Vulcan S150 Kapazität:180 m³/h Spannung: 36 V DC Bemessungsaufnahme: 2,5 W Schutzklasse: III Maße (B/L/D): 150/230/40		
Wasserbehandlungs-gerät	Vulcan S250	44 327 13701902	Christiani Wassertechnik GmbH	Selerweg 41 12169 Berlin Deutschland	07.11.2023/ 06.11.2028	Modelle: Vulcan S250 Kapazität: 350 m³/h Spannung: 36 V DC Bemessungsaufnahme: 2,75 W Schutzklasse: III Maße (B/L/D): 200/280/50		
Wasserbehandlungs-gerät	Vulcan S350	44 327 13701902	Christiani Wassertechnik GmbH	Selerweg 41 12169 Berlin Deutschland	07.11.2023/ 06.11.2028	Modelle: Vulcan S350 Kapazität: 500 m³/h Spannung: 36 V DC Bemessungsaufnahme: 2,75 W Schutzklasse: III Maße (B/L/D): 200/280/50		

Ausstellungsdatum: August 2024

Wasserbehandlungs-gerät	Vulcan S500	44 327 13701902	Christiani Wassertechnik GmbH	Selerweg 41 12169 Berlin Deutschland	07.11.2023/ 06.11.2028	Modelle: Vulcan S500 Kapazität: 800 m³/h Spannung: 36 V DC Bemessungsaufnahme: 3,25 W Schutzklasse: III Maße (B/L/D): 220/310/50		
Wasserbehandlungs-gerät	Vulcan X-Pro 1 Vulcan X-Pro 2	44 327 13701902	Christiani Wassertechnik GmbH	Selerweg 41 12169 Berlin Deutschland	07.11.2023/ 06.11.2028	Modelle: Vulcan X-Pro 1 ; Vulcan X-Pro 2 Kapazität: - Spannung: 36 V DC Bemessungsaufnahme: 3,75 W Schutzklasse: III Maße (B/L/D): 240/340/50		
Wärmewellenheizung	shyn 06 und shyn 12	44 327 21172103	Valueneers Energy GmbH	Wiehgenerstraße 121 42499 Hückeswagen Deutschland	07.11.2023/ 06.11.2028	Bemessungsspannung: 230 V~ Bemessungsaufnahme: 600 W und 1200 W Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 (Innenraum) Netzanschluss: Gerätestecker mit Anschlussleitung Beschreibung: Wandheizung für Innenanwendung. Montagehöhe über 1,8 m	 	
Fahrbare Arbeitsbühne	Typ Span 300 Typ Span 300 Advance Guardrail System	44 326 12104438	Instant UpRight Operations Ltd.	Ceļmalas, Stapriņi Ādažu novads, LV-2164 Lativa	02.11.2023/ 01.11.2028	Plattformhöhe: max.8 m (outdoor) max.12 m (indoor) Platform size: 1912 mm x 677 mm 2496 mm x 677 mm 3048 mm x 677 mm 1912 mm x 1290 mm 2496 mm x 1290 mm 3048 mm x 1290 mm		
Satelliten-Antennenhalterungen	W 600, W 1000, W 1200 Satelliten-Antennenhalterung zur Bodenmontage Standrohr Aluminium 50 mm Ø x 2 mm Fußplatte 200 mm x 180 mm x 5 mm Aluminium max. Schüsseldurchmesser 850 mm Ø	44 329 15016401	MESBA İletisim Aracları San.Ve.Tic.LTD.ŞTİ	Hacıyusufmescid Mahallesi Zeytinci Sok.No:33 42050 Karatay / Konya / Türkei	31.10.2023/ 30.10.2028	W 600 - Höhe 600 mm W 1000 - Höhe 1000 mm W 1200 - Höhe 1200 mm		

Ausstellungsdatum: August 2024

Satelliten-Antennenhalterungen	C 600, C 800 Satelliten-Antennenhalterung mit Querverstärkung Standrohr Aluminium 50 mm Ø x 2 mm Grundplatte 200 mm x 400 mm x 5 mm max. Schüsseldurchmesser 850 mm Ø	44 329 15016401	MESBA İletisim Aracları San.Ve.Tic.LTD.ŞTİ	Hacıyusufmescid Mahallesi Zeytinci Sok.No:33 42050 Karatay / Konya / Türkei	31.10.2023/ 30.10.2028	C 600 - vertikale Länge 600 mm, Höhe 300 mm C 800 - vertikale Länge 800 mm, Höhe 300 mm	
Satelliten-Antennenhalterungen	WH1, WH2,.WH3, WH4, WH5, WH6, WH7 Satelliten-Antennenhalterung aus Aluminiumrohr 50 mm Ø x 2 mm und Befestigungsplatte 150 x 150 mm max. Schüsseldurchmesser 850 mm Ø	44 329 15016401	MESBA İletisim Aracları San.Ve.Tic.LTD.ŞTİ	Hacıyusufmescid Mahallesi Zeytinci Sok.No:33 42050 Karatay / Konya / Türkei	31.10.2023/ 30.10.2028	Typ / vertikale Länge / Höhe / Platte WH1 150 mm 250 mm 4 mm WH2 180 mm 250 mm 5 mm WH3 250 mm 250 mm 4 mm WH4 350 mm 250 mm 4 mm WH5 450 mm 250 mm 4 mm WH6 350 mm 250 mm 5 mm WH7 450 mm 250 mm 5 mm	
Satelliten-Antennenhalterungen	WH XX S-38 Satelliten-Antennenhalterung aus Stahl Ø 38 mm x 1,5 mm und Befestigungsplatte 150 x 150 x 3 mm max. Schüsseldurchmesser Ø 850 mm	44 329 15016401	MESBA İletisim Aracları San.Ve.Tic.LTD.ŞTİ	Hacıyusufmescid Mahallesi Zeytinci Sok.No:33 42050 Karatay / Konya / Türkei	31.10.2023/ 30.10.2028	Typ / vertikale Länge / Höhe / Platte WH 25 S-38 250 mm 250 mm 3 mm WH 35 S-38 350 mm 250 mm 3 mm WH 45 S-38 450 mm 250 mm 3 mm	
Satelliten-Antennenhalterungen	WH XX S-48 Satelliten-Antennenhalterung aus Stahl Ø 48 mm x 1,5 mm und Befestigungsplatte 150 x 150 x 3 mm max. Schüsseldurchmesser Ø 850 mm	44 329 15016401	MESBA İletisim Aracları San.Ve.Tic.LTD.ŞTİ	Hacıyusufmescid Mahallesi Zeytinci Sok.No:33 42050 Karatay / Konya / Türkei	31.10.2023/ 30.10.2028	Typ / vertikale Länge / Höhe / Platte WH 15 S-48 150 mm 250 mm 3 mm WH 25 S-48 250 mm 250 mm 3 mm WH 30 S-48 300 mm 250 mm 3 mm WH 35 S-48 350 mm 250 mm 3 mm WH 40 S-48 400 mm 250 mm 3 mm WH 45 S-48 450 mm 250 mm 3 mm WH 50 S-48 500 mm 250 mm 3 mm WH 55 S-48 550 mm 250 mm 3 mm WH 65 S-48 650 mm 250 mm 3 mm WH 75 S-48 750 mm 250 mm 3 mm	
Satelliten-Antennenhalterungen	WH XX S-48 Satelliten-Antennenhalterung aus Stahl Ø 48 mm x 1,5 mm und Befestigungsplatte 170 x 170 x 3 mm max. Schüsseldurchmesser Ø 850 mm	44 329 15016401	MESBA İletisim Aracları San.Ve.Tic.LTD.ŞTİ	Hacıyusufmescid Mahallesi Zeytinci Sok.No:33 42050 Karatay / Konya / Türkei	31.10.2023/ 30.10.2028	Typ / vertikale Länge / Höhe / Platte WH 25 S-48 250 mm 250 mm 3 mm WH 35 S-48 350 mm 250 mm 3 mm WH 45 S-48 450 mm 250 mm 3 mm WH 50 S-48 500 mm 250 mm 3 mm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Ortsfeste Leuchte	Möbelanbauleuchte Typ 627, Anbauleuchten für den Küchenbereich mit Leuchtstoffleuchtmitteln von 24 - 80 W. Die Leuchten sind für den Wandanbau (X = LW), Wandpanelanbau (XX = LP), als Erweiterungsleuchte (XX = LPM) und zum Anbau an die Funktionsbox vorgesehen. Die Leuchten weisen Längen von 60 (YYY in der Typenbezeichnung), 90, 120 und 150 cm Länge auf.	44 327 13161001	Bulthaup GmbH & Co. KG	Werkstraße 6 84155 Bodenkirchen Deutschland	20.10.2023/ 19.10.2028	Nennspannung: 220 - 240 V Bemessungsleistung: 10 W, 16 W, 26 W, und 36 W Bemessungsfrequenz: 50-60 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Steckverbinder Wieland GST 18	
Kunststoffbehälter, Typ Flextub XX	Behälter mit Kunststoffgriffen aus einem Stück zur Aufnahme von Baumaterialien, die nicht scharfkantig sind	44 329 16097104	BERDAL Rubber & Plastics B.V.	Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo Niederlande	15.09.2023/ 14.09.2028	Volumen [l] 15 Höhe [mm] 240 Durchmesser oben [mm] 345 Durchmesser unten [mm] 280	
Kunststoffbehälter, Typ Flextub XX	Behälter mit Kunststoffgriffen aus einem Stück zur Aufnahme von Baumaterialien, die nicht scharfkantig sind	44 329 16097104	BERDAL Rubber & Plastics B.V.	Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo Niederlande	15.09.2023/ 14.09.2028	Volumen [l] 25 Höhe [mm] 350 Durchmesser oben [mm] 380 Durchmesser unten [mm] 279	
Kunststoffbehälter, Typ Flextub XX	Behälter mit Kunststoffgriffen aus einem Stück zur Aufnahme von Baumaterialien, die nicht scharfkantig sind	44 329 16097104	BERDAL Rubber & Plastics B.V.	Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo Niederlande	15.09.2023/ 14.09.2028	Volumen [l] 42 Höhe [mm] 370 Durchmesser oben [mm] 440 Durchmesser unten [mm] 350	
Kunststoffbehälter, Typ Flextub XX	Behälter mit Kunststoffgriffen aus einem Stück zur Aufnahme von Baumaterialien, die nicht scharfkantig sind	44 329 16097104	BERDAL Rubber & Plastics B.V.	Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo Niederlande	15.09.2023/ 14.09.2028	Volumen [l] 56 Höhe [mm] 380 Durchmesser oben [mm] 595 Durchmesser unten [mm] 525	

Aluminium Fahrgerüst mit Treppe als Baukastensystem	Typbezeichnung: 150/x T Für Standhöhen von 2,65 m bis 10,65 m. Je nach Aufbauhöhe sind Zusatzabstützungen und / oder feste Ballastgewichte mit Kupplung (12,5 kg/ Stück) für die Standsicherheit erforderlich. Zugangsart über Treppe (Typ A) und Durchstiegsklappe innerhalb der Konstruktion. Für den Einsatz im Freien und in geschlossenen Räumen.	44 329 13134938	Müller & Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern-Hachen Deutschland	30.08.2023 /29.08.2028	Technische Daten: • Belastung 2,0 kN/m²(200 kg/m²)gem. Lastklasse 3 • Einsatz im Freien bis Typ 150/6 • Einsatz im Innern bis Typ 150/10 Typ | Art.-Nr. | Standhöhe [m] | Belaglänge [m] | Belagbreite [m] 150/2 T | 41802 | 2,65 | 1,8 | 1,30 150/4 T | 41804 | 4,65 | 1,8 | 1,30 150/6 T | 41806 | 6,65 | 1,8 | 1,30 150/8 T | 41808 | 8,65 | 1,8 | 1,30 150/10 T | 41810 | 10,65 | 1,8 | 1,30	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse 2	MSC-Advantage 0.9	44 330 13111302	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Straße 1 63505 Langenselbold Deutschland	30.08.2023 /29.08.2028	Verdrängungsströmungs geschwindigkeit: 0,32 m/s Lufteintritts geschwindigkeit: 0,45 m/s	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse 2	MSC-Advantage 1.2	44 330 13111303	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Straße 1 63505 Langenselbold Deutschland	30.08.2023 /29.08.2028	Verdrängungsströmungs geschwindigkeit: 0,32 m/s Lufteintritts geschwindigkeit: 0,45 m/s	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse 2	MSC-Advantage 1.5	44 330 13111304	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Straße 1 63505 Langenselbold Deutschland	30.08.2023 /29.08.2028	Verdrängungsströmungs geschwindigkeit: 0,32 m/s Lufteintritts geschwindigkeit: 0,45 m/s	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse 2	MSC-Advantage 1.8	44 330 13111305	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Straße 1 63505 Langenselbold Deutschland	30.08.2023 /29.08.2028	Verdrängungsströmungs geschwindigkeit: 0,32 m/s Lufteintritts geschwindigkeit: 0,45 m/s	

Ausstellungsdatum: August 2024

WC-Trennwandanlage	Typ CT 28 PU	4432913110201	Chemnitzer Trennwände GmbH & Co.KG	Auer Str. 36 09366 Stollberg Deutschland	29.08.2023 /28.08.2028	WC-Trennwände aus Plattenelementen mit Hartschaumkern und beidseitiger 2 mm HPL-Beschichtung (Stärke: 28 mm) in Verbindung mit eloxierten oder farbig pulverbeschichteten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich geeignet.	
WC-Trennwandanlage	Typ CT 28 S	4432913110202	Chemnitzer Trennwände GmbH & Co.KG	Auer Str. 36 09366 Stollberg Deutschland	29.08.2023 /28.08.2028	WC-Trennwände aus Melaminharz beschichteten V 20 / E1-Vollspanplatten (Stärke: 28 mm) in Verbindung mit eloxierten oder farbig pulverbeschichteten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich geeignet.	
WC-Trennwandanlage	Typ CT 28 S KIGA	4432913110203	Chemnitzer Trennwände GmbH & Co.KG	Auer Str. 36 09366 Stollberg Deutschland	29.08.2023 /28.08.2028	WC-Trennwände aus Melaminharz beschichteten V 20-Vollspanplatten (Stärke: 28 mm) in Verbindung mit eloxierten oder farbig pulverbeschichteten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich in Kindergärten geeignet.	
WC-Trennwandanlage	Typ CT 13-1	4432913110204	Chemnitzer Trennwände GmbH & Co.KG	Auer Str. 36 09366 Stollberg Deutschland	29.08.2023 /28.08.2028	WC-Trennwände aus HPL-Vollkernkompaktplatten (Stärke: 13 mm) in Verbindung mit eloxierten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich und in nassen Räumen geeignet.	
WC-Trennwandanlage	Typ CT 13-1 KIGA	4432913110205	Chemnitzer Trennwände GmbH & Co.KG	Auer Str. 36 09366 Stollberg Deutschland	29.08.2023 /28.08.2028	WC-Trennwände aus HPL-Vollkernkompaktplatten (Stärke: 13 mm) in Verbindung mit eloxierten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich und in nassen Räumen in Kindergärten geeignet.	

Ausstellungsdatum: August 2024

WC-Trennwandanlage	Typ CT 42 S/HPL	4432913110206	Chemnitzer Trennwände GmbH & Co.KG	Auer Str. 36 09366 Stollberg Deutschland	29.08.2023 /28.08.2028	WC-Trennwände aus HPL beschichteten Vollspanplatten (Stärke: 42 mm) in Verbindung mit eloxierten oder farbig pulverbeschichteten Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich geeignet.	
Kabinenanlage	Typ 30 RW für trockene Räume	4432913163008	meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG	Meta Straße 2 56579 Rengsdorf Deutschland	29.08.2023 /29.08.2026	WC-Kabinen aus melaminharzbeschichteter Vollspanplatten (Stärke: 30 mm) mit pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich und für die normale Beanspruchung in trockenen Räumen geeignet; unterschiedliche Anwendungsbereiche (z.B. WC-, Dusch- oder Umkleidekabine).	
Berg Kinderroller	Typ Berg Nexo Lime, Berg Nexo Blue, Berg Nexo Red und Berg Nexo Mint	4432814019622	Berg Toys B.V	Stevinlaan 2 6716 WB Ede Netherlands	22.08.2023 /06.10.2027	Kinderfahrzeug mit 3 Rädern, verschraubtes Kunststoffgehäuse, Reifen aus Gummi, zwei vorne 120 mm Ø, eins hinten 75 mm Ø, Benutzer bis 50 kg Körpergewicht, Lenkstange mit zwei Griffen Länge:590 mm Breite:315 mm Höhe:820 mm Gewicht: 3410 g	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2, Sicherheitswerkbank für Zytostatika	Modell HFsafe-1200CY	4433013720005	Shanghai Lishen Scientific Equipment Co., Ltd.	No. 6788 SongZe Avenue, QingPu 201706 Shanghai China	22.08.2023 /21.08.2028	Rated voltage: 230 V AC Rated frequency 50 Hz Rated power: 2000 W Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1340 x 850 x 2230 mm Weight: 275 kg	
Satellitenschüssel-halterung	Typ ESDH XXL	4432913071801	E & E Montagen GmbH & Co. KG	Holter Straße 33 47638 Straelen Deutschland	04.08.2023 /03.08.2028	Satellitenschüsselhalterung zur Montage auf Dachsparren, Stahlrohrrahmen geschweißt und geschraubt, feuerverzinkt, Befestigungswinkel (109 x 148 x 6 mm und 54 x 148 x 6 mm) auf Sparren mit je 4 Schrauben, Schellenbefestigung mit 4 Schrauben, bei Typ 60/1200 ist die Montagehöhe der Satellitenschüssel auf 1000 mm begrenzt.	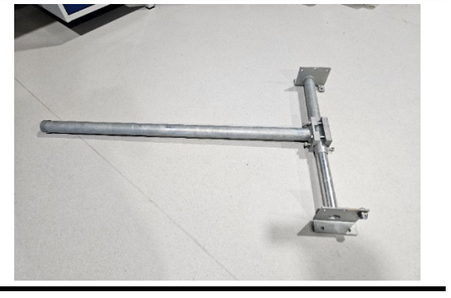

Gerüstböcke	Typ K K 1,5	4432913134924	Müller + Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern-Hachen Deutschland	04.08.2023 /03.08.2028	Gerüstbock aus Stahl, beidseitige Hülsen zur Aufnahme eines Geländers, optional mit Aufsatz für Kurbelbock, Art.-Nr. 19551, bei Aufsatz ist eine Wandmontage nötig und ab einer Höhe von 2,00 m muss der Aufbau mit einer Diagonalverstrebung, Art.-Nr. 19542, ausgesteift werden Breite: 1,50 m Höhe: 1,20m Verstellbereich: 1,20 m – 1,95 m (ohne Aufsatz)Zulässige Belastung: 1600 kg Gewicht: Art.-Nr.: 19540 – 39 kg Art.-Nr.: 19549 – 40 kg Art.-Nr.: 19580 – 35 kg Art.-Nr.: 19589 – 37 kg	
Gerüstböcke	Typ K1,2	4432913134924	Müller + Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern-Hachen Deutschland	04.08.2023 /03.08.2028	Gerüstbock aus Stahl, beidseitige Hülsen zur Aufnahme eines Geländers, optional mit Aufsatz für Kurbelbock, Art.-Nr. 19551, bei Aufsatz ist eine Wandmontage nötig und ab einer Höhe von 2,00 m muss der Aufbau mit einer Diagonalverstrebung, Art.-Nr. 19542, ausgesteift werden Breite: 1,20 m Höhe: 1,20m Verstellbereich: 1,20 m – 1,95 m (ohne Aufsatz)Zulässige Belastung: 1600 kg Gewicht: Art.-Nr.: 19540 – 39 kg Art.-Nr.: 19549 – 40 kg Art.-Nr.: 19580 – 35 kg Art.-Nr.: 19589 – 37 kg	
Gerüstböcke	Typ K3	4432913134924	Müller + Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern-Hachen Deutschland	04.08.2023 /03.08.2028	Gerüstbock aus verzinktem Stahl, beidseitige Hülsen zur Aufnahme eines Geländers, Kurbelgerüstböcke müssen ab einer Höhe von 2,00 m mit einer Diagonalverstrebung, Art.-Nr. 19542, ausgesteift werden, optional mit Aufsatz für Kurbelbock, Art.-Nr. 19552, bei Aufsatz ist eine Wandmontage nötig Abmessungen: Breite: 1,50 m Höhe: 1,70 m Verstellbereich: 1,70 m – 3,00 m (ohne Aufsatz) Gewicht: Art.-Nr.: 19555 – 60 kg Art.-Nr.: 19559 – 55 kg	

Ausstellungsdatum: August 2024

Fertigmörtelbehälter	FMB 200	4432913767002	Kunststofftechnik S & W GmbH	Am Neuen Baum 5-9 59229 Ahlen Deutschland	17.03.2020 /16.07.2024	Behälter zum Transport von Mörtel, kranbar, frostbeständig, umlaufender Stahlrahmen, abklappbare Kranösen, Stahlnieten, 1,8 mm Profilstärke (Rahmen), Farben nach Liste der Farben für Kunststoffeimer in der jeweils gültigen Revision Material: HDPE Abmessungen: Breite: 700 mm Länge: 1000 mm Höhe: 465 mm Nennlast: 500 kg Eigengewicht: 15,5 kg	
Behälter	Bau-Eimer „Profi-Line“ Bau-Kübel „Profi-Line“ Bau-Kasten „Profi-Line“	4432913767004	Kunststofftechnik S & W GmbH	Am Neuen Baum 5-9 59229 Ahlen Deutschland	04.08.2023 /14.12.2025	Typbezeichnung: Bau-Eimer „Profi-Line“ Beschreibung: Eimer für das Bauhandwerk, Literskala, schwarz Material: LDPE Volumen: 12 l 20 l Durchmesser: 324 mm 369 mm Höhe: 272 mm 283 mm Bügel: Ø 4,0 mm Ø 4,8 mm Eigengewicht: 410 g 650 g Typbezeichnung: Bau-Kübel „Profi-Line“ Beschreibung: Kübel für das Bauhandwerk, Literskala, 4 Griffmulden, Randstärkung, schwarz Material: LDPE Abmessungen: Volumen: 40 l 65 l 90 l Durchmesser: 537 mm 632 mm 696 mm Höhe: 301 mm 337 mm 356 mm Eigengewicht: 1150 g 1710 g 2300 g Typbezeichnung: Bau-Kasten „Profi-Line“ Beschreibung: Kübel für das Bauhandwerk, Literskala, 2 Griffmulden (65 l), 4 Griffmulden (90 l),Randstärkung, schwarz Material: LDPE Abmessungen: Volumen: 65 l 90 l Länge: 776 mm 800 mm Breite: 394 mm 502 mm Höhe: 300 mm 311 mm Eigengewicht: 1750 g 2010 g	

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	Klasse 2 Modell LA2-6S8-EU	4433013095033	Esco Micro Pte Ltd	Esco Micro Pte Ltd 21 Changi South Street 1 486777 Singapore	04.08.2023 /03.08.2028	Model: Class II LA2-6S8-EU Rated voltage: 230 V AC Rated frequency 50/60 Hz Rated current: 10 A Rated power: 2000 W Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1950 x 1570 x 858 mm Weight: 460 kg Main filter: Manufacturer: Esco Model: 1100613 Exhaust filter: Manufacturer: Esco Model: 1100513	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	Klasse 2 Modell LA2-4S8-EU	4433013095034	Esco Micro Pte Ltd	Esco Micro Pte Ltd 21 Changi South Street 1 486777 Singapore	04.08.2023 /03.08.2028	Model: Class II LA2-4S8-EU Rated voltage: 220-240 V AC Rated frequency 50 Hz Rated current: 10 A Rated power: 1900 W Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1340 x 1570 x 858 mm Weight: 330 kg Main filter: Manufacturer: Esco Model: 1100611 (1199*500*90) Exhaust filter: Manufacturer: Esco Model: 1100532 (762*457*110)	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	Klasse 2 Modell LA2-5S8-EU	4433013095035	Esco Micro Pte Ltd	Esco Micro Pte Ltd 21 Changi South Street 1 486777 Singapore	04.08.2023 /03.08.2028	Model: Class II LA2-5S8-EU Rated voltage: 220-240 V AC Rated frequency 50/60 Hz Rated current: 10 A Rated power: 1950 W Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1645 x 1570 x 858 mm Weight: 370 kg Main filter: Manufacturer: Esco Model: 1100612 Exhaust filter: Manufacturer: Esco Model: 1100512	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	Klasse 2 Modell LA2-6S8-EU	4433013095036	Esco Micro Pte Ltd	Esco Micro Pte Ltd 21 Changi South Street 1 486777 Singapore	04.08.2023 /03.08.2028	Model: Class II LA2-6S8-EU Rated voltage: 230 V AC Rated frequency 50/60 Hz Rated current: 10 A Rated power: 2000 W Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1950 x 1570 x 858 mm Weight: 460 kg Main filter: Manufacturer: Esco Model: 1100613 Exhaust filter: Manufacturer: Esco Model: 1100513	

Ausstellungsdatum: August 2024

Folieneinschweißgerät für medizinische Abfälle	540WM	4432717088401	Paxxo AB	Bjurögatan 35 SE-211 24 Malmö Schweden	03.08.2023 /02.08.2028	Typbezeichnung: 540WS Bemessungsspannung: 12 V Bemessungsaufnahme: 9,0 A Schutzklasse: III Schutzart: IP 20	
Vakuum-Hebeanlage	Typ BO Bx0DAx	4432913079904	Bohle AG	Dieselstraße 10 42781 Haan Deutschland	31.07.2023 /01.07.2026	Akkubetriebene Hebeanlage zum Heben von gasdichten Materialien, 2-Kreis System, Tragarm 360° drehbar und zwölffach rastbar, Tragarm 90° schwenkbar und in der Vertikalen rastbar, 2 x Manometer zur Vakuumüberwachung, Erzeugung des Vakuums durch akkubetriebene Pumpe (28 l/min), Volumen pro Vakuumspeicher ca. 1,30 l Nennspannung: 12V DC Nennstrom: max. 5A Nur zur Verwendung mit dem Ni-MH Akkupack Typ Powertool Battery APMA/MS P599 von AkkuPower. Abmessungen: Typ: B40DA4 B80DA8 Länge: 1170 mm 2340 mm Breite: 863 mm / inkl. Kranarm 1120 mm 1400mm Höhe: 235 mm 235 mm	
Tischtennistisch	Tischtennistisch, Typ PP	4432913083703	HeBlad B.V.	Diamantweg 22 NL-5527 LC Hapert Herr Theo van der Heijden	31.07.2023 /09.01.2028	Typbezeichnung: Tischtennistisch eckig PP.xx.yy Beschreibung: Tischtennistisch aus stahlarmiertem Beton, in einem Stück gegossen, Farbe der Spielfläche wahlweise dunkgrün (GR; RAL 6009), blau (BL; RAL5005) oder naturfarbener Beton (NT), Netz aus Beton, Version AR mit abgerundeten Ecken; Version LOW mit Plattenhöhe 50 cm (1380 kg) Abmessungen: Höhe: 75 cm Breite: 192 cm Länge: 450 cm Eigengewicht: 1360 kg Typbezeichnung: Tischtennistisch eckig PP.R.yy Beschreibung: Tischtennistisch aus stahlarmiertem Beton, in einem Stück gegossen, Tisch mit runder Spielfläche, Farbe der Spielfläche wahlweise dunkgrün (GR; RAL 6009), blau (BL; RAL5005) oder naturfarbener Beton (NT), Netz aus Beton Abmessungen: Durchmesser: 260 cm Höhe: 76 cm Fußmaß: 114/159 cm Eigengewicht: 1570 kg	

Soccer Court "Comfort Line Stahl"	**13BA0499 Variante C:** aus feuerverzinktem Stahl und Sandwichplatten als Bande. Ohne Ballfang. Rundum mit Handlauf. Lärmreduzierung durch Dämmplatten aus Gummigranulat. **13NE0499 Variante B:** aus feuerverzinktem Stahl und Sandwichplatten als Bande. Stirn- und Längsseiten vorbereitet für Ballfang. Lärmreduzierung durch Dämmplatten aus Gummigranulat. Gesamthöhe 3 m. **13ST3499 Variante A:** Soccer Court aus feuerverzinktem Stahl, Längs- und Stirnseiten geschlossen mit Doppelstabmatten auf eine Gesamthöhe von 3,0 m.	4432913142630	Schäper Sportgeräte GmbH	Nottulner Landweg 107 48161 Münster Deutschland	11.07.2023 /10.07.2028	Trägerkonstruktion der Bande aus feuerverzinktem Stahl, aufrechte Pfosten aus Vierkantprofil 80x80x3 mm, Bandenelemente im unteren Bereich der Prallzone aus 80 mm starken Sandwichplatten aus Polyurethan-Hartschaum inklusiver Einfassung oben mit verzinktem U-Profil. Ballfangzone im oberen Bereich aus Stabgittermatten aus feuerverzinktem Stahl mit Maschenweite 50/200 mm, waagerechte Drähte 8 mm (doppelt), senkrechte Drähte 6 mm (einfach) Bandenhöhe: 1160 m Tore: Vergittert mit Breite 3000 mm, Höhe 2000 mm und Auslage 1000 mm Basketballkorb: Korbhöhe 3,05 m und Auslage 0,60 m	
Stapelbehälter	Typ 1562 So	4432913712626	Hesonwerk GmbH	Rosendahler Straße 131 58285 Gevelsberg Deutschland	11.07.2023 /10.07.2028	Stapelbehälter, geschweißte Stahlkonstruktion aus S235JR, Standprofile in L-Form 4 mm, Bodenblechstärke 2,0 mm, 6-fach stapelbar, verzinkt Abmessungen: Länge:1200 mm Breite:740 mm Höhe:720 mm Eigengewicht: 69 kg Zu. Last: 1,0 t / 5,0 t Auflast	

Bolzplatztor	Prisonwall	4432916175805	Vindico Sport GmbH	Deutschordenstraße 38 73463 Westhausen Deutschland	11.07.2023 /10.07.2028	Tor aus Aluminium, vollverschweißt, Torrahmenprofil 120/100 mm, Rück- und Seitenwände aus Rundrohren Ø 40 mm, Befestigung in Bodenhülse und Aufdübeln, Spielbrett in 120 x 90 cm aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 8 mm Laminierung Art. Nr. 2001010: Rohrgittertor „Prisionwall“ 300 x 200 cm, schräge Rückwand Art. Nr. 2001012: Rohrgittertor „Prisionwall“ 500 x 200 cm, schräge Rückwand Art. Nr. 2001015: Rohrgittertor „Prisionwall“ 300 x 200 cm, gerade Rückwand Art. Nr. 2001016:Rohrgittertor „Prisionwall“ 500 x 200 cm, gerade Rückwand Art. Nr. 2001021: Rohrgittertor „Prisionwall“ 300 x 200 cm, schräge Rückwand, Basketball-Aufsatz mit 60 cm Auslage Art. Nr. 2001022: Rohrgittertor „Prisionwall“ 500 x 200 cm, schräge Rückwand, Basketball-Aufsatz mit 60 cm Auslage Art. Nr. 2001023: Rohrgittertor „Prisionwall“ 300 x 200 cm, gerade Rückwand, Basketball-Aufsatz mit 60 cm Auslage Art. Nr. 2001024: Rohrgittertor „Prisionwall“ 500 x 200 cm, gerade Rückwand, Basketball-Aufsatz mit 60 cm Auslage	
Bolzplatztor	Hardiola	4432916175805	Vindico Sport GmbH	Deutschordenstraße 38 73463 Westhausen Deutschland	11.07.2023 /10.07.2028	Tor aus Aluminium, vollverschweißt, Torrahmenprofil 120/100 mm, Rück- und Seitenwände aus Rundrohren Ø 40 mm, Befestigung in Bodenhülse und Aufdübeln, Spielbrett in 120 x 90 cm aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 8 mm Laminierung Art. Nr. 2001017: Rohrgittertor „Hardiola“ 300 x 200 cm, gerade Rückwand Art. Nr. 2001018: Rohrgittertor „Hardiola“ 500 x 200 cm, gerade Rückwand Art. Nr. 2001019: Rohrgittertor „Hardiola“ 300 x 200 cm, gerade Rückwand, Basketball-Aufsatz mit 60 cm Auslage Art. Nr. 2001030: Mini-Rohrgittertor 120 x 80 cm Art. Nr. 2001031: Mini-Rohrgittertor 180 x 120 cm	
Tischheftgerät mit Automatik-Funktion	Novus B7A	4432913158219	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Für Klammern: 24/6 und 26/6 Lademechanik: Springfach Heftleistung: max. 30 Blatt á 80 g/m² Abmessungen: 186 x 38 x 87 mm	

Tischhefter mit Kunststoffgehäuse	Novus Stabil, B2, B3, Stabil mit Klammernentferner	4432913158220	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Tischhefter mit Kunststoffgehäuse (ABS) und Magazinhalterung aus Metall, verchromt oder lackiert Für Klammern: 24/6 und 26/6 Lademechanik: Oberlader Heftleistung B2: max. 25 Blatt á 80 g/m² Heftleistung B3: max. 30 Blatt á 80 g/m² Heftleistung Stabil: max. 30 Blatt á 80 g/m²	
Tischhefter mit Kunststoffgehäuse	Novus C1, C2	4432913158220	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Tischhefter mit Kunststoffgehäuse (ABS) und Magazinhalterung aus Metall Für Klammern: 24/6 und 26/6 Lademechanik: Oberlader Heftleistung C1: max. 15 Blatt á 80 g/m² Heftleistung C2: max. 25 Blatt á 80 g/m²	
Tischhefter	Novus B4, B5, B5 Classic, B6 Novus B4, B5, B5 Classic Novus B6	4432913158221	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Novus B4, B5, B5 Classic, B6 Tischhefter, Magazinhalterung mit Springfachmechanik, rutschhemmender Belag an der Auflagefläche, Gehäuse Metall, lackiert oder Kunststoff (ABS), Klammernkanal Metall, verchromt. Novus B4, B5, B5 Classic Für Klammern: 24/6, 24/8, 26/6 und 26/8 Lademechanik: Springfach Heftleistung: max. 40 Blatt á 80 g/m² Novus B6 Für Klammern: 24/6 und 26/6 Lademechanik: Springfach Heftleistung: max. 30 Blatt á 80 g/m²	
Handgeführtes Eintreibgerät	Novus B40	4432913158225	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Klammergrößen: **23/6** Heftstärke: 3 mm, 2 – 30 Blatt **23/8** Heftstärke: 5 mm, 20 – 50 Blatt **23/10 SUPER** Heftstärke: 7 mm, 40 – 70 Blatt **23/13 SUPER** Heftstärke: 10 mm, 60 – 100 Blatt Abmessungen: Länge: 267 mm Breite: 78 mm Höhe: 61 – 144 mm	
Handgeführtes Eintreibgerät	Novus B4 FC	4432913158226	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Tischheftgerät mit Flat-Clinch-Technik Für Klammern 24/6, 24/8, 26/6 und 26/8 Lademechanik: Springfach Heftleistung: max. 50 Blatt á 80 g/m²	

Ausstellungsdatum: August 2024

Handgeführtes Eintreibgerät	Novus B5 FC	4432913158226	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Tischheftgerät mit Flat-Clinch-Technik Für Klammern 24/6, 24/8, 26/6 und 26/8 Lademechanik: Springfach Heftleistung: max. 50 Blatt á 80 g/m²	
Handheftgerät in Zangenform	Novus B38	4432913158227	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Für Klammern: 24/6, 24/8, 26/6 und 26/8 Lademechanik: Springfach Heftleistung: max. 40 Blatt á 80 g/m²	
Langarm Heftgerät	Novus B17	4432913158228	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Einstellbar von DIN A6 bis DIN A2; Gehäuse Kunststoff ABS, Kammerkanal Metall, verchromt. Für Klammern: 24/6, 24/8, 26/6 und 26/8 Lademechanik: Springfach Heftleistung: max. 40 Blatt á 80 g/m² Abmessungen:	
Langarm Heftgerät	Novus B15	4432913158229	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Einstellbar von DIN A6 bis DIN A3 Für Klammern: 24/6 und 26/6 Lademechanik: Oberlader Heftleistung: max. 25 Blatt á 80 g/m² Abmessungen: Länge: 335 mm Breite: 42 mm	
Bürolocher	Novus B265	4432913158230	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Standgerät mit Metallgehäuse und Boden aus Kunststoff, Lochung 2fach Stanzleistung: max. 65 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: 80 mm Lochgröße: Ø 5,5 mm Gewicht: 1440 g Breite: 110 mm Länge: 220 mm Gesamthöhe: 225 mm	
Bürolocher	Novus B265/445	4432913158230	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Standgerät mit Metallgehäuse und Boden aus Kunststoff, Lochung 4fach Stanzleistung: max. 45 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: 60 mm / 80 mm Lochgröße: Ø 5,5 mm Gewicht: 1460 g Breite: 110 mm Länge: 220 mm Gesamthöhe: 225 mm	

Bürolocher	Novus B240	4432913158231	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Stahlblechgehäuse mit Kunststoffabdeckungen 2-fach Lochung Stanzleistung: max. 40 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: 80 mm Lochgröße: Ø 5,5 mm Gewicht: 800 g Abmessungen: 162 x 105 x 136 mm	
Bürolocher	Novus B260	4432913158232	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Standgerät der Baugröße 4 mit L = 160 mm, mit Verriegelung und Anschlagschiene, Metallgehäuse mit partieller Kunststoffverkleidung, Boden- und Anschlagschiene aus Kunststoff, Lochung: 2fach 2-fach Lochung Stanzleistung: max. 60 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: 80 mm Lochgröße: Ø 5,5 mm Gewicht: 970 g Abmessungen: Breite: 105 mm Länge: 160 mm Höhe: 90 mm geschlossen 160 geöffnet	
Bürolocher	Novus C216	4432913158233	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Stahlblechgehäuse mit Kunststoffabdeckung, 2-fach Lochung Stanzleistung: max. 16 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: 80 mm Lochgröße: Ø 5,5 mm Gewicht: 215 g Abmessungen: 197 x 80 x 65 mm	
Bürolocher	Novus B225 Master	4432913158233	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Bürolocher mit Anschlagschiene und Verriegelung, Oberteil aus Zinkdruckguss, 2-fach Lochung Stanzleistung: max. 25 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: 80 mm Lochgröße: Ø 5,5 mm Gewicht: 370 g Abmessungen: 105 x 113 x 90 mm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Bürolocher	NOVUS B430, Art.-Nr. 025-0470 Blocklocher mit vier einzelnen Lochelementen, Hebelmechanik, Oberteilverriegelung, Lochelemente durch Federmechanik entfernbar / einsetzbar, Justiereinheit mit 6 Markierungsreitern zur Einstellung des Lochformats und Anschlagschiene, Justiereinheit entfernbar / einsetzbar, Lochelemente einzeln auf Markierungen einstellbar.	4432913158237	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Stanzleistung: max. 30 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: variabel, 4 DIN-Lochungen auf Justiereinheit markiert Gewicht: 2666 g, Abmessungen: 320 mm (B) x 255 mm (L) x ≤ 232 mm (H) Material: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium- Druckguss, Hebel schwarz, Unterteil lichtgrau, Justiereinheit aus beigem Kunststoff mit schwarzen Markierungsreitern, Lineal schwarz / weiß, Anschlagschiene aus schwarzem Kunststoff, Lochelemente aus schwarzem Kunststoff (Oberteil) und pulverbeschichtetem lichtgrauen Aluminium-Druckguss (Unterteil), schwarzer, abnehmbarer Bodendeckel aus LowDensityPE. Untersuchung auf PAK-Gehalt: Locherhebel, schwarzer Pulverlack; Lochwerkzeug, schwarze Lochwerkzeugtaste ABS	
Bürolocher	NOVUS B2315, Art.-Nr. 025-0479 Blocklocher mit 23 Lochelementen, Hebelmechanik, Oberteilverriegelung, Justiereinheit mit Anschlagschiene entfernbar / einsetzbar.	4432913158238	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Stanzleistung: max. 15 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: 12,5 mm Gewicht: 2832 g, Abmessungen: 320 mm (B) x 255 mm (L) x ≤ 232 mm (H) Material: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium- Druckguss, Hebel schwarz, Unterteil lichtgrau, Justiereinheit aus beigem Kunststoff mit Lineal schwarz / weiß, Anschlagschiene aus schwarzem Kunststoff, schwarzer, abnehmbarer Bodendeckel aus LowDensityPE. Untersuchung auf PAK-Gehalt: Locherhebel, schwarzer Pulverlack; Anschlagleiste aus ABS, schwarz.	
Bürolocher	NOVUS B2200, Art.-Nr. 025-0488 Blocklocher mit 2 Lochelementen, Hebelmechanik, transparente Kunststoffabdeckung vor dem Lochwerk, schwenkbare rote Kunststoffabdeckung als Griffschutz über dem Stanzbereich, mit den Stanzelementen gekoppelter, absenkender Stempel als zusätzlicher Griffschutz, verschiebbare Justiereinheit mit entgegengesetzt gekoppelten DIN-Anschlagschienen ermöglicht 4-fach-Lochung.	4432913158239	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Stanzleistung: max. 200 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: 80 mm Gewicht: 3140 g, Abmessungen: 170 mm (B) x 360 mm (L) x ≤ 240 mm (H) Material: Stahlblechgehäuse mit Kunststoffverkleidungen, Hebel aus lackiertem Aluminium-Druckguss, lichtgrau, mit schwarzem, runden Kunststoffgriff, Anschlagschienen aus schwarzem Kunststoff, schwarzer, abnehmbarer Bodendeckel aus LowDensityPE. Untersuchung auf PAK-Gehalt: Locherhebel, schwarzer Pulverlack; Anschlagleiste aus ABS, schwarz.	

Ausstellungsdatum: August 2024

Handheftgerät mit einfacher Klammernführung	NOVUS B10 professional	4432913158240	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Oberlademechanik für Heftmittel mit Verriegelung, mit 100 Klammern mit Klammergrößen n Nr. 10, Heftleistung bis zu 15 Blatt, Gewicht: 79 g, Abmessungen: 105 mm (L) x 23 mm (B) x ≤ 56 mm (H) Material: Metall mit verchromten Oberflächen, Magazinführung aus Metall Ober- und Unterteil teilweise aus Kunststoff	
Handgeführtes Büroheftgerät	NOVUS VANTAGE St25	4432913158241	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Tischgerät, Heftgerät mit doppelter Klammernführung, Oberlademechanik für Heftmittel mit Verriegelung, mit 100 Klammern mit Klammergrößen n 24/6, mit 150 Klammern mit Klammergrößen n 26/6, Heftleistung bis zu 25 Blatt, Gewicht: 164 g, Abmessungen: 153 mm (L) x 37 mm (B) x ≤ 60 mm (H) Material: Metall mit verchromten Oberflächen, Magazinführung aus Metall Ober- und Unterteil teilweise aus Kunststoff	
Handgeführtes Büroheftgerät	NOVUS VANTAGE St40	4432913158242	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Tischgerät, Heftgerät mit doppelter Klammernführung, Springfachlademechanik für Heftmittel mit Verriegelung, mit 100 Klammern mit Klammergrößen n 24/6 – 24/8, mit 150 Klammern mit Klammergrößen n 26/6 – 26/8, Heftleistung bis zu 40 Blatt, Gewicht: 222 g, Abmessungen: 148 mm (L) x 36 mm (B) x ≤ 63 mm (H) Material: Metall mit verchromten Oberflächen, Magazinführung aus Metall Ober- und Unterteil teilweise aus Kunststoff	
Handgeführtes Büroheftgerät	NOVUS B36FC Flat Clinch	4432913158243	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Heftzange, Heftgerät mit einfacher Klammernführung, Oberlademechanik für Heftmittel mit Verriegelung, mit 100 Klammern mit Klammergrößen n Nr. 10, Flat Clinch Technik, Heftleistung bis zu 20 Blatt, Gewicht: 178 g, Abmessungen: 148 mm (L) x 28 mm (B) x 73 mm (H) Material: Metall mit verchromten Oberflächen, Magazinführung aus Metall Ober- und Unterteil teilweise aus Kunststoff	

Bürolocher	NOVUS VANTAGE P25, Art.-Nr. 025-0508	4432913158244	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Bürolocher, Stand- / Tischgerät mit Anschlagschiene mit DIN-Lochungen, Schauloch im Locherdeckel, 2-fach Lochung. Stanzleistung: max. 25 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: 80 mm, Lochgröße: Ø 5,5 mm, Gewicht: 373 g, Abmessungen: 110 mm (L) x 103 mm (B) x 72 - 90 mm (H) Material: Stahlblechgehäuse, Oberteil Kunststoff ABS, Unterteil lackiert, schwarz, Bodendeckel aus PE-LD (Polyethylen niedriger Dichte), mit Anschlagschiene aus ABS, schwarz	
Handgeführtes Büroheftgerät	NOVUS B8FC Tischheftgerät mit Flat-Clinch-Technik mit doppelter Klammern-führung, Springfachlademechanik zum Beladen mit Heftmittel mit Verriegelung, Wendematrize zur festen und offenen Heftung, 2 verschiedene Heftmodi, zusätzlich aufklappbarer Hebel	4432913158246	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	150 Klammern mit Klammergrößen ⊓ Nr. 24/8, 200 Klammern mit Klammergrößen ⊓ Nr. 26/8, Heftleistung bis zu 50 Blatt Gewicht: 680 g, Abmessungen: 201 mm (L) x 48 mm (B) x ≤ 162 mm (H) Material: Metall mit verchromten Oberflächen, Magazinführung aus Metall Ober- und Unterteil Kunststoff (ABS) verkleidet, Hefterboden aus rutschfestem Kunststoff (TPE) Untersuchung auf PAK-Gehalt: Heftgerätboden, schwarzer weicher Kunststoff aus TPE. Heftgerät Bühne, schwarzer Hartkunststoff aus ABS	
Heftgerät	NOVUS B10FC Professional	4432913158247	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Heftgerät mit doppelter Klammernführung, Oberlademechanik für Heftmittel mit Verriegelung, mit 100 Klammern mit Klammergrößen ⊓ Nr. 10, Heftleistung bis zu 20 Blatt, Gewicht: 116 g, Abmessungen: 105 mm (L) x 24 mm (B) x ≤ 63 mm (H) Material: Metall mit verchromten Oberflächen, Magazinführung aus Metall, Ober- und Unterteil teilweise aus Kunststoff.	
Bürolocher	NOVUS B425 Registraturdoppellocher mit Anschlagschiene mit DIN-Lochungen und Oberteilverriegelung, Schauloch im Locherdeckel, Locher für 4-fach Ringbücher	4432913158248	Novus Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 - 38 49808 Lingen (Ems) Deutschland	05.07.2023 /04.07.2028	Stanzleistung: max. 25 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: 3 x 80 mm Lochgröße: Ø 5,5 mm Gewicht: 1123 g, Abmessungen: 263 mm (B) x 110 mm (L) x ≤ 94 mm (H) Material:Ganzmetall-Ausführung mit Aluminium-Druck guss-Oberteil und Stahlgehäuse-Unterteil, schwarz / grau pulverbeschichtet, Bodendeckel aus LowDensityPE mit Anschlagschiene, schwarz	

Ausstellungsdatum: August 2024

Lichtspiegelschrank Serie Loft	LED-LSPS "LOFT", AP 600mm, 1T, TA.li. LED-LSPS "LOFT", UP 600mm, 1T, TA.li. LED-LSPS "LOFT", AP 600mm, 1T, TA.re. LED-LSPS "LOFT", UP 600mm, 1T, TA.re. LED-LSPS "LOFT", AP 600mm, 2T LED-LSPS "LOFT", UP 600mm, 2T LED-LSPS "LOFT", AP 800mm, 2T LED-LSPS "LOFT", UP 800mm, 2T LED-LSPS "LOFT", AP 800mm, 2T, bTr LED-LSPS "LOFT", UP 800mm, 2T, bTr LED-LSPS "LOFT", AP 800mm, 2T, bTL LED-LSPS "LOFT", UP 800mm, 2T, bTL LED-LSPS "LOFT", AP 1000mm, 2T LED-LSPS "LOFT", UP 1000mm, 2T LED-LSPS "LOFT", AP 1000mm, 2T, bTr LED-LSPS "LOFT", UP 1000mm, 2T, bTr LED-LSPS "LOFT", AP 1000mm, 2T, bTL LED-LSPS "LOFT", UP 1000mm, 2T, bTL LED-LSPS "LOFT", AP 1200mm, 2T LED-LSPS "LOFT", UP 1200mm, 2T LED-LSPS "LOFT", AP 1300mm, 2T LED-LSPS "LOFT", UP 1300mm, 2T LED-LSPS "LOFT", AP 1600mm, 3T	4432720033406	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	04.07.2023 /03.07.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 28,0 bis max. 64,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch Touch Taster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	
Lichtspiegelschrank Serie Loft	LED-LSPS "LOFT", UP 1600mm, 3T LED-LSPS "LOFT", AP 1400mm, 3T LED-LSPS "LOFT", UP 1400mm, 3T LED-LSPS "LOFT mU.", AP 600mm,1T, TA.li. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 600mm,1T, TA.li. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 600mm,1T, TA.re. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 600mm,1T, TA.re. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 600mm, 2T LED-LSPS "LOFT mU.", UP 600mm,1T, TA.re. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 600mm, 2T LED-LSPS "LOFT mU.", UP 600mm, 2T LED-LSPS "LOFT mU.", AP 800mm, 2T LED-LSPS "LOFT mU.", UP 800mm, 2T LED-LSPS "LOFT mU.", AP 800mm, 2T, bTr LED-LSPS "LOFT mU.", UP 800mm, 2T, bTr LED-LSPS "LOFT mU.", AP 800mm, 2T, bTL LED-LSPS "LOFT mU.", UP 800mm, 2T, bTL LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1000mm, 2T LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1000mm, 2T LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1000mm, 2T, bTr LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1000mm, 2T, bTr LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1000mm, 2T, bTL LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1000mm, 2T, bTL LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1200mm, 2T LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1200mm, 2T	4432720033406	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	04.07.2023 /03.07.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 28,0 bis max. 64,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch Touch Taster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	

Lichtspiegelschrank Serie Loft	LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1300mm, 2T LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1300mm, 2T LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1600mm, 3T LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1600mm, 3T LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1400mm, 3T LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1400mm, 3T LED-LSPS "LOFT", AP 600mm, 1T, TA.li., schw. LED-LSPS "LOFT", UP 600mm, 1T, TA.li., schw. LED-LSPS "LOFT", AP 600mm, 1T, TA.re., schw. LED-LSPS "LOFT", UP 600mm, 1T, TA.re., schw. LED-LSPS "LOFT", AP 600mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT", UP 600mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT", AP 800mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT", UP 800mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT", AP 800mm, 2T, bTr, schw. LED-LSPS "LOFT", UP 800mm, 2T, bTr, schw. LED-LSPS "LOFT", AP 800mm, 2T, bTL, schw. LED-LSPS "LOFT", UP 800mm, 2T, bTL, schw. LED-LSPS "LOFT", AP 1000mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT", UP 1000mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT", AP 1000mm, 2T, bTr, schw. LED-LSPS "LOFT", UP 1000mm, 2T, bTr, schw. LED-LSPS "LOFT", AP 1000mm, 2T, bTL, schw.	4432720033406	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	04.07.2023 /03.07.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 28,0 bis max. 64,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch Touch Taster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	
Lichtspiegelschrank Serie Loft	LED-LSPS "LOFT", UP 1000mm, 2T, bTL, schw. LED-LSPS "LOFT", AP 1200mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT", UP 1200mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT", AP 1300mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT", UP 1300mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT", AP 1600mm, 3T, schw. LED-LSPS "LOFT", UP 1600mm, 3T, schw. LED-LSPS "LOFT", AP 1400mm, 3T, schw. LED-LSPS "LOFT", UP 1400mm, 3T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 600mm,1T, TA.li., schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 600mm,1T, TA.li., schw. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 600mm,1T, TA.re., schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 600mm,1T, TA.re., schw. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 600mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 600mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 800mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 800mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 800mm, 2T, bTr, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 800mm, 2T, bTr, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 800mm, 2T, bTL, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 800mm, 2T, bTL,schw. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1000mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1000mm, 2T, schw.	4432720033406	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	04.07.2023 /03.07.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 28,0 bis max. 64,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch Touch Taster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	

Lichtspiegelschrank Serie Loft	LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1000mm, 2T, bTr, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1000mm, 2T, bTr, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1000mm, 2T, bTL, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1000mm, 2T, bTL, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1200mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1200mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1300mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1300mm, 2T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1600mm, 3T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1600mm, 3T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1400mm, 3T, schw. LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1400mm, 3T, schw. LED-LSPS "LOFT", AP 600mm, 1T, TA.li., Rww LED-LSPS "LOFT", UP 600mm, 1T, TA.li., Rww LED-LSPS "LOFT", AP 600mm, 1T, TA.re., Rww LED-LSPS "LOFT", UP 600mm, 1T, TA.re., Rww LED-LSPS "LOFT", AP 600mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT", UP 600mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT", AP 800mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT", UP 800mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT", AP 800mm, 2T, bTr, Rww LED-LSPS "LOFT", UP 800mm, 2T, bTr, Rww LED-LSPS "LOFT", AP 800mm, 2T, bTL, Rww	4432720033406	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	04.07.2023 /03.07.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 28,0 bis max. 64,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch Touch Taster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	
Lichtspiegelschrank Serie Loft	LED-LSPS "LOFT", UP 800mm, 2T, bTL, Rww LED-LSPS "LOFT", AP 1000mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT", UP 1000mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT", AP 1000mm, 2T, bTr, Rww LED-LSPS "LOFT", UP 1000mm, 2T, bTr, Rww LED-LSPS "LOFT", AP 1000mm, 2T, bTL, Rww LED-LSPS "LOFT", UP 1000mm, 2T, bTL, Rww LED-LSPS "LOFT", AP 1200mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT", UP 1200mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT", AP 1300mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT", UP 1300mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT", AP 1600mm, 3T, Rww LED-LSPS "LOFT", UP 1600mm, 3T, Rww LED-LSPS "LOFT", AP 1400mm, 3T, Rww LED-LSPS "LOFT", UP 1400mm, 3T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", AP 600mm,1T, TA.li., Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 600mm,1T, TA.li., Rww LED-LSPS "LOFT mU.", AP 600mm,1T, TA.re., Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 600mm,1T, TA.re., Rww LED-LSPS "LOFT mU.", AP 600mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 600mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", AP 800mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 800mm, 2T, Rww	4432720033406	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	04.07.2023 /03.07.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 28,0 bis max. 64,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch Touch Taster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	

Lichtspiegelschrank Serie Loft	LED-LSPS "LOFT mU.", AP 800mm, 2T, bTr, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 800mm, 2T, bTr, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", AP 800mm, 2T, bTL, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 800mm, 2T, bTL, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1000mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1000mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1000mm, 2T, bTr, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1000mm, 2T, bTr, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1000mm, 2T, bTL, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1000mm, 2T, bTL, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1200mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1200mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1300mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1300mm, 2T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1600mm, 3T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1600mm, 3T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", AP 1400mm, 3T, Rww LED-LSPS "LOFT mU.", UP 1400mm, 3T, Rww	4432720033406	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	04.07.2023 /03.07.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 28,0 bis max. 64,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch Touch Taster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	
Grabenbrücke aus Aluminium	Aluminiumbrücke, Art.-Nr. 1963x	4432913134925	Müller & Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern Deutschland	29.06.2023 /28.06.2028	Oberfläche aus geriffeltem Bodenblech, Geländer klappbar, integriertes Auffahrblech Abmessungen: Typ 19635 Länge: 230 cm Breite: 118 cm Höhe: 105 cm Lichte Länge: 199 cm Lichte Breite:101 cm Lichte Höhe: 100 cm Abmessungen: Typ 19636 Länge: 332 cm Breite: 118 cm Höhe: 105 cm Lichte Länge: 299 cm Lichte Breite:101 cm Lichte Höhe: 100 cm Maße zusammengelegt: 2,30 x 1,22 x 0,20 m / 3,32 x 1,22 x 0,2 m Gewicht: 43 kg / 64 kg Zul. Belästung: 200 kg/m2	

Kipp-Container	Art. - Nr.: 25040 - lakiert Art. - Nr.: 25049 - verzinkt Art. - Nr.: 25042 - Kippvorrichtung für Stapler und Kran	4432913134926	Müller & Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern Deutschland	29.06.2023 /28.06.2028	Stahlblechkonstruktion geschweißt mit gerader Schütte und angeschweißten Kranhaken. Inhalt: 1000 l Tragkraft: 1500 kg Eigengewicht: 111 kg Lange: 1600 mm Breite: 1200 mm Höhe: 800 mm Lichte Länge: 1500 mm Lichte Breite: 1000 mm Lichte Höhe: 650 mm	
Aluminium Podesttreppe	Typ AP 125, Art.-Nr. 10956	4432913134927	Müller & Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern Deutschland	29.06.2023 /28.06.2028	Podesttreppe aus Aluminium mit 2 Fahrrollen Ø 125 mm, 4 Stufen, Aufstieg 49°, Plattformgröße 63 x 105,5 cm, 2 Steckgeländer 100 cm, Tritthöhe 25 cm Länge: 153 cm Breite: 112 cm Höhe: 125 cm Maße zusammengelegt: 112 x 197 x 35 cm Eigengewicht: 37 kg Zul. Belästung: 150 kg	
Reling-Dachlastträger	47010 (Fuß, Gewicht: 1,25 kg) 47105 (Tragstab 105 cm, Gewicht: 4,0 kg) 47115 (Tragstab 115 cm, Gewicht: 4,0 kg) 47125 (Tragstab 125 cm, Gewicht: 4,5 kg) 47135 (Tragstab 135 cm, Gewicht: 4,5 kg)	4432913135607	Kamei GmbH & Co. KG	Heinrichswinkel 2 38448 Wolfsburg Deutschland	29.06.2023 /16.07.2024	Dachgrundträger zur Befestigung an der Dachreling von PKWs, Tragstab aus Aluminium, abschließbar, ClickFix kompatibel Traglast: max. 100 kg (abhängig von zul. Dachlast) Profilrohr: 68 mm x 26,9 mm x 1,5 mm	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Modell LA2-3E8-EU	4433013095021	Esco Micro Pte. Ltd.	21 Changi South Street 1 Singapore 486777	29.06.2023 /28.06.2028	Typbezeichnung: (mit Seitenscheiben) LA2-3E8-EU Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Durchgehende Arbeitsplatte Segmentierte Arbeitsplatte (3-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-Beleuchtung	

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Modell LA2-4E8-EU	4433013095022	Esco Micro Pte. Ltd.	22 Changi South Street 1 Singapore 486777	29.06.2023 /28.06.2028	Typbezeichnung: (mit Seitenscheiben) LA2-4E8-EU Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Durchgehende Arbeitsplatte Segmentierte Arbeitsplatte (3-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-Beleuchtung	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Modell LA2-5E8-EU	4433013095023	Esco Micro Pte. Ltd.	23 Changi South Street 1 Singapore 486777	29.06.2023 /28.06.2028	Typbezeichnung: (mit Seitenscheiben) LA2-5E8-EU Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Durchgehende Arbeitsplatte Segmentierte Arbeitsplatte (3-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-Beleuchtung	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Modell LA2-6E8-EU	4433013095024	Esco Micro Pte. Ltd.	23 Changi South Street 1 Singapore 486777	29.06.2023 /28.06.2028	Typbezeichnung: (mit Seitenscheiben) LA2-6E8-EU Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Durchgehende Arbeitsplatte Segmentierte Arbeitsplatte (3-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-Beleuchtung	
Antriebe für gurtbetätigte Rollläden (Aufputzmontage) in den Varianten	**Markenzeichen Rademacher:** RolloTron Schwenkwickler Standard, 1510, 30kg, 23mm Gurt (Art.Nr 14233019) RolloTron Schwenkwickler Standard Minigurt, 1550, 30kg, 15mm Gurt (Art.Nr 14153019) RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern 2510, 30kg, 23mm Gurt (Art.Nr 14233011) RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern Minigurt 2550, 30kg, 15mm Gurt (1 Art.Nr 4153011) RolloTron Schwenkwickler Comfort 1500, 30kg, 23mm Gurt (Art.Nr 16233019) RolloTron Schwenkwickler Comfort Minigurt 1540 30kg 15mm (Art.Nr 16153019)	4432712007028	DELTA DORE RADEMACHER GmbH	Buschkamp 7 46414 Rhede Deutschland	01.06.2023 /31.05.2028	230 V~ 50 Hz 70 W, KB 4 Min. Schutzklasse II IP 20 für den Wandanbau Abnehmbare Netzanschlussleitung mit Eurostecker 30kg Variante: 8Nm 36 U/min 45kg Variante: 10Nm 30 U/min 60kg Variante: 14Nm 24U/min	

Antriebe für gurtbetätigte Rollläden (Aufputzmontage) in den Varianten	**Markenzeichen HomePilot:** RolloTron pure - Aufputz, 30kg, 23mm Gurt (Art. Nr. 10152330, Typ 1015) RolloTron pure - Aufputz Minigurt, 30kg,15mm Gurt (Art. Nr. 10151530, Typ 1015) RolloTron pure smart – Aufputz, 30kg, 23mm Gurt (Art. Nr. 10252330, Typ 1025) RolloTron pure smart - Aufputz Minigurt, 30kg, 15mm Gurt (Art.Nr 10251530, Typ 1025) RolloTron premium - Aufputz, 30kg, 23mm Gurt (Art.Nr 10162330, Typ 1016) RolloTron premium - Aufputz Minigurt 30kg 15mm (Art.Nr 10161530, Typ 1016)	4432712007028	DELTA DORE RADEMACHER GmbH	Buschkamp 7 46414 Rhede Deutschland	01.06.2023 /31.05.2028	231 V~ 50 Hz 70 W, KB 4 Min. Schutzklasse II IP 20 für den Wandanbau Abnehmbare Netzanschlussleitung mit Eurostecker 30kg Variante: 8Nm 36 U/min 45kg Variante: 10Nm 30 U/min 60kg Variante: 14Nm 24U/min
Antriebe für gurtbetätigte Rollläden (Aufputzmontage) in den Varianten	**Markenzeichen superrollo:** Superrollo Gurtwickler GW180, 30kg, 23mm Gurt (SR10180) Superrollo Gurtwickler GW185, 30kg, 15mm Gurt (SR10185) Superrollo Gurtwickler GW240, 30kg, 23mm Gurt (SR10240) Superrollo Gurtwickler GW245, 30kg, 15mm Gurt (SR10245)	4432712007028	DELTA DORE RADEMACHER GmbH	Buschkamp 7 46414 Rhede Deutschland	01.06.2023 /31.05.2028	232 V~ 50 Hz 70 W, KB 4 Min. Schutzklasse II IP 20 für den Wandanbau Abnehmbare Netzanschlussleitung mit Eurostecker 30kg Variante: 8Nm 36 U/min 45kg Variante: 10Nm 30 U/min 60kg Variante: 14Nm 24U/min

Antriebe für gurtbetätigte Rollläden (Unterputzmontage)	**Markenzeichen Rademacher:** RolloTron Basis 1100 UP 45kg 23mm Gurt (18234519) RolloTron Basis DuoFern 1200 45kg 23mm Gurt (18234511)	4432712007032	Rademacher Geräte-Elektronik GmbH	Buschkamp 7 46414 Rhede Deutschland	01.06.2023 /31.05.2028	Antriebe für gurtbetätigte Rollläden mit verschiebbarem Behang gemäß EN 13695 § 14.3.3 Sicherheitsanforderung B Bemessungsdaten: 230 V~ 50 Hz 70 W, KB 4 Min. Schutzklasse II IP 20 (Unterputzmontage / Wandeinbau) Antriebskräfte: 45kg Variante: 10Nm 30 U/min 60kg Variante: 14Nm 24U/min
Antriebe für gurtbetätigte Rollläden (Unterputzmontage)	**Markenzeichen HomePilot:** RolloTron pure 1011 45kg 23mm Gurt (10112345) RolloTron pure smart 1012 45kg 23mmGurt (10122345)	4432712007032	Rademacher Geräte-Elektronik GmbH	Buschkamp 7 46414 Rhede Deutschland	01.06.2023 /31.05.2028	Antriebe für gurtbetätigte Rollläden mit verschiebbarem Behang gemäß EN 13695 § 14.3.3 Sicherheitsanforderung B Bemessungsdaten: 230 V~ 50 Hz 70 W, KB 4 Min. Schutzklasse II IP 20 (Unterputzmontage / Wandeinbau) Antriebskräfte: 45kg Variante: 10Nm 30 U/min 60kg Variante: 14Nm 24U/min

Antriebe für gurtbetätigte Rollläden (Unterputzmontage)	**Markenzeichen superrollo:** superrollo GW190 45kg 23mm Gurt (SR10190) superrollo GW195 60kg 23mm Gurt (SR10195) superrollo GW250 45kg 23mm Gurt (SR10250) superrollo GW255 60kg 23mm Gurt (SR10255)	4432712007032	Rademacher Geräte-Elektronik GmbH	Buschkamp 7 46414 Rhede Deutschland	01.06.2023 /31.05.2028	Antriebe für gurtbetätigte Rollläden mit verschiebbarem Behang gemäß EN 13695 § 14.3.3 Sicherheitsanforderung B Bemessungsdaten: 230 V~ 50 Hz 70 W, KB 4 Min. Schutzklasse II IP 20 (Unterputzmontage / Wandeinbau) Antriebskräfte: 45kg Variante: 10Nm 30 U/min 60kg Variante: 14Nm 24U/min	
Campingmöbel, Campingstühle	CRESPO AL/232-AD, CRESPO AP/232-AD, CRESPO AP/232-C, CRESPO AL/232-C, CRESPO AL/232-M, CRESPO AP/232-M, CRESPO AL/232-DL, CRESPO AL/232-CDL, CRESPO AP/232-CDL, CRESPO AL/232-ADC, CRESPO AP/232-ADC, CRESPO AP/232-DL, CRESPO AA/234-AE, CRESPO AP/234-NE, CRESPO AP/234-TS, CRESPO AP/242-AD CRESPO AP/252-AD, CRESPO AA/234-AEI, CRESPO AP/234-TSI	4432914006002	Indual Mobiliario S.L.U.	C/Robells, n° 3 – P. Ind. Del Mediterràneo 46550 Albuixech (Valencia) Spanien	01.06.2023 /31.05.2028	Campingstuhl klappbar, Aluminiumprofilrohr 40 x 20 mm und 50 x 16 mm, Rückenteil in der Neigung verstellbar, Liegefläche geschnürt; Version AP ist pulverbeschichtet; Version DL, AE, AEI und AD sind gepolstert.; Version C ist mit verstellbarer Kopfstütze ausgestattet; Version ADC und CDL sind gepolstert und mit verstellbarer Kopfstütze augestattet; Version NE, TS, TSI, CNE und CTS mit Natur-Design **Typ** / **232/234/242** / **252** **Breite:** 73 cm / 78 cm **Tiefe:** 80 cm / 80 cm **Sitzhöhe:** 51 cm / 51 cm **Gesamthöhe:** 120 cm / 130 cm **Armlehnenhöhe:** 65 cm / 65 cm	
Campingmöbel, Campingstühle	CRESPO AL/238-C, CRESPO AP/238-C, CRESPO AP/238-CDL, CRESPO AL/238-CDL, CRESPO AL/238-AD, CRESPO AP/238-AD, CRESPO AL/237-CDL, CRESPO AP/237-CDL, CRESPO AL/237-AD, CRESPO AP/237-AD, CRESPO AL/237-ADC, CRESPO AP/237-ADC, CRESPO AL/235-M, CRESPO AL/237-M, CRESPO AL/237-C, CRESPO AL/237-DL, CRESPO AL/238-DL, CRESPO AL/238-M, CRESPO AL/240-M, CRESPO AL/240-C, CRESPO AP 235-M, CRESPO AP/237-M, CRESPO AP/237-DL, CRESPO AP/238-DL, CRESPO AP/240-M, CRESPO AP/237-C, CRESPO AP/238-M, CRESPO AP/240-C, CRESPO AP/237-AE, CRESPO AL/237-AE, CRESPO AA/237-AEC, CRESPO AP/237-ADT, CRESPO AP/237-ADS, CRESPO AP/237-ADCS, CRESPO AP/235-ADS, CRESPO AP/238-ADS, CRESPO AP/240-ADS, CRESPO AP/240-ADCS, CRESPO AL/241-DL, CRESPO AP/237-NE, CRESPO AP/235-ADCS, CRESPO AP/238-ADCS, CRESPO AP/237-TS, CRESPO AP/237-CNE, CRESPO AP/237-CTS, CRESPO AA/237-AECI, CRESPO	4432914006002	Indual Mobiliario S.L.U.	C/Robells, n° 3 – P. Ind. Del Mediterràneo 46550 Albuixech (Valencia) Spanien	01.06.2023 /31.05.2028	Campingstuhl klappbar, Aluminiumprofilrohr 40 x 20 mm und 50 x 16 mm, Rückenlehne 6fach verstellbar mit Armlehnen, Sitzfläche angeschweißt. Version AP ist pulverbeschichtet; Version AD, AE, AEC, AECI und DL sind gepolstert; Version C mit Kopfstütze; Version ADC, AEL und CDL sind gepolstert und mit Kopfstütze ausgestattet, Version ADT mit neuem Logo, Version ADS und ADCS mit verlängerter Sitzfläche; Version NE, TS, CNE, CTSI und CTS mit Natur-Design **Typ:** / **CRESPO Typ 235** / **CRESPO Typ 237** **Breite:** 66 cm / 66 cm **Tiefe:** 76 cm / 76 cm **Sitzhöhe:** 48 cm / 48 cm **Gesamthöhe:** 105 cm / 119 cm **Armlehnenhöhe:** 65 cm / 65 cm **Typ:** / **CRESPO Typ 238/239** / **CRESPO Typ 240** **Breite:** 71 cm / 66 cm **Tiefe:** 76 cm / 82 cm **Sitzhöhe:** 49 cm / 51 cm **Gesamthöhe:** 119 cm / 130 cm **Armlehnenhöhe:** 66 cm / 68 cm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Campingmöbel, Campingstühle	CRESPO AP/435-ASCI, CRESPO AP/437-ASCI, CRESPO AP/438-ASCI, CRESPO AP/440-ASCI	4432914006002	Indual Mobiliario S.L.U.	C/Robells, n° 3 – P. Ind. Del Mediterràneo 46550 Albuixech (Valencia) Spanien	01.06.2023 /31.05.2028	Campingstuhl klappbar, Aluminiumprofilrohr 40 x 20 x 1,2 mm, 50 x 16 x 1,1 mm und 35 x 15 x 1,2 mm, Rückenlehne 6fach verstellbar mit Armlehnen, Sitzfläche verschweißt; Version AP ist pulverbeschichtet; Version ASCI ist gepolstert und mit Kopfstütze Typ: RESPO 435 CRESPO 437 Breite: 6 cm 66 cm Tiefe: 6 cm 76 cm Sitzhöhe: 8 cm 48 cm Gesamthöhe: 05 cm 119 cm Armlehnenhöhe: 5 cm 65 cm Typ: RESPO 438 CRESPO 440 Breite: 1 cm 66 cm Tiefe: 6 cm 82 cm Sitzhöhe: 9 cm 51 cm Gesamthöhe: 19 cm 130 cm Armlehnenhöhe: 6 cm 68 cm	
Gewerbliche Friteuse	OFE-511, OFE-512, OFE-513, OFE-514, LVE-301, LVE-302, LVE-303, LVE-304 Anmerkungen: LVE Modelle: Modelle für speziellen Kunden OFE Modelle_Modelle für den allgemeinen Markt Die Modelle sind identisch, mit Ausnahme von: - Aufschriften - LVE hat eine zusätzliche Steuerleitung Die Typbezeichnungen können mit bis zu 8 Buchstaben erweitert werden und zwar wie folgt: F = nicht geteilter Fritierbehälter S = geteilter Fritierbehälter	4432713140025	Henny Penny Corporation	1219 US Rt. 35 West Eaton, OH 45320 USA	25.05.2023 /24.05.2028	Bemessungsspannung: 3N~: 380 V oder 400 V oder 415 V~, (Hauptstromkreis) oder 3~: 220 V oder 230 V~ oder 240 V~ (Hauptstromkreis) 1~: 220 V oder 230 V~ oder 240 V~ (separater Steuerstromkreis, nur LVE Modelle) Bemessungsfrequenz: 50 Hz oder 50 / 60 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IPX4 Netzanschluss: Flexible Netzanschlussleitung (H07RN-F) für Festanschluss oder feste Netzanschlussleitung mit EN 60309 Stecker Prüfunterlagen: Prüfmuster, Schaltpläne, Bauteildatenblätter, Aufbauübersichten	
Wasserbehandlungs-gerät	HY-MAG Competition I	4432713732501	Hydrotec Gesellschaft für ökologische Verfahrenstechnik GmbH	Roland-Dorschner-Straße 5 95100 Selb Deutschland	23.05.2023 /22.05.2028	Nennweite / Durchflussmenge: DN 32 / 12,6 m³/h DN 40 / 14,6 m³/h Nennspannung: 230 V Bemessungsfrequenz: 50 Hz Bemessungsstrom: 0,25 A Schutzklasse: I Schutzart: IP 65 Netzanschluss: Feste Netzanschlussleitung mit Stecker oder offene Leitungsenden mit Aderendhülsen Betriebsdruck: 16 bar Betriebstemperatur: 30 °C Bemerkung: Auf Wirksamkeit nicht geprüft.	

Wasserbehandlungs-gerät	HY-MAG Competition II	4432713732501	Hydrotec Gesellschaft für ökologische Verfahrenstechnik GmbH	Roland-Dorschner-Straße 5 95100 Selb Deutschland	23.05.2023 /22.05.2028	Nennweite / Durchflussmenge: DN 20 / 4,0 m³/h DN 25 / 4,6 m³/h Nennspannung: 230 V Bemessungsfrequenz: 50 Hz Bemessungsstrom: 0,14 A Schutzklasse: I Schutzart: IP 65 Netzanschluss: Feste Netzanschlussleitung mit Stecker oder offene Leitungsenden mit Aderendhülsen Betriebsdruck: 16 bar Betriebstemperatur: 30 °C Bemerkung: Auf Wirksamkeit nicht geprüft.	
Wasserbehandlungs-gerät	HY-MAG Competition III	4432713732501	Hydrotec Gesellschaft für ökologische Verfahrenstechnik GmbH	Roland-Dorschner-Straße 5 95100 Selb Deutschland	23.05.2023 /22.05.2028	Nennweite / Durchflussmenge: DN 20 / 4,0 m³/h DN 25 / 4,6 m³/h Nennspannung: 230 V Bemessungsfrequenz: 50 Hz Bemessungsstrom: 0,14 A Schutzklasse: I Schutzart: IP 65 Netzanschluss: Feste Netzanschlussleitung mit Stecker oder offene Leitungsenden mit Aderendhülsen Betriebsdruck: 16 bar Betriebstemperatur: 30 °C Bemerkung: Auf Wirksamkeit nicht geprüft.	
Wasserbehandlungs-gerät	HY-MAG Standard Plus	4432713732502	Hydrotec Gesellschaft für ökologische Verfahrenstechnik GmbH	Roland-Dorschner-Straße 5 95100 Selb Deutschland	23.05.2023 /22.05.2028	Nennweite / Durchflussmenge: DN 15 / 2,8 m³/h DN 20 / 4,0 m³/h DN 25 / 4,6 m³/h Nennspannung: 230 V Bemessungsfrequenz: 50 Hz Bemessungsstrom: 0,14 A Schutzklasse: I Schutzart: IP 40 Netzanschluss: Stecker zum Einführen in Steckdosen Betriebsdruck: 16 bar Betriebstemperatur: 30 °C Bemerkung: Auf Wirksamkeit nicht geprüft.	
Selbstverlöschender Abfallsammler	Große Stapelkiste Kleine Stapelkiste	4432913750209	GEMOS-Abfalltrennsysteme GmbH & Co. KG	Wernherr-von-Braun-Straße 14 49134 Wallenhorst Deutschland	17.05.2023 /16.05.2028	**Typbezeichnung: Große Stapelkiste** Technik: Selbstschließende Tür durch Gasfeder Volumen: 142 Liter Abmessungen: 740 x 480 x 400 mm (B x T x H) Material: 0,75 /1,0mm verzinktes Stahlblech mit Struktur-Pulverbeschichtung. **Typbezeichnung: Kleine Stapelkiste** Material: 0,75 /1,0mm verzinktes Stahlblech mit Struktur-Pulverbeschichtung. Technik: Selbstschließende Tür durch Gasfeder Volumen: 64 Liter Abmessungen: 400 x 400 x 400 mm (B x T x H)	

Ausstellungsdatum: August 2024

Mörtelwanne	Typ 11200	4432915156920	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	15.05.2023 /14.05.2028	Behälter zum Transport von Mörtel, kranbar, umlaufender Stahl-rahmen, abklappbare Kranösen, Stahlnieten Material: HDPE Abmessungen: Breite: 700 mm Länge: 1000 mm Höhe: 465 mm Volumen: 200 l Nennlast: 500 kg Eigengewicht: 17 kg	
Gitterboxpalette,	Typ 016500	4432922029905	Elkom Trade S.A.	Aleja Stanów Zjednoczonych 51/622 A 04-028 Warschau Polen	12.05.2023 /11.05.2028	Faltbare Gitterboxpalette aus einer verzinkten und geschweißten Gitter-Konstruktion, vier Füße ermöglichen die Aufnahme der Gitterbox mittels eines Gabelstaplers von allen vier Seiten, 4-fach stapelbar Abmessungen: Dimensions: Länge: 1205 mm Breite: 1004 mm Höhe: 1210 mm Eigengewicht: Dead weight: 60 kg Zu. Last: Perm. load: 450 kg / 1800 kg Auflast	
Strickleiter	365037	44 328 13140101	CONACORD Voigt GmbH & Co. KG	Seilerweg 10 59556 Lippstadt Germany	11.05.2023 /27.08.2025	Alterspezifikation: über 3 Jahre FT -Material Abmessungen: Holz / 5 Sprossen, Ø25 X 240(B) mm Seilbefestigungspunkte u. –technik an FT: 2 Knoten pro Sprossen Anzahl Seile Abstand Aufhängung -FT: 2obere Sprosse: 75mm untere Sprosse: 1600mm Gewicht: 0.71 kg 350 mm Zwischen Sprossen Seitliche Gitter- Stäbe, T-Gurt	
Schaukel, konkav	365464	44 328 13140101	CONACORD Voigt GmbH & Co. KG	Seilerweg 10 59556 Lippstadt Germany	11.05.2023 /27.08.2025	Alterspezifikation: über 3 Jahre FT -Material Abmessungen: PE/ 360(L)X170(B) X45(D)mm Seilbefestigungspunkte u. –technik an FT: 2/ Schlaufen Anzahl Seile Abstand Aufhängung -FT: 22/ 1400- 2500mm Gewicht: 0.85 kg	
Schaukel	365419	44 328 13140101	CONACORD Voigt GmbH & Co. KG	Seilerweg 10 59556 Lippstadt Germany	11.05.2023 /27.08.2025	Alterspezifikation: über 3 Jahre FT -Material Abmessungen: Holz/ 310 (L)X140(B)X12 (D)mm Seilbefestigungspunkte u. –technik an FT: 2/ Schlaufe Anzahl Seile Abstand Aufhängung -FT:2/ 1400- 2500mm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Set: Schaukelbrett, 2 Ringe, Stange	365433	44 328 13140101	CONACORD Voigt GmbH & Co. KG	Seilerweg 10 59556 Lippstadt Germany	11.05.2023 /27.08.2025	Alterspezifikation: über 3 Jahre FT -Material Abmessungen: Brett: Holz/330(L)X 100(B)X12(D)mm, 2 Ringe: Stahl /Ø 140mm, Ø7(D)mm Stange: Holz/ Ø31 X400 (L) mm Seilbefestigungspunkte u. –technik an FT: Brett: 2/ Schlaufen Ringe: Schlaufen Stange: 2/ Schlaufen Anzahl Seile Abstand Aufhängung -FT: 2/ 1120-1920mm Gewicht: 1.49 kg (Trapez: 0.3 kg; Ring: 0.48 kg; Schaukelsitz: 0.36 kg)	
Einpunkt-Schaukel	365150	44 328 13140101	CONACORD Voigt GmbH & Co. KG	Seilerweg 10 59556 Lippstadt Germany	11.05.2023 /27.08.2025	Alterspezifikation:über 3 Jahre FT -Material Abmessungen: PE / Ø290 X 45 (D) mm Seilbefestigungspunkte u. –technik an FT: 1/ Knoten Anzahl Seile Abstand Aufhängung -FT: 1/ 1000-1800mm Gewicht: 1.71 kg	
Einpunkt-Schaukel	365303	44 328 13140101	CONACORD Voigt GmbH & Co. KG	Seilerweg 10 59556 Lippstadt Germany	11.05.2023 /27.08.2025	Alterspezifikation: über 3 Jahre FT -Material Abmessungen: Holz / Ø300 X 12 (D) mm Seilbefestigungspunkte u. –technik an FT: 1/ Knoten Anzahl Seile Abstand Aufhängung -FT: 1/ 1000-1800mm Gewicht: 1.02 kg (0.7 kg für Schaukelsitz)	
Schaukel	365402	44 328 13140101	CONACORD Voigt GmbH & Co. KG	Seilerweg 10 59556 Lippstadt Germany	11.05.2023 /27.08.2025	Alterspezifikation: über 1 Jahr FT -Material Abmessungen: Holz/ 250 (L) X250 (B) X 240(H) mm Brett: 12(D)mm Seilbefestigungspunkte u. –technik an FT: 2/ Schlaufen Anzahl Seile Abstand Aufhängung -FT: 2/ 1350-2000mm Gewicht: 1.71 kg Seitliche Gitter- Stäbe, T-Gurt	
Schaukel, konkav	365426	44 328 13140101	CONACORD Voigt GmbH & Co. KG	Seilerweg 10 59556 Lippstadt Germany	11.05.2023 /27.08.2025	Alterspezifikation: über 3 Jahre FT -Material Abmessungen: Holz/ 260 (L) X 180 (B) X 12 (D) mm Seilbefestigungspunkte u. –technik an FT: 2/ Schlaufe Anzahl Seile Abstand Aufhängung -FT: 2/ 1400 - 2400mm Gewicht: 1.05 kg (0.61 kg für Schaukelsitz)	
Klettertau	365068	44 328 13140101	CONACORD Voigt GmbH & Co. KG	Seilerweg 10 59556 Lippstadt Germany	11.05.2023 /27.08.2025	Alterspezifikation: über 3 Jahre FT -Material Abmessungen: PE Seil / 4 Knoten Ø20 X 2100 (L) mm Seilbefestigungspunkte u. –technik an FT: 1/ Schmelzformteile Anzahl Seile Abstand Aufhängung -FT: 1/ Keine Verstellung	

Ausstellungsdatum: August 2024

Schaukel	365501	44 328 13140101	CONACORD Voigt GmbH & Co. KG	Seilerweg 10 59556 Lippstadt Germany	11.05.2023 /27.08.2025	Alterspezifikation: über 1 Jahr FT -Material Abmessungen: PP/ 355 (L) X 305 (B) X 390 (H) mm Seilbefestigungspunkte u. –technik an FT: 4/ Knoten Anzahl Seile Abstand Aufhängung -FT: 2/ 650-1100mm Gewicht: 0.97 kg Mit Sicherheitsgurt und Grenzklammer 300mm von oben）	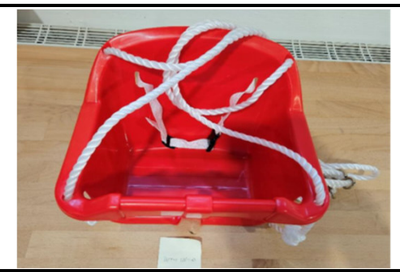
Schaukel, 2- Teilig	365457	44 328 13140101	CONACORD Voigt GmbH & Co. KG	Seilerweg 10 59556 Lippstadt Germany	11.05.2023 /27.08.2025	Alterspezifikation: über 1 Jahr FT -Material Abmessungen: PP/ 350 (L) X270 (B) X 450(H) mm Seilbefestigungspunkte u. –technik an FT: 4/ Knoten Anzahl Seile Abstand Aufhängung -FT: 2/ 1100-1600mm Gewicht: 1.29 kg (Schaukelsitz: 0.77 kg) Mit Sicherheitsgurt	
Schaukelbrett	365488	44 328 13140101	CONACORD Voigt GmbH & Co. KG	Seilerweg 10 59556 Lippstadt Germany	11.05.2023 /27.08.2025	Alterspezifikation: über 3 Jahre FT -Material Abmessungen: Brett: EVA/660(L)X 140(B)X5.5(H)mm, Seilbefestigungspunkte u. –technik an FT: Brett: 4/ Schlaufen Anzahl Seile Abstand Aufhängung -FT: 2/ 1220 - 2020mm	
Fahrbare Arbeitsbühne	5400 Series Double Width	44 329 13735801	Genex s.r.l.	Localita Terramatta 5 37010 Rivoli Veronese (VR) Italien	10.05.2023 /09.05.2028	Verkaufsbezeichnung: UNITEC Nutzlast: 2,0 kN/m² oder eine Einzellast von 1,0 kN Breite: 1,37 m Länge: 2,00 m, 2,50 m und 3,05 m Höhe: Innenaufbau: max. 12 m / Außenaufbau: max. 8 m Rohrabstand horizontal: 300 mm und 400 mm Material: Fiberglas, rot-orange Zugang: Vertikale Seitenrahmen mit profilierten Sprossen Stabilisierung: 4 dreieckförmige ausziehbare Ausleger und zusätzliche Ballastgewichte	
Fahrbare Arbeitsbühne	2900 Series Narrow Width	44 329 13735801	Genex s.r.l.	Localita Terramatta 5 37010 Rivoli Veronese (VR) Italien	10.05.2023 /09.05.2028	Verkaufsbezeichnung: UNITEC Nutzlast: 2,0 kN/m² oder eine Einzellast von 1,0 kN Breite: 0,73 m Länge: 2,00 m, 2,50 m und 3,05 m Höhe: Innenaufbau: max. 12 m / Außenaufbau: max. 8 m Rohrabstand horizontal: 300 mm und 400 mm Material: Fiberglas, rot-orange Zugang: Vertikale Seitenrahmen mit profilierten Sprossen Stabilisierung: 4 dreieckförmige ausziehbare Ausleger und zusätzliche Ballastgewichte	

IR Wärmestrahler	Solamagic IR 04005, IR 04009	44 327 22018406	Wilhelm Koch GmbH	Splieterstraße 23 48231 Warendorf Deutschland	09.05.2023 /08.05.2028	Nennspannung: 230 V~ bzw. 230/400 V 2 Phasen Nennfrequenz: 50 Hz Bemessungsaufnahme: 2800 W bzw. 4000 W Schutzklasse: I Schutzart: IP 24 Netzanschluss: Netzanschlussleitung mit Stecker bzw. Festanschluss Beschreibung: IR – Wärmestrahler Technische Daten: Anbringung: > 180 cm, Wand- und Deckenmontage	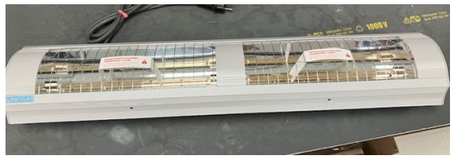
Selbstverlöschender Abfallsammler	Zonenbank	44 329 13750210	GEMOS Abfalltrennsysteme GmbH & Co. KG	Wernherr-von-Braun-Straße 14 49134 Wallenhorst Deutschland	25.04.2023 /24.04.2028	Typbezeichnung: Zonenbank Material: 1,0 /1,5/2 mm verzinktes Stahlblech mit Struktur-Pulverbeschichtung Technik: Selbstschließende Klappe durch Luftdruckdämpfer Abmessungen: 700 x 320 x 435 mm (B x T x H) Volumen: 97 Liter	
Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Ultim Champion + SN Deluxe (XL) (Version 2022), Ultim Champion ECO 410 + Safety Net DLX XL	44 328 14019616	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	18.04.2023 /20.01.2027	**Art.-Nr./Beschreibung/Max. zul. Belastung** 32.31.94.71 / BERG Ultim Champion FlatGround 410 Green + Safety Net DLX XL / 120 kg 32.31.94.31 / BERG Ultim Champion FlatGround 410 Grey + Safety Net DLX XL / 120 kg 32.31.94.40 / BERG Ultim Champion FlatGround 410 Black + Safety Net DLX XL / 120 kg 32.31.95.30 / BERG Ultim Champion FlatGround 500 Grey + Safety Net DLX XL / 120 kg 32.31.95.40 / BERG Ultim Champion FlatGround 500 Black + Safety Net DLX XL / 120 kg 32.35.94.10 / BERG Ultim Champion ECO Regular 410 + Safety Net DLX XL / 120 kg 32.31.94.10 / BERG Ultim Champion ECO FlatGround 410+ Safety Net DLX XL / 120 kg	

Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Ultim Champion + SN Deluxe (XL) (Version 2022), Ultim Champion ECO 410 + Safety Net DLX XL	44 328 14019616	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	18.04.2023 /20.01.2027	**Art.-Nr./Beschreibung/Max. zul. Belastung** 32.35.73.72 /BERG Ultim Champion Regular 330 Green + Safety Net Deluxe/ 100 kg 32.35.73.32 /BERG Ultim Champion Regular 330 Grey + Safety Net Deluxe/ 100 kg 32.35.73.41 /BERG Ultim Champion Regular 330 Black + Safety Net Deluxe/ 100 kg 32.35.94.71/ BERG Ultim Champion Regular 410 Green + Safety Net DLX XL /120 kg 32.35.94.31/ BERG Ultim Champion Regular 410 Grey + Safety Net DLX XL / 120 kg 32.35.94.40 / BERG Ultim Champion Regular 410 Black + Safety Net DLX XL / 120 kg 32.35.95.30 / BERG Ultim Champion Regular 500 Grey + Safety Net DLX XL / 120 kg 32.35.95.40 / BERG Ultim Champion Regular 500 Black + Safety Net DLX XL / 120 kg 32.33.73.72 / BERG Ultim Champion InGround 330 Green + Safety Net Deluxe / 100 kg 32.33.73.32 / BERG Ultim Champion InGround 330 Grey + Safety Net Deluxe / 100 kg 32.33.73.41 / BERG Ultim Champion InGround 330 Black + Safety Net Deluxe / 100 kg	
Aluminium Fahrgerüste		44 329 13134915	Müller & Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern (Sauerland) Deutschland	18.04.2023 /17.04.2028	Aluminium Fahrgerüste als Baukastensystem für verschiedene Standhöhen. Je nach Aufbauhöhe sind Fahrbalken bzw. Ausleger und / oder feste Ballastgewichte mit Kupplung (12,5 kg/ Stück) für die Standsicherheit erforderlich. Zugangsart über Leiterrahmen (Typ D) und Durchstiegsklappe innerhalb der Konstruktion. Für den Einsatz im Freien und in geschlossenen Räumen. Technische Daten: -Belastung 2,0 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Lastklasse 3 -Einsatz im Freien bis Typ 150/7 -Belaglänge 2,5 m -Belagbreite 1,3 m	

Typ	Art.-Nr.	Standhöhe [m]
Typ 150/2S	41542	2
Typ 150/3S	41543	3
Typ 150/4S	41544	4
Typ 150/5S	41545	5
Typ 150/6S	41546	6
Typ 150/7S	41547	7
Typ 150/8S	41548	8
Typ 150/9S	41549	9
Typ 150/10S	41550	10
Typ 150/11S	41551	11

Wäschespinne	Futura Elegant XXL, Art.-Nr. 30319	44 329 13184707	JUWEL H. Wüster GmbH	Industriezone 19 6460 Imst/Tirol Österreich	18.04.2023 /17.04.2028	Wäschespinne mit 53,0 m Spezial-Wäscheleine, Durchmesser 3,4 m, Spannweite 2,4 m, Schutzhülle eingebaut im Standrohr, Spannvorrichtung auf einer Lochschiene selbsteinrastend, Standrohr: Alu-Leg. 55 mm x 1,2 mm Wanddicke, eloxiert, Tragarme: Alu-Leg., Doppelkastenprofil, eloxiert, Standrohr und Tragarme pulverbeschichtet in anthrazit. Sternteil: Alu-Leg./Kunststoff, Kunststoff-Bodenhülse (PP, PA) 55 mm mit Verschlusskappe und Anweisung zum Eindrehen oder Einbetonieren, Eindrehstange 18,0 mm x 1,4 mm. Eigengewicht: Ca. 8,7 kg	
Wäschespinne	Futura Premium 600 XXL, Art.-Nr. 30318	44 329 13184707	JUWEL H. Wüster GmbH	Industriezone 19 6460 Imst/Tirol Österreich	18.04.2023 /17.04.2028	Wäschespinne mit 53,0 m Spezial-Wäscheleine, Durchmesser 3,4 m, Spannweite 2,4 m, Schutzhülle eingebaut im Standrohr, Spannvorrichtung auf einer Lochschiene selbsteinrastend, Standrohr: Alu-Leg. 55 mm x 1,2 mm Wanddicke, eloxiert, Tragarme: Alu-Leg., Doppelkastenprofil, eloxiert, Sternteil: Alu-Leg./Kunststoff, Kunststoff-Bodenhülse (PP, PA) 55 mm mit Verschlusskappe und Anweisung zum Eindrehen oder Einbetonieren, Eindrehstange 18,0 mm x 1,4 mm. Eigengewicht: Ca. 8,7 kg	
Doppelschaukel, Spielgerät für den privaten Bereich	Lucy	44 328 13116402	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Doppelschaukel mit 2 A-Stützen, 2 Eckverbindern aus pulverbeschichtetem Metall, Bodenbefestigung mittels 4 Erdankern. Material: Vierkantholz: 4 Standpfosten (70 mm x 70 mm x 2700 mm), 1 Schaukelbalken (90 mm x 90 mm x 2700 mm), 2 A-Stützenverbinder (100 mm x 27 mm x 1609 mm) Abmessungen: Höhe: 2450 mm Breite: 2700 mm Tiefe: 2800 mm	

Schaukelbock für 2 Schaukeln	Celina 100020	44 328 13116403	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Schaukelbock für 2 Schaukeln mit 3 A-Stützen, 3 Eckverbindern aus pulverbeschichtetem Metall, Plattform mit Schrägleiteraufstieg, optional mit Anbaurutsche, Bodenbefestigung mittels 4 Erdankern. Material: Vierkantholz: 6 Standpfosten (70 mm x 70 mm x 2700 mm), 1 Schaukelbalken (90 mm x 90 mm x 2700 mm), 2 A-Stützenverbinder (96 mm x 27 mm x 1609 mm) (Plattform), 1 A-Stützenverbinder (100 mm x 27 mm x 1609 mm) (Schaukelgestell). Abmessungen: Höhe: 2450 mm Breite: 2700 mm Tiefe: 2800 mm Tiefe: 4050 mm mit Anbaurutsche	
Doppelschaukelanbauelement	Roger 100030, Art.-Nr. 7880003	44 328 13116404	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Doppelschaukelanbauelement mit einseitiger A-Stütze, einem Eckverbinder aus pulverbeschichtetem Metall, Wandbefestigung des Schaukelbalkens mittels Wandverbindungsplatte aus pulverbeschichtetem Metall, Dübelbefestigung, Bodenbefestigung mittels 2 Erdankern. Material: Vierkantholz: 2 Standpfosten (70 mm x 70 mm x 2700 mm), 1 Schaukelbalken (90 mm x 90 mm x 2700 mm), 1 A-Stützenverbinder (100 mm x 27 mm x 1609 mm). Abmessungen: Höhe:2450 mm Breite:2700 mm Tiefe:2800 mm	
Spielturm mit Plattform	Patrick, Art.-Nr. 7880005	44 328 13116405	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Spielturm mit Plattform und allseitiger Absturzsicherung, Schrägleiteraufstieg, optional mit Anbaurutsche, Bodenbefestigung mittels 4 Erdankern Material: Vierkantholz: 4 Standpfosten (70 mm x 70 mm x 2700 mm). Abmessungen: Tiefe: 1200 mm Breite: 1350 mm Plattformhöhe: 1500 mm	

Doppelschaukel-anbauelement	Emily, Art.-Nr. 7880004	44 328 13116406	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Eckverbinder aus pulverbeschichtetem Metall, Möglichkeit der einseitigen Befestigung des Schaukelbalkens am Spielturm „Patrick“, Art.-Nr. 7880004 mithilfe von 2 zusätzlichen Brettern, Bodenbefestigung mittels 2 Erdankern. Material: Vierkantholz: 2 Standpfosten (70 mm x 70 mm x 2700 mm), 1 Schaukelbalken (90 mm x 90 mm x 2700 mm), 1 A-Stützenverbinder (100 mm x 27 mm x 1609 mm), 2 Balken (95 mm x 40 mm x 1205 mm) (Schaukelbalkenbefestigung am Spielturm). Abmessungen: Höhe: 2450 mm Breite: 2700 mm Tiefe: 2800 mm	
Spielturm	Daan, Art.-Nr. 7880006	45 328 13116407	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Spielturm „Patrick", Art.-Nr. 7880005, mit Plattform und allseitiger Absturzsicherung, Schrägleiteraufstieg, optional mit Anbaurutsche, mit angebautem Doppelschaukelanbauelement mit einseitiger A-Stütze, einem Eckverbinder aus pulverbeschichtetem Metall, einseitige Befestigung des Schaukelbalkens am Spielturm mithilfe von 2 zusätzlichen Brettern, Bodenbefestigung mittels 6 Erdankern. Material: Vierkantholz: 4 Standpfosten (70 mm x 70 mm x 2700 mm) (Spielturm), 2 Standpfosten (70 mm x 70 mm x 2700 mm), 1 Schaukelbalken (90 mm x 90 mm x 2700 mm), 1 A-Stützenverbinder (100 mm x 27 mm x 1609 mm), 2 Balken (95 mm x 40 mm x 1205 mm) (Schaukelbalkenbefestigung am Spielturm). Abmessungen: Breite: 4250 mm, 4000 mm Höhe:3200 mm	
Satteldach für Spielturm	Roofbox Dak, Art.-Nr. 7880007	44 328 13116408	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Satteldach für Spielturm „Patrick“, Art.-Nr. 7880007 mit Zubehörteilen Fernrohr, Art.-Nr. 2552021, und Lenkrad, Art.-Nr. 2552001, zur Befestigung an der Brüstung des Spielturms. Material: Vierkantholz: 2 Balken (100 mm x 27 mm x 1065 mm). 2 fertig montierte Dachhälften aus Brettern, 2 Bretter (95 mm x 40 mm x 440 mm) (Verbindungselemente Dachhälften) Abmessungen: Tiefe: 1300 mm	

Einfachschaukel	Analies, Art.-Nr. 7930000	44 328 13116409	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Einfachschaukel bestehend aus 4 chromfreien, kesseldruckimprägnierten Holzpfosten aus Kiefern- oder Fichtenholz, einem Schaukelbalken, pulverbeschichteten Stahlrohren als Verbindungselementen, Seilabhängungen aus Polypropylen (Ø 9,5 mm), höhenverstellbar, mit einem Schaukelsitz aus High Density Polyethylen, HDPE. Befestigung am Boden mit Bodenankern oder an 4 Betonfundamenten. Abmessungen: Schaukelbalken: Ø 100 mm, 2000 mm (L) Schaukelhöhe: ca. 2265 cm Holzpfosten: Ø 80 mm, 2500 mm (L) Höhe: 2400 mm Breite: 2900 mm Tiefe: 2200 mm	
Doppelschaukel	Bernedette, Art.-Nr. 7930001	44 328 13116409	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Doppelschaukel, Konstruktion / Aufbau wie bei Analies, Art.-Nr. 7930000, jedoch mit zwei Schaukelsitzen aus HDPE Abmessungen: Schaukelbalken: Ø 100 mm, 2500 mm (L) Schaukelhöhe: ca. 2265 cm Holzpfosten: Ø 80 mm, 2500 mm (L) Höhe: 2400 mm Breite: 3500 mm	
Doppelschaukel	Charlotte, Art.-Nr. 7930002	44 328 13116409	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Doppelschaukel, Konstruktion / Aufbau wie bei Bernadette, Art.-Nr. 7930001, jedoch mit zusätzlicher Strickleiter mit 5 Sprossen aus Hartholz (Ø 22 mm, 300 mm breit), Seile aus Polypropylen (Ø 10,5 mm), jeweils unter den Sprossen verknotet. Abmessungen: Schaukelbalken: Ø 100 mm, 3000 mm (L) Schaukelhöhe: ca. 2265 cm Holzpfosten: Ø 80 mm, 2500 mm (L) Höhe: 2400 mm Breite: 3500 mm Tiefe: 2200 mm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Spielanlage	Bokito, Art.-Nr. 7850025	44 328 13116414	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Spielanlage mit Strickleiter mit 5 Sprossen, Kletternetz (1000 mm x 2100 mm; 40 Felder à 230 mm x 230 mm), Kletterwand aus aufgeschraubten Brettern mit 5 farbigen Klettergriffen aus Beton, 4fach geknotetes Kletterseil (Ø 19,5 mm), Sprossenaufstieg aus 6 Vierkanthölzern, Reckstange (Ø 32 mm, 1250 cm lang) und Kletterstrecke aus 7 Vierkanthölzern, bestehend aus 6 chromfreien, kesseldruckimprägnierten Kantholzpfosten (90 mm x 90 mm x 2100 mm). Verbindungen mit Schlüsselschrauben mit Unterlegscheiben, mit Kunststoffkappen abgedeckt, und Spaxschrauben. Befestigung am Boden mit Schraubankern in Betonfundamenten. Abmessungen: 2400 mm (B) x 2200 mm (H) x 1200 mm (T)	
Überdachter Spielturm (hölzernes Satteldach) mit Plattform und allseitiger	Maria, Art.-Nr. 7850048	44 328 13116415	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Absturzsicherung (Geländer und Brüstung), mit angebauter Doppelschaukel mit einseitiger A-Stütze. Schaukelseilabhängungen aus Polypropylen (Ø 9,5 mm), höhenverstellbar, mit 2 Schaukelsitzen aus High Density Polyethylen, HDPE. Befestigung mit jeweils 2 Schaukelschellen am Schaukelbalken. 3-stufiger Schrägleiteraufstieg, Kletterwand mit 5 Klettersteinen, angebaute Wellenrutsche. Bodenbefestigung mittels 6 Erdankern. Material: Vierkantholz: 4 Standpfosten und 2 Schaukelstandpfosten (70 mm x 70 mm x 2700 mm)., 4-teiliger Schaukelbalken (70 mm x 70 mm x 1400 mm, 70 mm x 70 mm x 800 mm) Abmessungen: Tiefe: 2350 mm Breite: 3000 mm Plattformhöhe: 1500 mm Gesamthöhe: 2120 mm	
Spielturm mit Plattform und allseitiger Absturzsicherung	Irma, Art.-Nr. 7850049	44 328 13116416	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	3-stufiger Schrägleiteraufstieg, Kletterwand mit 5 Klettersteinen, angebaute Wellenrutsche. Bodenbefestigung mittels 4 Erdankern. Material: Vierkantholz: 4 Standpfosten (70 mm x 70 mm x 1750 mm) Abmessungen: Tiefe: 1600 mm Breite: 700 mm Plattformhöhe: 1500 mm	

Überdachter Spielturm	Lisa, Art.-Nr. 7850051	44 328 13116417	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2026	(Satteldach aus Kunststofffolie) mit Plattform und allseitigen Brüstungen, 5-stufiger Sprossenleiteraufstieg, angebaute Wellenrutsche. Sandkasten auf der Unterseite unter dem Podest. Bodenbefestigung mittels 4 Erdankern. Material: Vierkantholz: 4 Standpfosten (70 mm x 70 mm x 2400 mm) Abmessungen: Tiefe: 3500 mm Breite: 1210 mm Plattformhöhe: 1500 mm Gesamthöhe: 3000 mm	
Überdachter Spielturm	Jonas, Art.-Nr. 7850052	44 328 13116418	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Mit Plattform und allseitigen Brüstungen, mit angebauter Doppelschaukel mit einseitiger A-Stütze. Schaukelseilabhängungen aus Polypropylen (Ø 9,5 mm), höhenverstellbar, mit 2 Schaukelsitzen aus High Density Polyethylen, HDPE. Befestigung jeweils mit 2 Schaukelschellen am Schaukelbalken. 5-stufiger Sprossenleiteraufstieg, angebaute Wellenrutsche. Sandkasten auf der Unterseite unter dem Podest. Bodenbefestigung mittels 6 Erdankern. Material: Vierkantholz: 4 Standpfosten (70 mm x 70 mm x 2400 mm) 4-teiliger Schaukelbalken (70 mm x 70 mm x 1400 mm, 70 mm x 70 mm x 800 mm) Abmessungen: Tiefe: 4210 mm Breite: 3500 mm Plattformhöhe: 1500 mm Gesamthöhe: 3000 mm	
Doppelschaukel	Eline, Art.-Nr. 7880102	44 328 13116419	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Doppelschaukel bestehend aus 4 chromfreien, kesseldruckimprägnierten Holzpfosten aus Kiefern- oder Fichtenholz, einem Schaukelbalken, Verbindungen mit Schlüsselschrauben mit Unterlegscheiben, Holzpfostenständer in A-Form. Seilabhängungen aus Polypropylen (Ø 9,5 mm), höhenverstellbar, mit 2 Schaukelsitzen aus High Density Polyethylen, HDPE. Befestigung jeweils mit 2 Schaukelschellen am Schaukelbalken. Befestigung am Boden mit Schraubankern oder an 4 Betonfundamenten. Abmessungen: Schaukelbalken: Ø 100 mm, 3000 mm (L) Holzpfosten: Ø 80 mm, 2500 mm (L) Höhe: 2200 mm Breite: 3000 mm Tiefe: 2100 mm	

Doppelschaukel - bestehend aus chromfreien, kesseldruck-imprägnierten Holzpfosten aus Kiefern- oder Fichtenholz, einem Schaukelbalken, Verbindungen mit Schlüsselschrauben mit Unterlegscheiben und Holzschrauben.	Noortje, Art.-Nr. 7880108	44 328 13116420	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Eine Seite der Schaukel mit einem Holzpfostenständer in A-Form, andere Seite mit einem Kletterbock aus 2 Leitern mit je 5 Sprossen in A-Form mit einseitig angebauter Wellenrutsche. Querriegel (Ø 38 mm) vor dem Rutscheneinsitz. Seilabhängungen aus Polypropylen (Ø 9,5 mm), höhenverstellbar, mit 2 Schaukelsitzen aus High Density Polyethylen, HDPE. Befestigung jeweils mit 2 Schaukelschellen am Schaukelbalken. Strickleiter mit 5 Sprossen aus Hartholz (Ø 22 mm, 300 mm breit), Seile aus Polypropylen (Ø 10,5 mm), jeweils unter den Sprossen verknotet. Befestigung mit einer Schaukelschelle am Schaukelbalkenende. Befestigung der Pfosten am Boden mit Schraubankern oder an 4 Betonfundamenten. Abmessungen: Schaukelbalken: Ø 100 mm, 3800 mm (L) Holzpfosten: Ø 80 mm, 2500 mm (L) Podesthöhe: 1450 mm Podestbreite: 620 mm Rutschenlänge: 3000 mm Höhe: 2300 mm Breite: 4500 mm Tiefe: 3750 mm	
Spielanlage mit Podest	Niels, Art.-Nr. 7880112	44 328 13116421	Swing King B.V.	Morsestraat 6 6716 AH Ede Niederlande	13.04.2023 /12.04.2028	Spielanlage mit Podest, Doppelschaukel, Wellenrutsche, Kletterseil und Sandkasten, mit Kunststoffplane überdachter Turm mit Leiteraufstieg, bestehend aus chromfreien, kesseldruckimprägnierten Holzpfosten, Balken und Brettern. Verbindungen mit Schlüsselschrauben mit Unterlegscheiben und Holzschrauben. Seitliche Schaukelpfostenständer in A-Form. Schaukelseilabhängungen aus Polypropylen (Ø 9,5 mm), höhenverstellbar, mit 2 Schaukelsitzen aus High Density Polyethylen, HDPE. Befestigung mit jeweils 2 Schaukelschellen am Schaukelbalken. Befestigung am Boden mit Schraubankern oder an Betonfundamenten. Abmessungen: Podest: 1000 mm x 1000 mm Podesthöhe: 1450 mm Schaukelbalken: 100 mm (D) x 3000 mm (L) Rutschenlänge: 3000 mm Höhe: 3000 mm Breite: 4500 mm Tiefe: 4100 mm	

Papiertransportgerät zum Anbau an Kopier und Druckeinrichtungen	Bridge & Adapter Unit (OCE01083)	44 327 12045601	Canon Production Printing Netherlands B.V.	Van der Grintenstraat 10 5914 HH Venlo the Netherlands	03.04.2023 /02.04.2028	Zum Anbau an Kopier und Druckeinrichtungen mit Höhenanpassung des Papiereintritts zur Adaption von Fremdgeräten zur Papierweiterverarbeitung Bemessungsspannung: 100 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 2 A max. Bemessungsfrequenz: 50- 60 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Gerätesteckverbinder	
Transportgestell für Absperrgitter	Typ 19896	44 329 13134921	Müller & Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern-Hachen Deutschland	30.03.2023 /29.03.2028	Beschreibung: Gestell für den Transport von Absperrgittern mit Schrägfüssen aus verschweißten Stahlprofilen, verzinkt, Transport mittels Gabelstapler, Tragfähigkeit ca. 725 kg (50 Absperrgitter), Transportsicherung mittels Verriegelungsbolzen Abmessungen: 2440 x 2020 x 90 mm Eigengewicht: 111 kg	
Selbstverlöschender Abfallsammler	Ecke-Mini Volumen: 25 Liter Maße: 350 x 317 x 620 mm (B x T x H) Doppelecke-Mini Volumen: 2 x 25 Liter Maße: 700 x 317 x 620 mm (B x T x H) Dreiecke-Mini Maße: 700 x 317 x 620 mm (B x T x H) Volumen: 3 x 25 Liter Rundecke-Mini Maße: 700 x 317 x 620 mm (B x T x H)	44 329 13750213	GEMOS Abfalltrennsysteme GmbH	Wernherr-von-Braun-Straße 14 49134 Wallenhorst Deutschland	30.03.2023 /29.03.2026	Material: Verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung Technik: Tür mit Drehgriffverschluss oder Dreikantschloss, verzinkter Metallinnenbehälter, Lauf- und Feststellrollen, Gummifüße oder für die Wandmontage, Optional mit Fußpedal und/oder Öldruckdämpfer Farben: Korpus- und Deckelfarben nach RAL Deckel: Einzelpendeldeckel	
Selbstverlöschender Abfallsammler	Ecke-Maxi Volumen: 52 Liter Doppelecke-Maxi Volumen: 2x52 Liter Dreiecke-Maxi Volumen: 2x52 Liter Rundecke-Maxi Volumen: 4x52 Liter	44 329 13750213	GEMOS Abfalltrennsysteme GmbH	Wernherr-von-Braun-Straße 14 49134 Wallenhorst Deutschland	30.03.2023 /29.03.2026	Material: Verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung Technik: Tür mit Drehgriffverschluss oder Dreikantschloss, verzinkter Metallinnenbehälter, Lauf- und Feststellrollen, Gummifüße oder für die Wandmontage, Optional mit Fußpedal und/oder Öldruckdämpfer Farben: Korpus- und Deckelfarben nach RAL Maße: 348 x 315 x 1060 mm (B x T x H) Deckel: Einzelpendeldeckel	
Mörtelbehälter aus Kunststoff mit Metallrahmen	Fertigmörtelkübel FMK 200 Mörtelbehälter aus Kunststoff mit Metallrahmen aus Stahlprofilen Ø 33,7 mm, kranbar durch Rundgriffe aus Stahl, Verschleißrippen gegen Durchscheuern	44 329 16116801	Craemer GmbH	Brocker Straße 1 33442 Herzebrock-Clarholz Deutschland	30.03.2023 /29.03.2028	Abmessungen: Länge: 990 mm Breite: 665 mm Höhe: 490 mm Material: LLDPE Volumen: 200 l Tragfähigkeit: 700 kg Eigengewicht: 17,0 kg	

Fahrradträger	Atlas Premium XFold I, Atlas Premium XFold II Fahrradträger zur Montage auf der Kupplungskugel einer Anhängekupplung. Befestigung mittels Schnellspannverschluss. Stahlrohrprofile schwarz beschichtet, Trägertisch klappbar, Fahrradbefestigung mittels Rahmenhalter, hochklappare Radaufnahmen mit selbstsichernden Halteriemen. Träger und Rahmenhalter abschließbar. Fahrradträger mit Leuchten- und Kennzeichenträger, Verbindungsleitung mit Stecker, Adapter im Lieferumfang.	44 329 13098520	VDL Hapro bv	Fleerbosseweg 33 4421 RR Kapelle Niederlande	27.03.2023 /26.03.2028	Atlas Premium XFold I: Träger für 1 Fahrrad 1420 mm x 550 mm (B, T) Max. 30 kg, abhängig von der zulässigen Stützlast des Fahrzeugs. 14,3 kg Atlas Premium XFold II: Träger für 2 Fahrräder 1490 mm x 700 mm (B, T) Max. 60 kg, abhängig von der zulässigen Stützlast des Fahrzeugs. 19,1 kg Konstruktion: Rahmenprofile: Ø 50 x 50 mm und 38 x 38 mm Aufrechtes Profil 38 x 38 mm Rundprofil für Rahmenhalter 30 x 1,6 mm Bügel für Rahmenhalter: Ø 30 x 1,6 mm	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pure B-3-190	44 330 13113542	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (6-teilig) Durchgehende Arbeitsplatte, Durchgehende Arbeitsplatte mit Vertiefung Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem Isokinetische Probenahmesonde RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle	

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pure C-3-190	44 330 13113543	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (6-teilig) Durchgehende Arbeitsplatte, Durchgehende Arbeitsplatte mit Vertiefung Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem Isokinetische Probenahmesonde RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pro B-2-130	44 330 13113544	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE: Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (4-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle Ethernet -Schnittstelle	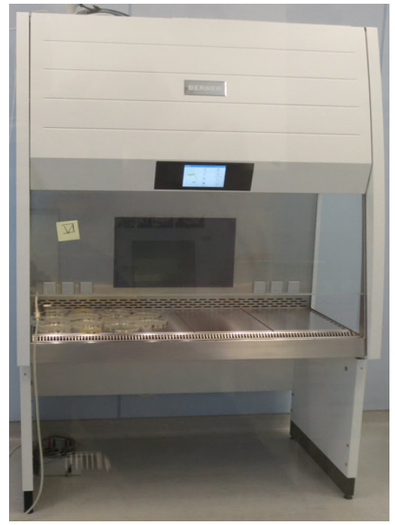

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pro B-2-160	44 330 13113545	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (5-teilig) Durchgehende Arbeitsplatte, Durchgehende Arbeitsplatte mit Vertiefung Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem Isokinetische Probenahmesonde RS 232-Schnittstelle	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pro B-2-190	44 330 13113546	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE: Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (6-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle	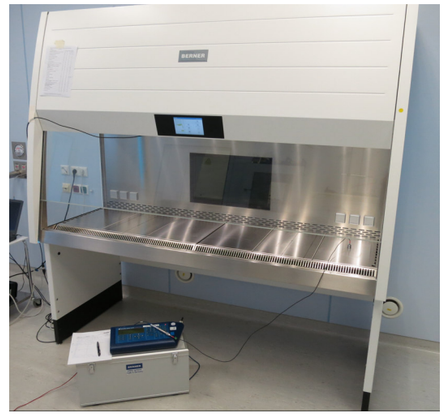
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pro B-3-130	44 330 13113547	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE: Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (4-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle	

Ausstellungsdatum: August 2024

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pro C-3-130	44 330 13113548	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE: Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (4-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle Ethernet -Schnittstelle	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pro B-3-190	44 330 13113549	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE: Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (6-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle Ethernet -Schnittstelle	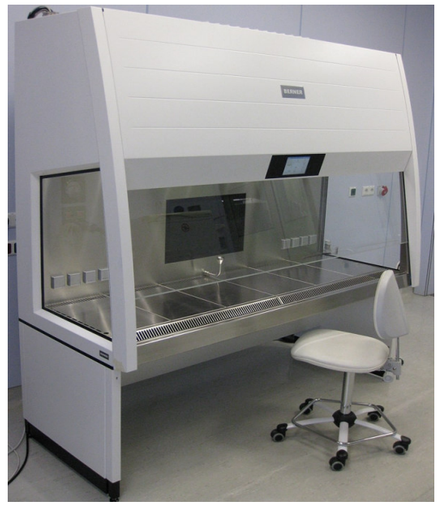
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pro C-3-130	44 330 13113550	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE: Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (6-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle Ethernet -Schnittstelle	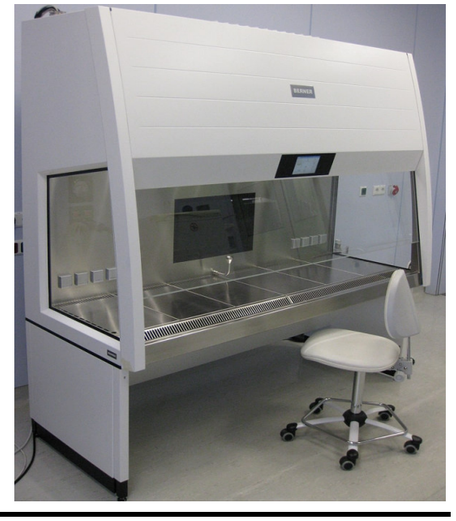

Ausstellungsdatum: August 2024

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pure B-2-130	44 330 13113551	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE, Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE: Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (4-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pure B-2-160	44 330 13113552	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE: Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (5-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem Isokinetische Probenahmesonde RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pure B-2-190	44 330 13113553	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE: Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (6-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle	

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pure B-3-130	44 330 13113554	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE: Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (4-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	berner claire® pure C-3-130	44 330 13113555	Berner International GmbH	Werner-von-Siemens-Straße 19 25337 Elmshorn Deutschland	27.03.2023 /26.03.2028	ECO MODE Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,28m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s GMP MODE: Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: .gemäß EN 12469:2000: 0,37 m/s Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit: . gemäß ISO 14644-3:2020: 0,45m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: gemäß EN 12469:2000: 0,40 m/s Segmentierte Arbeitsplatte (4-teilig) Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem RS 232-Schnittstelle USB-Schnittstelle Ethernet -Schnittstelle	
Lichtspiegelschrank	LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1200mm,2T, Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1200mm,2T, Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1200, 2T,schwarz LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1300mm,2T, Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1300mm,2T, Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1300, 2T,schwarz LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1400mm,2T, Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1400mm,2T, Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1400 ,2T,schwarz LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1600mm,2T, Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1600mm,2T, Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1600 ,2T,schwarz LED-LSPS"PRIME 2" FL, UP, 1800, 4T, Rws LED-LSPS"PRIME 2" FL, UP, 1800, 4T, Rww LED-LSPS"PRIME 2" FL, UP, 1800, 4T,schwarz LED-LSPS"PRIME 2" FL, UP, 2000, 4T, Rws LED-LSPS"PRIME 2" FL, UP, 2000, 4T, Rww LED-LSPS"PRIME 2" FL, UP, 2000, 4T,schwarz	44 327 20033405	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	14.03.2023 /13.03.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 15,0 bis max. 53,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch TouchTaster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	

Lichtspiegelschrank	LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1600mm,2T, Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1600mm,2T, Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1600 ,2T,schwarz LED-LSPS"PRIME 2" FL, AP, 1800, 4T, Rws LED-LSPS"PRIME 2" FL, AP, 1800, 4T, Rww LED-LSPS"PRIME 2" FL, AP, 1800, 4T,schwarz LED-LSPS"PRIME 2" FL, AP, 2000, 4T, Rws LED-LSPS"PRIME 2" FL, AP, 2000, 4T, Rww LED-LSPS"PRIME 2" FL, AP, 2000, 4T,schwarz LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 600mm,li.,Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 600mm,li.,Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 600,li., schwarz LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 600mm,re.,Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 600mm,re.,Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 600,re., schwarz LED-LSPS"PRIME 2" FL, UP 600mm,2-Trg,Rws LED-LSPS"PRIME 2" FL, UP 600mm,2-Trg,Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 600, 2T, schwarz LED-LSPS"PRIME 2" FL, UP 800mm,2-Trg,Rws LED-LSPS"PRIME 2" FL, UP 800mm,2-Trg,Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 800, 2T, schwarz LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1000mm,2T, Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1000mm,2T, Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, UP 1000, 2T,schwarz	44 327 20033405	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	14.03.2023 /13.03.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 15,0 bis max. 53,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch TouchTaster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	
Lichtspiegelschrank	LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 600mm,li.,Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 600mm,li.,Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 600,li., schwarz LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 600mm,re.,Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 600mm,re.,Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 600mm,re.,Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 600mm,re.,Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 600,re., schwarz LED-LSPS "PRIME 2" FL,AP 600mm,2-Trg,Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL,AP 600mm,2-Trg,Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 600, 2T, schwarz LED-LSPS"PRIME 2" FL, AP 800mm,2-Trg,Rws LED-LSPS"PRIME 2" FL, AP 800mm,2-Trg,Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 800, 2T, schwarz LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1000mm,2T, Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1000mm,2T, Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1000, 2T,schwarz LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1200mm,2T, Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1200mm,2T, Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1200, 2T,schwarz LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1300mm,2T, Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1300mm,2T, Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1300, 2T,schwarz LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1400mm,2T, Rws LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1400mm,2T, Rww LED-LSPS "PRIME 2" FL, AP 1400 ,2T,schwarz	44 327 20033405	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	14.03.2023 /13.03.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 15,0 bis max. 53,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch TouchTaster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	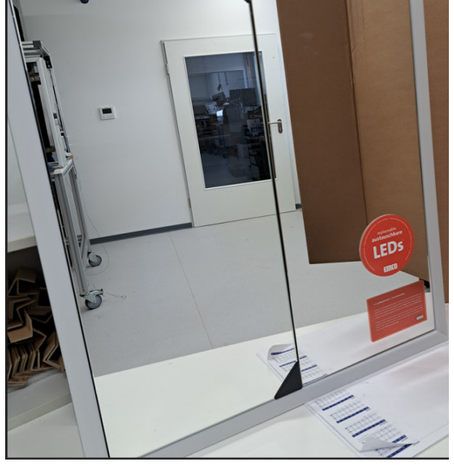

Lichtspiegelschrank	LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 800, 2T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 800, 2T, schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1000, 2T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1000, 2T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1000, 2T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1200, 2T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1200, 2T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1200, 2T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1300, 2T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1300, 2T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1300, 2T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1400, 3T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1400, 3T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1400, 3T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1600, 3T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1600, 3T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1600, 3T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1800, 4T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1800, 4T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 1800, 4T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 2000, 4T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 2000, 4T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 2000, 4T,schwarz	44 327 20033405	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	14.03.2023 /13.03.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 15,0 bis max. 53,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch TouchTaster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	
Lichtspiegelschrank	LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1300, 2T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1400, 3T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1400, 3T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1400, 3T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1600, 3T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1600, 3T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1600, 3T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1800, 4T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1800, 4T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1800, 4T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 2000, 4T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 2000, 4T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 2000, 4T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, UP 600,1T,TA.li.,Rws LED-LSPS"PRIME" FL, UP 600,1T,TA.li.,Rww LED-LSPS"PRIME" FL, UP 600,1T, li., schw LED-LSPS"PRIME" FL, UP 600,1T,TA.re.,Rws LED-LSPS"PRIME" FL, UP 600,1T,TA.re.,Rww LED-LSPS"PRIME" FL, UP 600,1T, re., schw LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 600, 2T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 600, 2T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 600, 2T, schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, UP, 800, 2T, Rws	44 327 20033405	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	14.03.2023 /13.03.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 15,0 bis max. 53,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch TouchTaster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	

Ausstellungsdatum: August 2024

Lichtspiegelschrank	LED-LSPS"PRIME" FL, AP 600,1T,TA.li.,Rws LED-LSPS"PRIME" FL, AP 600,1T,TA.li.,Rww LED-LSPS"PRIME" FL, AP 600,1T, li., schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, AP 600,1T,TA.re.,Rws LED-LSPS"PRIME" FL, AP 600,1T,TA.re.,Rww LED-LSPS"PRIME" FL, AP 600,1T, re., schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 600, 2T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 600, 2T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 600, 2T, schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 800, 2T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 800, 2T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 800, 2T, schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1000, 2T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1000, 2T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1000, 2T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1200, 2T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1200, 2T, Rww LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1200, 2T,schwarz LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1300, 2T, Rws LED-LSPS"PRIME" FL, AP, 1300, 2T, Rww	44 327 20033405	Emco Bad GmbH	Bresslauer Straße 34-38 49808 Lingen/Ems Deutschland	14.03.2023 /13.03.2028	Bemessungsspannung: 220 - 240 V~ Bemessungsaufnahme: 15,0 bis max. 53,0 W (LED-Modul der Risiko Gruppe 0, mit Farb- und Dimm Steuerung) Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Netzanschlussleitung Beschreibung: Wandbefestigung durch 2 Exzenterscheiben, Aufhängeschiene oder Einbaurahmen. Die LED-Bedienung erfolgt durch TouchTaster. Max. zwei Einbausteckdosen (220 -240 V~, 16 A).	
Infrarot Wandheizungsserie	Sotermo Flat	44 327 19164201	OHLE GmbH & Co. KG	Mittelweg 144 20148 Hamburg Deutschland	13.02.2023 /12.02.2028	Bemessungsspannung: 230 V~ Bemessungsaufnahme: 200, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1250 und 1550 W Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Feste flexible Anschlussleitung mit Stecker Beschreibung: Befestigung durch Wandhalterung; Montage über 1,8 m	

Ausstellungsdatum: August 2024

Infrarot Wandheizungsserie	TECHNOTHERM	44 327 22167401	Lucht LHZ Elektroheizung GmbH & Co. KG	Reinhard-Schmidt-Strasse 1 09217 Burgstädt Deutschland	08.02.2023 /07.02.2028	Typbezeichnung: ISP-W xxx DELUXE Bemessungsspannung: 230 V~ Bemessungsaufnahme: 200, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1250 und 1550 W Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Feste flexible Anschlussleitung mit Stecker Beschreibung: Befestigung durch Wandhalterung; Montage über 1,8 m	
Kabinenanlage WC-Kabinen aus HPL-Platten (Stärke: 13 mm) für den Sanitärbereich und in nassen Räumen in Kindergärten geeignet; unterschiedliche Anwendungsbereiche (z.B. WC-, Dusch- oder Umkleidekabine).	Typ 13 KG Front-, Trennwände und Türen aus 13 mm starken wasserunempfindlichen HPL-Platten. Alle Kanten der Elemente (Türen und Seitenteile) sind abgerundet. Wandanschlüsse mit stabilen Doppelwinkeln aus Aluminium (60 / 114 / 52 / 13,5 mm), die an der Front mit einem U-Winkel verschraubt sind. Befestigung mit Edelstahlschrauben. Die Konstruktion der selbstschließenden Türen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten entspricht der der Vorderfront. Türbreite 506 mm einschließlich beidseitigem Klemmschutzprofil. Beidseitige Spaltbreite 25 mm. Die Türen sind nicht abschließbar. Türen mit von außen aufgesetztem runden Türgriff aus Nylon-Rundgriff.	44 3291 3163011	meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG	Metastraße 2 56579 Rengsdorf Deutschland	01.02.2023 /12.06.2027	Beschläge: Je Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, außen angebracht, poliert oder pulver-beschichtet in verschiedenen RAL-Farben. Fester Türrundgriff. Ein Stück davon selbstschließend. Füße: Höhenverstellbare Stützfüße aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr, 40 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten (Ø 70 mm). Die Füße sind unsichtbar mittels Schrauben im Boden befestigt. Sie sind in die Platte eingelassen. Kabinenhöhe 1400 mm einschl. 100 mm Bodenfreiheit, Türabmessungen 506 mm (B) x 1250 mm (H) Kabinenbreite 1160 mm, Kabinentiefe 1215 mm.	

Ausstellungsdatum: August 2024

Kabinenanlage WC-Kabinen aus melaminharzbeschichteter Vollspanplatten (Stärke: 30 mm) für den Sanitärbereich und für die normale Beanspruchung in trockenen Räumen in Kindergärten geeignet; unterschiedliche Anwendungsbereiche (z.B. WC-, Dusch- oder Umkleidekabine	Typ 30 KG für trockene Räume Front-, Trennwände und Türen aus 30 mm starken melaminharzbeschichteten Vollspanplatten. Die Kanten sind mit 2 mm PP-Laserkanten fugenlos beschichtet. Wandanschlüsse auf jeder Seite mit 2 Doppelwinkel aus Aluminium (60 / 121 / 52 / 30,5 mm) fixiert. Diese werden mit Imbusschrauben aus Edelstahl verschraubt und an der Wand befestigt. Verschraubung an der Vorderfront mit einem U-Winkel. Die Konstruktion der selbstschließenden Türen aus 30 mm melaminharzbeschichteten Vollspanplatten mit beschichteten 2 mm PP-Laserkanten entspricht der der Vorderfront. Türbreite 506 mm einschließlich beidseitigem Klemmschutzprofil. Beidseitige Spaltbreite 25 mm. Die Türen sind nicht abschließbar. Türanschlag durch außen aufgesetztem runden Türgriff aus Nylon-Rundgriff. Die pulverbeschichteten Aluminiumprofile sind in verschiedenen RAL-Farben lieferbar. Verschraubungen mit Edelstahlschrauben.	4432913163012	meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG	Metastraße 2 56579 Rengsdorf Deutschland	01.02.2023 /12.06.2027	Beschläge: Je selbstschließende Tür 2 Stück außen montierte 3-Rollen-Edelstahlbänder, poliert oder pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben. Füße: Stufenlos höhenverstellbare Stützfüße aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohren, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten (Durchmesser 70 mm). Die Füße sind unsichtbar mittels Schrauben im Boden befestigt. Sie sind in die senkrechten Trennwände eingelassen. Kabinenhöhe 1400 mm einschl. 110 mm Bodenfreiheit, Türabmessungen 506 mm (B) x 1240 mm (H) Kabinenbreite 1110 mm, Kabinentiefe 1210 mm.	 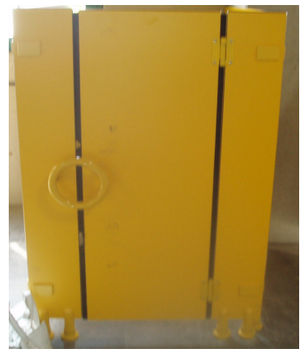
Teleskop-Verladestütze	DVS Trailerständer aus Stahlrohrprofil, fahrbar mittels 2 Rädern, Gasdruckfeder zum Voreinstellen der Höhe, Transportbügel mit Handgriffen	44 329 13077414	Dancop International GmbH	Wilhelm-Rausch-Straße 15 31228 Peine Deutschland	31.01.2023 /19.06.2026	**Abmessungen:** Höhe: 1025 - 1344 mm (DVS 1), 900 - 1240 mm (DVS 2), Verstellbereich in Schritten von 45 mm Breite: 760 mm **Zul. Statische Last:** Für Trailer mit zulässigem Gesamtgewicht bis zu 40 t **Eigengewicht:** 75 kg	
Schaukel aus Holz mit zwei A-Stützen oder A-Stütze und Wandbefestigung. Schaukelsitz aus Holz mit zwei Befestigungspunkten und abgerundeten Kanten.	Swing AXI 09	44 328 15000802	Pragma B.V.	Kruisboog 32 3905 TG Veenendaal Niederlande	30.01.2023 /29.01.2028	**Typ:** Double Swing / Single Swing **Länge:** 2560 mm / 1810 mm **Breite:** 1600 mm / 1600 mm **Höhe:** 2070 mm / 2070 mm **Typ:** Double Swing Wall Mount / Single Swing Wall Mount **Länge:** 2460 mm / 1710 mm **Breite:** 1600 mm / 1600 mm **Höhe:** 2070 mm / 2070 mm **Typ:** Schaukelsitz **Länge:** 440 mm **Breite:** 175 mm **Höhe:** 28 mm **Gewicht:** 1,25 kg	

Ausstellungsdatum: August 2024

Pylonensysteme boden/wand für Display mit und ohne Flügel , (interaktives) Whiteboard	PBW-DUL-F-D PBW-DUL-F-D-NL	44 329 18126912	SMF Solutions GmbH	Ollenhauerstraße 4 53113 Bonn Deutschland	30.01.2023 /29.01.2028	**Max. Höhe Display/ Board Oberkante:** Ca. 2500 mm – 3200 mm **Min. Höhe Display/ Board Oberkante:** Ca. 1600 mm **Eigenes Gewicht:** Ca. 140 kg (mit Flügel) **Verfahrweg:** Ca. 800 mm bei Volllast **Breite Gestell:** Ca. 1445 mm **Höhe Gestell/ Pylonen** Ca. 2300 mm – 3000 mm **Max. Last Display/ Board Beamer** 160 kg **Min. Abstand Boden zum Griff** 400 mm	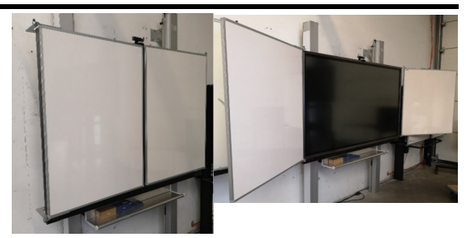
Pylonensysteme boden/wand für Display mit und ohne Flügel , (interaktives) Whiteboard	PBW-DUL-D PBW-DUL-D-NL	4432918126912	SMF Solutions GmbH	Ollenhauerstraße 4 53113 Bonn Deutschland	30.01.2023 /29.01.2028	**Max. Höhe Display/ Board Oberkante:** Ca. 2500 mm – 3200 mm **Min. Höhe Display/ Board Oberkante:** Ca. 1600 mm **Eigenes Gewicht:** Ca. 180 kg (mit Flügel) **Verfahrweg:** Ca. 800 mm bei Volllast **Breite Gestell:** Ca. 1445 mm **Höhe Gestell/ Pylonen** Ca. 2300 mm – 3000 mm **Max. Last Display/ Board Beamer** 160 kg **Min. Abstand Boden zum Griff** 400 mm	
Breitformatdrucker	Colorado 1635, 1640 und 1650 (Océ 01079) Type Colorado (Ausführung 1635, 1640 bzw. 1650) zur Nutzung mit UV härtender Tinte. Die Geräte unterscheiden sich durch eine andere Anordnung der UV Lampen zur Tintenfixierung und der Nutzung der Druckköpfe 01084-2 und 01084-03 Aufbauübersicht: siehe TÜV Critical component Liste 1010276141	44 327 12045602	Canon Production Printing Netherlands B.V.	Van der Grintenstraat 10 5914 HH Venlo Netherlands	26.01.2023 /25.01.2028	Bemessungsdaten: 200 – 240 V~, 2 Einspeisungen, 12 A und 6 A Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 20	
Gitterboxpalette	Typ 012920 Faltbare Gitterboxpalette aus einer verzinkten und geschweißten Gitter-Konstruktion, vier Füße ermöglichen die Aufnahme der Gitterbox mittels eines Gabelstaplers von allen vier Seiten, 4-fach stapelbar Typ 012930 Faltbare Gitterboxpalette aus einer verzinkten und geschweißten Gitter-Konstruktion, vier Füße ermöglichen die Aufnahme der Gitterbox mittels eines Gabelstaplers von allen vier Seiten, 4-fach stapelbar	44 329 22029904	Elkom Trade S.A.	Aleja Stanów Zjednoczonych 51/622 A 04-028 Warschau Polen	19.01.2023 /18.01.2028	Typ 012920 **Abmessungen:** *Dimensions:* **Länge: 1170 mm, Breite: 837 mm, Höhe: 1144 mm** **Eigengewicht:** *Dead weight:* **60 kg** **Zu. Last:** **800 kg / 2580 kg Auflast** Typ 012930 **Abmessungen:** *Dimensions:* **Länge: 1170 mm, Breite: 837 mm, Höhe: 994 mm** **Eigengewicht:** *Dead weight:* **55 kg** **Zu. Last:** **650 kg / 2115 kg Auflast**	

Ausstellungsdatum: August 2024

Monitortragarme mit Befestigungen	NOVUS Clu Plus	4432913158259	NOVUS Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	20.12.2022 /27.11.2027	zweiteiliger Gelenkarm mit Gasdruckfeder aus Aluminiumdruck- guss und Kunststoff zur Befestigung von Flachbildschirmen mit Standardbefestigung VESA 75/100, Höhen-Verstellbereich 300 mm (Mitte VESA 150 mm bis 450 mm über Tischfläche), Reichweite: 525 mm, drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°, einstellbare Hemmungen der Drehgelenke, Kabelführung durch Kabelhalter, Umstellung des Monitors von Quer- auf Hoch format mittels Pivot-Funktion. Kann an unterschiedliche Trägersys teme wie Tischhalterung oder Wandhalterung montiert werden. Tragkraft: 6 bis 15 kg	
Monitortragarme mit Befestigungen	NOVUS Clu Plus X2	4432913158259	NOVUS Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	20.12.2022 /27.11.2027	zweiteiliger Gelenkarm mit Gasdruckfeder aus Aluminiumdruckdescription: guss und Kunststoff zur Befestigung von 2 Flachbildschirmen bis ca. 27 Zoll mit Standardbefestigung VESA 75/100, Doppel-Moni tortraverse mit einstellbarem Blickwinkel für eine konkave Monitor positionierung, maximale Monitorbreite von je 650 mm, Höhen Verstellbereich 300 mm (Mitte VESA 180 mm bis 480 mm über Tischfläche), Reichweite: 375 mm, drehbar um 360° mit einstell barem Anschlag auf 180°, einstellbare Hemmungen der Drehge lenke, Kabelführung durch Kabelhalter. Kann an unterschiedliche Trägersysteme wie Tischhalterung oder Wandhalterung montiert werden. Tragkraft: 2 x 2,5 bis 7 kg	
Monitortragarme mit Befestigungen	NOVUS Clu Plus X3	4432913158259	NOVUS Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	20.12.2022 /27.11.2027	zweiteiliger Gelenkarm mit Gasdruckfeder aus Aluminiumdruck- guss und Kunststoff zur Befestigung von 3 Flachbildschirmen bis ca. 27 Zoll mit Standardbefestigung VESA 75/100, Triple-Moni tortraverse mit einstellbarem Blickwinkel für eine konkave Monitor positionierung, maximale Monitorbreite von je 650 mm, Höhen-Verstellbereich 300 mm (Mitte VESA 180 mm bis 480 mm über Tischfläche), Reichweite: 375 mm, drehbar um 360° mit einstell barem Anschlag auf 180°, einstellbare Hemmungen der Drehge lenke, Kabelführung durch Kabelhalter. Kann an unterschiedliche Trägersysteme wie Tischhalterung oder Wandhalterung montiert werden. Tragkraft: 3 x 1,5 bis 4,5 kg	
Isolator	GloveFAST Cyto Pharma	4433017206601	Faster S.R.L.	Via Raffaele Merendi 22 20010 CORNAREDO MI ITALIEN	19.12.2022 /18.12.2027	Produktbeschreibung: Isolator für Zytostatika glove box for cytotoxic substances Typbezeichnung: GloveFAST Cyto Pharma Betriebsunterdruck: -75 Pa Downflow-Geschwindigkeit: 0,45 m/s	

Ausstellungsdatum: August 2024

Fahrbare Arbeitsbühne, Aluminiumrohr-konstruktion	3T Ladder Frame Tower	4432913084101	Euro Towers Ltd.	Unit 5, Edgemead Close Road Spinney Northampton NN3 8RG England	12.12.2022 /11.12.2027	Konstruktionsart: Fahrbare Arbeitsbühne, Aluminiumrohrkonstruktion Zu- und Abgänge: Profilierte Sprossen an den Stirnseiten, Plattformdurchstieg über Klapptür mit Schieberegler Tragfähigkeit: Gerüstgruppe 3 (2,0 kN/m²) Plattformhöhen: 1,4 m – 7,9 m (Single Width) Tower heights: 1,4 m – 12,0 m (Double Width) max. 8,0 m im Freien max. 12,0 m in Innenräumen Plattformgrößen: 1900 x 665 mm (Single Width) Platform sizes: 2400 x 665 mm (Single Width) 2900 x 665 mm (Single Width) 1900 x 1275 mm (Double Width) 2400 x 1275 mm (Double Width)	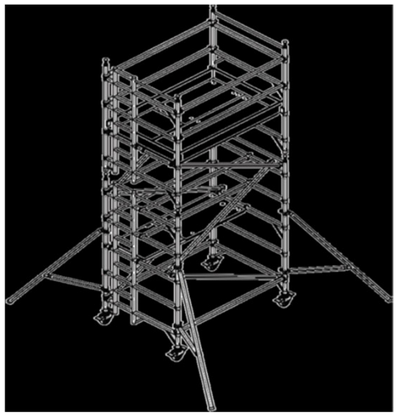
Sodawasser-aufbereitungsgerät	E-DUO-001	4432912063919	SodaStream Industries Ltd.	1 Atir Yeda Street Kfar Saba 4464301 Israel	29.11.2022 /28.11.2027	Gerät mit elektronischer CO2 Anreicherungs-steuerung und Schutzbehälter um eine zertifizierte druck feste Glasflasche oder eine zertifizierte (spülmaschinegeeignete) Plastikflasche, 1 l Inhalt, in dem das Trinkwasser mit CO2 angereichert wird. Die Betriebs und Überdruckventile werden bei jedem Arbeitsgang zwangsmäßig betätigt und der Druckausgleich vor dem Öffnen des Schutzbehälters durchgeführt. Als Zusatzschutz ist eine Berstscheibe im Sicherheitsventil verbaut. Arbeitsdruck (working pressure): 5.6 bar, maximal 8 bar Sicherheitsventil (safety valve): maximal 7.7 bar Betriebstemperatur (operating temperature): max. 40 °C	
Dachkontrainer	Highway	4432913135603	Kamei GmbH & Co. KG	Heinrichswinkel 2 38448 Wolfsburg Deutschland	29.11.2022 /28.11.2027	<table><tr><td>Typbezeichnung:</td><td>Husky 330 Highway 330 Gamaparts 330</td><td>Husky 420</td><td>Husky 510 Highway 510 Gamaparts 510</td></tr><tr><td>Beschreibung:</td><td colspan="3">Dachcontainer zur Montage auf PKW-Grußträger, beidseitig beladbar</td></tr><tr><td>Material:</td><td colspan="3">ABS / ABS/PMMA</td></tr><tr><td>Maße (mm):</td><td>2200 x 600</td><td>1650 x 880</td><td>2000 x 900</td></tr><tr><td>Gewicht [kg]:</td><td>14/15</td><td>15/16</td><td>18/19</td></tr><tr><td>Tragfähigkeit [kg]:</td><td>50 kg</td><td colspan="2">75 kg</td></tr><tr><td>Befestigungsart:</td><td colspan="3">Komfort-Schiebebefestigungssystem</td></tr><tr><td>Schlosssystem:</td><td colspan="3">Zentralschließsystem beidseitig mit Dreifachverriegelung</td></tr></table>	
Trennwandsystem für den sanitären Bereich	TP 28 für Trocken- und Feuchträume	4432917039601	Tw-Tec Trennwand-technik GmbH	Tw-Tec Trennwandtechnik GmbH Gewerbepark 10 57518 Betzdorf Deutschland	29.11.2022 /28.11.2027	Trennwände aus beidseitigen Stahlblechen mit Polyester-Epoxidharz – Pulverbeschichtung und PU-Schaum-Füllung mit umlaufendem Kunststoffprofil. Aluminiumrahmen. Für den Sanitärbereich geeignet. Kabinenhöhe 2000 mm, inkl. der Stützfüße mit 150 mm, Türabmessungen 600 mm (B) x 1810 mm (H), Kabinenbreite 910 mm, Kabinentiefe 1530 mm.	

Trennwandsystem für den sanitären Bereich	TES 28 für Trocken- und Nassräume	4432917039602	Tw-Tec Trennwand-technik GmbH	Tw-Tec Trennwandtechnik GmbH Gewerbepark 10 57518 Betzdorf Deutschland	29.11.2022 /28.11.2027	WC-Trennwände aus beidseitigen unlackierten Edelstahlblechen und PU-Schaum-Füllung mit umlaufendem Kunststoffprofil. Aluminiumrahmen. Für den Sanitärbereich geeignet. Kabinenhöhe 2000 mm, inkl. der Stützfüße mit 150 mm, Türabmessungen 600 mm (B) x 1810 mm (H), Kabinenbreite 910 mm, Kabinentiefe 1530 mm.	
Trennwandsystem für den sanitären Bereich	TAP 28 für Trocken- und Nassräume	4432917039603	Tw-Tec Trennwand-technik GmbH	Tw-Tec Trennwandtechnik GmbH Gewerbepark 10 57518 Betzdorf Deutschland	29.11.2022 /28.11.2027	Trennwände aus beidseitigen Aluminiumblechen mit Polyester-Epoxidharz – Pulverbeschichtung und PU-Schaum-Füllung mit umlaufendem Kunststoffprofil. Aluminiumrahmen. Für den Sanitärbereich geeignet. Kabinenhöhe 2000 mm, inkl. der Stützfüße mit 150 mm, Türabmessungen 600 mm (B) x 1810 mm (H), Kabinenbreite 910 mm, Kabinentiefe 1530 mm.	
IR Wärmestrahler	Serie S2, S3, D2, D3	4432722018402	Wilhelm Koch GmbH	Splieterstraße 23 48231 Warendorf Deutschland	16.11.2022 /15.11.2027	Wärmestrahler IR05009, IR05007-WSI, IR05008, IR 05028 (Deckeneinbau) / 2500 W DS 05002, DS 05006, DS 05003-WSI, DS 05028 (Deckeneinbau) / 2000 W Bemessungsspannung: 230 V~ Bemessungsaufnahme: 2500 W / 2000 W Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IR 05009, IP 65 - DS 05002, IP 44 IR 05008, IP 44 - DS 05006, IP 45 IR 05028, IP 45 - DS 05003-00, IP 65 IR 05007-WSI, IP 65 - DS 05003-WSI, IP 65 - DS 05028, IP 45 Netzanschluss: Gerätesteckverbinder / Netzanschlussleitung mit	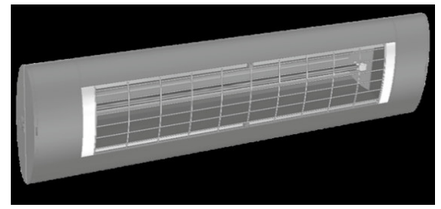
Aktivitätsspielzeug	Spielturm „Silvan“ 9250	4432813700905	SILVAN Sp. z o.o.	Jaśki 18c 19-400 Olecko Polen	14.11.2022 /13.11.2027	Beschreibung: Komplettbausatz inklusive Montagematerial, mit Schaukelelement, Wellenrutsche, Strickleiter und Brüstungen Maße: Komplettmaß inklusive aller Überstände: ca. Breite 400 x Höhe 290 x Tiefe 440 cm	
Aktivitätsspielzeug	Spielturm „Silvan“ 9260	4432813700905	SILVAN Sp. z o.o.	Jaśki 18c 19-400 Olecko Polen	14.11.2022 /13.11.2027	Beschreibung: das Basis-Element der Bausatzserie „Silvan“ mit integriertem Sandkasten, Podest, Leiterelement und Haltegriffen als vormontierter Bausatz mit Montagematerial inkl. 20 L-Beschlägen zur Wandmontage Maße: Grundmaß ohne Leiter: B134 x T134 cm Komplettmaß: ca. B175 x H290 x T 240 cm Das Komplettmaß ist inklusive Überstand des Daches und der Sattelbalken.	

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	AC2-3E8-TU	4433013095025	Esco Micro Pte. Ltd.	21 Changi South Street 1 Singapore 486777	26.10.2022 /23.06.2027	Model: AC2-3E8-TU Rated voltage: 220-240 V AC Rated frequency 50/60 Hz Rated power: 1880 W Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1035 x 825 x 1400 mm Weight: 188 kg Main filter: Manufacturer: Camfil Model: MGLA-895*457-11/22 Exhaust filter: Manufacturer: Camfil Model: MGA-560*457-11/22	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Modell HeraSafe 2030i 0.9	4433013111310	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Straße 1 63505 Langenselbold Deutschland	26.10.2022 /08.03.2027	Name / Type: Maxisafe 2030i 0.9 Nominal voltage: 230 VAC Nominal frequency: 50 / 60 Hz Nominal current: 7 A Nominal power: 1675 W Reaction time: < 1 s Highest internal/working frequency: 1 GHz Dimensions (HxWxD), all in mm: 2250x1000x870 Housing material: metal and plastic External ground connection: no EUT category: standing device AE (Additional Equipment): None	
Arbeitsbühnen für Flurförderzeuge mit Hubmast	Serie RAK	4432916035503	RR-Industrietechnik GmbH	Lise-Meitner-Straße 25 48691 Vreden Deutschland	25.10.2022 /27.05.2026		
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Crumabio1+ 0.9	4433013764040	BioAir S.p.A.	Via Lombardia 12 27010 Siziano (PV) Italy	20.10.2022 /08.09.2026	Rated voltage: 220-240 V AC Rated frequency 50/60 Hz Rated power: 1050 W Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1075 x 840 x 1450 mm Weight: 190 kg Main filter: Manufacturer: Sagi Cofim Model: AB8 610x915x68 H14 LV DG Exhaust filter: Manufacturer: Sagi Cofim Model: AB43 305x610x68 H14 LPD	

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Crumabio2+ 1.2	4433013764041	BioAir S.p.A.	Via Lombardia 12 27010 Siziano (PV) Italy	20.10.2022 /08.09.2026	Rated voltage: 220-240 V AC Rated frequency 50/60 Hz Rated power: 1175 W Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1380 x 845 x 1450 mm Weight: 190 kg Main filter: Manufacturer: Sagi Cofim Model: AB9LV Exhaust filter: Manufacturer: Sagi Cofim	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Crumabio3+ 1.5	4433013764042	BioAir S.p.A.	Via Lombardia 12 27010 Siziano (PV) Italy	20.10.2022 /08.09.2026	Rated voltage: 220-240 V AC Rated frequency 50/60 Hz Rated power: 1250 W Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1685 x 845 x 1450 mm Weight: 300 kg Main filter: Manufacturer: Sagi Cofim Model: AB10LV Exhaust filter: Manufacturer: Sagi Cofim	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Crumabio4+ 1.8	4433013764043	BioAir S.p.A.	Via Lombardia 12 27010 Siziano (PV) Italy	20.10.2022 /08.09.2026	Rated voltage: 220-240 V AC Rated frequency 50/60 Hz Rated power: 1475 W Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1990 x 845 x 1450 mm Weight: 360 kg Main filter: Manufacturer: Sagi Cofim Model: AB9LV Exhaust filter: Manufacturer: Sagi Cofim	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	KTB-NS II	4433019195201	Klimaoprema d.d.	Gradna 7A 10430 Samobor Kroatien	20.10.2022 /19.10.2027	Rated voltage: 230 V AC Rated frequency 50 Hz Rated current: 10,5 A Rated power: 2100 W Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1360 x 1556 x 850 mm Weight: 320 kg Main filter: Manufacturer: Camfil Model: MD14-2G10-1220x610x66-01PU Exhaust filter: Manufacturer: Camfil	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	KTB-NS IV	4433019195205	Klimaoprema d.d.	Gradna 7A 10430 Samobor Kroatien	20.10.2022 /19.10.2027	Rated voltage: 230 V AC Rated frequency 50 Hz Rated current: 10,8 A Rated power: 2300 W Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1970 x 850 x 1556 mm Weight: 420 kg Main filter: Manufacturer: Camfil Model: MD14-2G10-1830x610x66-01PU Exhaust filter: Manufacturer: Camfil	

Ausstellungsdatum: August 2024

Dachcontainer zur Montage auf PKW Grundträgern	Hapro Traxer, Interpack Traxer, Atera Formula, Hapro Carver	4432913098501	VDL Hapro B.V.	Fleerbosseweg 33 4421 RR Kapelle Niederlande	19.10.2022 /18.10.2027	Zul. Last: 75 kg Verriegelung: Zentralverriegelung Befestigung: PremiumFit-System Öffnung des Containers: wahlweise einseitig rechts oder links oder beidseitig Material: ABS	

Modell:	4.6	5.6	6.2	6.6 / 980	8.6 / 990
Länge:	148 cm	177 cm	193 cm	191 cm	215 cm
Breite:	97 cm	77 cm	65 cm	81 cm	85 cm
Höhe:	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm	43 cm
Inhalt:	360 l	360 l	320 l	410 l	530 l
Eigengewicht:	15,5 kg	15 kg	15 kg	18 kg	21,5 kg

Dachcontainer zur Montage auf PKW Grundträgern	Hapro Zenith	4432913098501	VDL Hapro B.V.	Fleerbosseweg 33 4421 RR Kapelle Niederlande	19.10.2022 /18.10.2027	Zul. Last: 75 kg Verriegelung: Zentralverriegelung Befestigung: PremiumFit-System Öffnung des Containers: wahlweise einseitig rechts oder links oder beidseitig Material: ABS	

Modell:	6.6	8.6
Länge:	191 cm	215 cm
Breite:	80 cm	88 cm
Höhe:	37 cm	37 cm
Inhalt:	360 l	440 l
Eigengewicht:	19 kg	23,5 kg

Fahrbare Arbeitsbühne, Aluminiumrohr-konstruktion	Typ Eurofold Tower	4432913084107	Euro Towers Ltd.	Unit 5, Edgemead Close Road Spinney Northampton NN3 8RG	11.10.2022 /10.10.2027	Zu- und Abgänge: Leiterrahmen mit profilierten Sprossen, Plattformdurchstieg über Klapptür mit Schieberegler (3-T-Methode) Tragfähigkeit: Gerüstgruppe 3 (2,0 kN/m²) 2,5 kN max. Plattformbelastung 7,5 kN max. Gerüstlast Turmhöhe: max. 7,0 m Plattformhöhen: 1,75 m / 3,8 m / 5,9 m Plattformgröße: 1,5 x 0,6 m / 1,9 x 0,6 m Stabilisatoren:	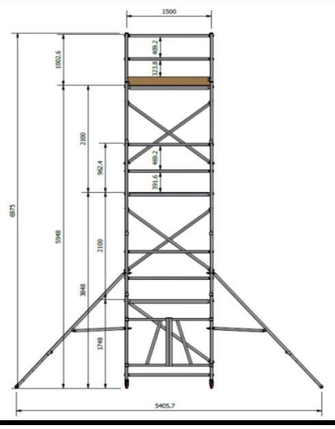

Vesa Halterung	iPro Wall Bracket	4432921214901	Prowise R&D B.V.	Luchthavenweg 1 B 6021 PX BUDEL Niederlande	28.09.2022 /27.09.2027	Material: Stahl Max. Belastung: 150 kg Abmessungen: Vesa Plate 855 mm x 263,2 mm Gewicht: 3,9 kg Wandstärke: 2,5 mm Vesa Bracket 630 mm x 35 mm Gewicht: 0,8 kg Wandstärke: 2,0 mm Gesamt Wall Bracket 855 x 630 x 50mm	
Div. Gitterboxpaletten	Typ 012900	4432922029903	Elkom Trade S.A.	Aleja Stanów Zjednoczonych 51/622 A 04-028 Warschau Polen	27.09.2022 /26.09.2027	Typbezeichnung: Gitterboxpalette, Typ 012900 Beschreibung: Faltbare Gitterboxpalette aus einer verzinkten und geschweißten Gitter-Konstruktion, vier Füße ermöglichen die Aufnahme der Gitterbox mittels eines Gabelstaplers von allen vier Seiten, 5-fach stapelbar Abmessungen: Länge: 1210 mm Breite: 922 mm Höhe: 1000 mm Eigengewicht: 54 kg Zu. Last:	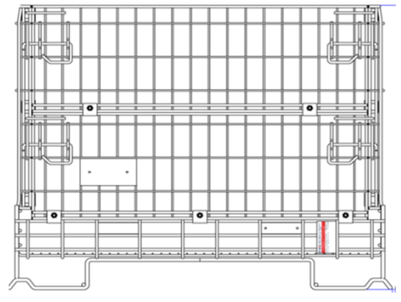
Div. Gitterboxpaletten	Typ 012910	4432922029903	Elkom Trade S.A.	Aleja Stanów Zjednoczonych 51/622 A 04-028 Warschau Polen	27.09.2022 /26.09.2027	Typbezeichnung: Gitterboxpalette, Typ 012910 Beschreibung: Faltbare Gitterboxpalette aus einer verzinkten und geschweißten Gitter-Konstruktion, vier Füße ermöglichen die Aufnahme der Gitterbox mittels eines Gabelstaplers von allen vier Seiten, 4-fach stapelbar Abmessungen: Länge: 1210 mm Breite: 922 mm Höhe: 1120 mm Eigengewicht: 58 kg Zu. Last:	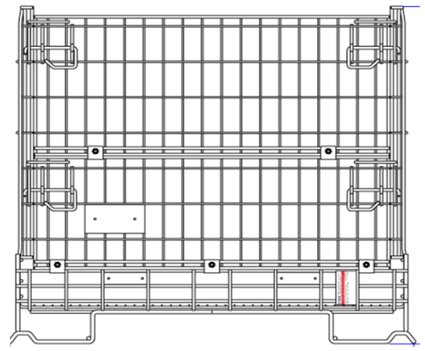

Div. Gitterboxpaletten	Typ 015690	4432922029903	Elkom Trade S.A.	Aleja Stanów Zjednoczonych 51/622 A 04-028 Warschau Polen	27.09.2022 /26.09.2027	Typbezeichnung: Gitterboxpalette, Typ 015690 Beschreibung: Faltbare Gitterboxpalette aus einer verzinkten und geschweißten Gitter-Konstruktion, vier Füße ermöglichen die Aufnahme der Gitterbox mittels eines Gabelstaplers von allen vier Seiten, 4-fach stapelbar Abmessungen: Länge: 1188 mm Breite: 800 mm Höhe: 995 mm Eigengewicht: 46,5 kg Zu. Last:	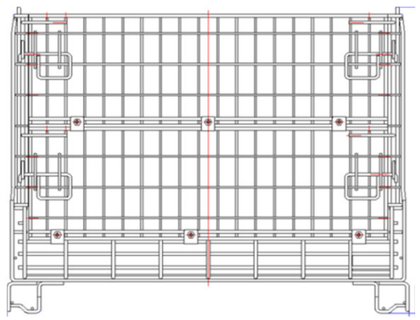
Div. Gitterboxpaletten	Typ 016470	4432922029903	Elkom Trade S.A.	Aleja Stanów Zjednoczonych 51/622 A 04-028 Warschau Polen	27.09.2022 /26.09.2027	Typbezeichnung: Gitterboxpalette, Typ 016470 Beschreibung: Faltbare Gitterboxpalette aus einer verzinkten und geschweißten Gitter-Konstruktion, vier Füße ermöglichen die Aufnahme der Gitterbox mittels eines Gabelstaplers von allen vier Seiten, 4-fach stapelbar Abmessungen: Länge: 1198 mm Breite: 1028 mm Höhe: 1194 mm Eigengewicht: 60 kg Zu. Last:	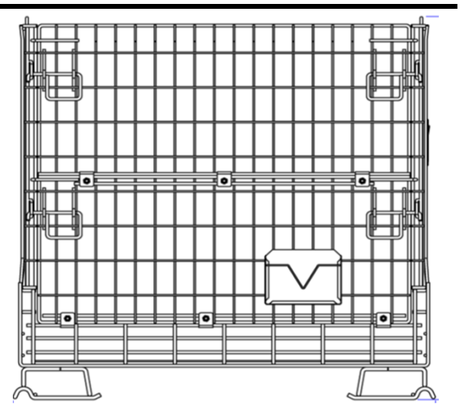
Div. Gitterboxpaletten	Typ 016450	4432922029903	Elkom Trade S.A.	Aleja Stanów Zjednoczonych 51/622 A 04-028 Warschau Polen	27.09.2022 /26.09.2027	Typbezeichnung: Gitterboxpalette, Typ 016450 Beschreibung: Faltbare Gitterboxpalette aus einer verzinkten und geschweißten Gitter-Konstruktion, vier Füße ermöglichen die Aufnahme der Gitterbox mittels eines Gabelstaplers von allen vier Seiten, 4-fach stapelbar Abmessungen: Länge: 1198 mm Breite: 1029 mm Höhe: 1194 mm Eigengewicht: 56 kg Zu. Last:	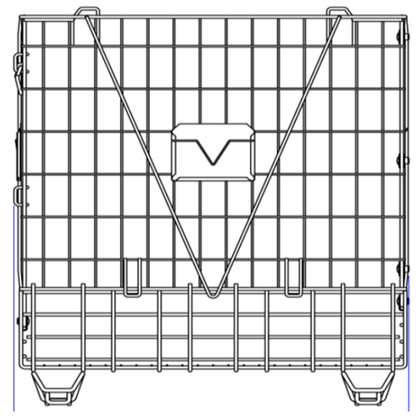

Div. Gitterboxpaletten	Typ 016440	4432922029903	Elkom Trade S.A.	Aleja Stanów Zjednoczonych 51/622 A 04-028 Warschau Polen	27.09.2022 /26.09.2027	Typbezeichnung: Gitterboxpalette, Typ 016440 Beschreibung: Faltbare Gitterboxpalette aus einer verzinkten und geschweißten Gitter-Konstruktion, vier Füße ermöglichen die Aufnahme der Gitterbox mittels eines Gabelstaplers von allen vier Seiten, 4-fach stapelbar Abmessungen: Länge: 1198 mm Breite: 1028 mm Höhe: 1194 mm Eigengewicht: 59 kg Zu. Last:
Container	SC 3000, MobilBox, SC	4432914032601	BOS GmbH	Lütkenfelde 4 48282 Emsdetten Deutschland	22.09.2022 /21.09.2027	Konstruktion aus profiliertem, verzinktem Stahlblech, 4 Zugösen für Krangehäuse Version SZ: stirnseitig 2-flügelig (Version SZS mit schmaleren Türen) Version SE: stirnseitig 1-flügelig Version LE: längsseitig 1-flügelig Abmessungen: SC3000: 1,1 x 2,1 x 2,1 m (L x B x H) 2,1 x 2,1 x 2,1 m (L x B x H) 3,1 x 2,1 x 2,1 m (L x B x H) 4,1 x 2,1 x 2,1 m (L x B x H) 5,1 x 2,1 x 2,1 m (L x B x H) 6,1 x 2,1 x 2,1 m (L x B x H) MB 1: 0,7 x 1,1 x 1,6 (L x B x H) als Version SE MB 2: 0,7 x 2,1 x 1,6 (L x B x H) als Version SZ SC10: 3,1 x 2,3 x 2,4 (LxBxH) in den Versionen SZ/SE SC20: 6,1 x 2,3 x 2,4 (LxBxH) in den Versionen SZ/SE zul. Gesamtgewicht: 3000 kg zul. Fächenlast: 2500 kg/m²
Container	Typ MC	4432914032602	BOS GmbH	Lütkenfelde 4 48282 Emsdetten Deutschland	22.09.2022 /21.09.2027	Konstruktion aus profiliertem, verzinktem Stahlblech, 4 Zugösen für Krangehäuse Version SZ: stirnseitig 2 Türen Version SE: stirnseitig 1 Tür Version LE. längsseitig 1 Tür Abmessungen: 1 x 2 m, 2 x x m, 3 x 2 m, 4 x 2 m, 5 x 2 m und 6 x 2 m Zul. Gesamtgewicht: 3000 kg

Infrarotheizungen	Heizungsserie I	4432714193501	Redwell Manufaktur GmbH	Am Ökopark 3 8230 Hartberg Österreich	25.08.2022 /11.07.2027	Infrarotheizungen in Rechteck- oder Rundformat mit unterschiedlichen Oberflächen (Emaillestahl, Stahl, Sicherheitsglas, Sicherheitsspiegel, pulverbeschichtet, Acryl) Als Wand- oder Deckenheizung. Typbezeichnung: siehe Tabelle Bemessungsspannung: 230 V~ Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Netzanschluss: Feste flexible Anschlussleitung mit Stecker oder ohne Stecker	
Infrarot Heizung	Rondo und Diskus	4432714193504	Redwell Manufaktur GmbH	Am Ökopark 3 8230 Hartberg Österreich	23.08.2022 /30.06.2027	Typbezeichnung: Rondo und Diskus Bemessungsspannung: 230 V~ Bemessungsaufnahme: Rondo 1050 W; Diskus 1150 W Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 40 Netzanschluss: Feste flexible Anschlussleitung Beschreibung: Infrarot Heizung für Deckenmontage über 3,0 m. Abstände zu Wänden, Decke und Gegenstände min. 0,65 m. Abmessungen: Dimensions: Φ Rondo 610 mm; Gewicht 28 Kg	
Spielplatzgeräte, Rutschen	Anbaurutschen HDPE SLIDE 'WAVE'	4432813121502	KBT nv	Hemelrijken 8 2890 Sint-Amands Belgium	23.08.2022 /01.09.2024	Außenabmessungen: 1830 mm x 475 mm (L x B), Einbauhöhe: 1050 mm, Länge der Rutschenfläche: 2040 mm, Gewicht: 9 kg.	
Spielplatzgeräte, Rutschen	Anbaurutschen HDPE SLIDE 'S-Line'	4432813121503	KBT nv	Hemelrijken 8 2890 Sint-Amands Belgium	23.08.2022 /01.09.2024	Außenabmessungen: 2652 mm x 505 mm (L x B), Einbauhöhe: 1500 mm, Länge der Rutschenfläche: 2960 mm, Gewicht: 12 kg.	

Doppelschaukel	Blue Rabbit Freeswing	4432813121504	KBT nv	Hemelrijken 8 2890 Sint-Amands Belgium	23.08.2022 /01.09.2024	Medium: Schaukelbalken: 90 mm x 90 mm, 240 cm (L) 4 Holzpfosten: 68 mm x 68 mm bis/to 90 mm x 90 mm, 240 cm (L) A-Holzträger: 15 mm x 95 mm bis/to 22 mm x 145 mm, 150 cm (L) Schaukelhöhe: ca. 234 cm Large: Schaukelbalken: 90 mm x 90 mm, 270 cm (L) 4 Holzpfosten: 68 mm x 68 mm bis/to 90 mm x 90 mm, 240 cm (L) A-Holzträger: 15 mm x 95 mm bis/to 22 mm x 145 mm, 150 cm (L) Schaukelhöhe: ca. 208 cm	
Doppelschaukel mit Anbaurutsche	Blue Rabbit Deckswing	4432813121505	KBT nv	Hemelrijken 8 2890 Sint-Amands Belgium	23.08.2022 /01.09.2024	Schaukelbalken: 90 mm x 90 mm, 270 cm (L) 6 Holzpfosten: 68 mm x 68 mm bis/to 90 mm x 90 mm, 240 cm (L) A-Holzträger: 15 mm x 95 mm bis/to 22 mm x 145 mm, 150 cm (L) Schaukelhöhe: ca. 208 cm Länge der Rutschenfläche: 2300 mm Grundfläche: 378 cm / 250 cm x 308 cm	
Spielhaus	Blue Rabbit Beach hut mit Anbauten	4432813121506	KBT nv	Hemelrijken 8 2890 Sint-Amands Belgium	23.08.2022 /01.09.2024	Außenabmessungen: 225 cm x 175 cm x 329 cm (T x B x H) (ohne Rutsche) Podesthöhe: 150 cm Außenabmessungen: 215 cm x 175 cm x 299 cm (T x B x H) (ohne Rutsche) Podesthöhet: 120 cm Bewegungs- und Fallraum: mind. 2 m 4 Holzpfosten: 68 mm x 68 mm bis/to 90 mm x 90 mm Querbalken für Brüstungen: 68 mm x 32 mm bis/to 90 mm x 50 mm Schaukelbalken: 90 mm x 90 mm Leitersprossen: 44 mm x 44 mm bis/to 45 mm x 45 mm Bretter für Podestdach, Rampe, Wände, Querbretter: 15 mm x 95 mm bis/to 22 mm x 145 mm Länge der Rutschenfläche: 230 cm bei Podesthöhe 120 cm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Spielhaus	Blue Rabbit Belvedere mit Anbauten	4432813121507	KBT nv	Hemelrijken 8 2890 Sint-Amands Belgium	23.08.2022 /01.09.2024	Außenabmessungen: 165 cm x 184 cm x 329 cm (T x B x H) (ohne Rutsche) Podesthöhe: 150 cm Außenabmessungen: 160 cm x 172 cm x 299 cm (T x B x H) (ohne Rutsche) Podesthöhe: 120 cm Bewegungs- und Fallraum: mind. 2 m 4 Holzpfosten: 68 mm x 68 mm bis/to 90 mm x 90 mm Querbalken für Brüstungen: 68 mm x 32 mm bis/to 90 mm x 50 mm Schaukelbalken: 90 mm x 90 mm Leitersprossen: 44 mm x 44 mm bis/to 45 mm x 45 mm Bretter für Podestdach, Rampe, Wände, Querbretter: 15 mm x 95 mm bis/to 22 mm x 145 mm Länge der Rutschenfläche: 230 cm bei Podesthöhe	
Hohlwand Betonierkonsole	Typ 11295 (V)	4432915156913	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	23.08.2022 /22.08.2027	Hohlwand-Betonierkonsolen aus Stahl, verzinkt (11295V) oder lackiert (11295) Stützweite: max. 2,0 m Auskragung: 0,6 m Lastklasse: 2 (1,5 kN/m²) Konsol-Gewicht: 12,25 kg / 13,00 (lackiert / feuerverzinkt)	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Tech 60	4433014168106	Tecniplast S.p.A.	Via 1 maggio 6 21020 Buguggiate Italy	23.08.2022 /22.08.2027	Rated voltage: 230 V AC Rated frequency 50 Hz Rated current: 1,75kVA Type of protection: I Cabinet (l x d x h): 1395 x 2324 x 850 mm Weight: 370 kg Main filter: Manufacturer: Sagi Cofim Model: H-14 Exhaust filter: Manufacturer: Sagi Cofim Model: H-14	
Bürolocher, Stand- / Tischgerät mit Anschlagschiene mit DIN-Lochungen, Schauloch im Locher-deckel, 2-fach Lochung	NOVUS B 220	4432913158218	NOVUS Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	15.08.2022 /19.07.2027	Stanzleistung: max. 20 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: 80 mm, Lochgröße: Ø 5,5 mm, Gewicht: 350 g, Abmessungen: 118 mm (L) x 149 - 209 mm (B) x 55 - 87 mm (H) Material: Stahlblechgehäuse, Hochglanzoberteil aus Kunststoff ABS, Unterteil lackiert, schwarz, Bodendeckel aus EVA (Ethylen-Vinylacetat), mit Anschlag -schiene aus ABS, schwarz.	

Ausstellungsdatum: August 2024

Bürolocher, Stand- / Tischgerät mit Anschlagschiene mit DIN-Lochungen, Schauloch im Locher-deckel, 2-fach Lochung	NOVUS B 230	4432913158218	NOVUS Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	15.08.2022 /19.07.2027	Stanzleistung: max. 30 Blatt à 80 g/m² Lochabstand: 80 mm, Lochgröße: Ø 5,5 mm, Gewicht: 425 g, Abmessungen: 120 mm (L) x 150 mm (B) x 70 - 98 mm (H) Material: Stahlblechgehäuse, Hochglanzoberteil aus Kunststoff ABS, Unterteil lackiert, Material: schwarz, Bodendeckel aus EVA (Ethylen-Vinylacetat), mit Anschlagschiene aus ABS, schwarz.	
Volleyballanlage	Art. 335xx, 335xx/B	4432913749903	artec Sportgeräte GmbH	Lindenstraße 17 49324 Melle Deutschland	11.08.2022 /10.08.2027	Klasse C 33512 – Mehrzweckanlage Profil 80 x 80 x 3 mm, Typ 1, Aluminium natur, auch für Badminton und Tennis, Spann- und Verstellmechanismus verdeckt in Pfosten, Höheneinstellung manuell 33512/B – wie 33512 jedoch gelb 33550 – Anlage Profil 150 x 150 x 4 mm, Typ 1 aus Stahl, verzinkt, feste Höhe 33550/pb – wie 33550, jedoch pulverbeschichtet 33560 – Anlage Profil 300 x 120 x 5 mm, Typ1, Aluminium natur, feste höhe 33560/B – wie 33560, jedoch pulverbeschichtet	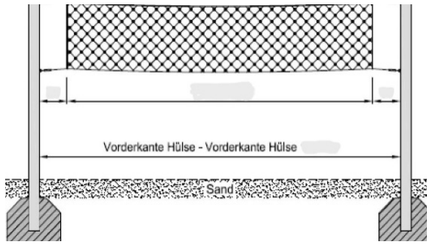
Volleyballanlage	33533, 33533/B, 33590, 33590/B	4432913749903	artec Sportgeräte GmbH	Lindenstraße 17 49324 Melle Deutschland	11.08.2022 /10.08.2027	Aluminiumprofilrohr Oval 100 x 120 x 4 auf 6 mm Typ 1 Bodenhülsenbefestigung, Klasse A innenliegende Netzverstellmechanik (Höhe + Spannung) Verstellung mittels Handkurbel, Aluminium natur Kombinationsanlage für Faustball, Badminton, Tennis, Beach Volleyball, 33590 ist keine Kombinationsanlage, Version /B ist gelb	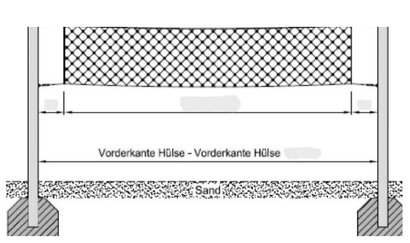

Bolztor aus Aluminium	3008x, 3009x, 301xx, 307xx	4432913749904	artec Sportgeräte GmbH	Lindenstraße 17 49324 Melle Deutschland	11.08.2022 /10.08.2027	Bolztore ohne Basketballaufbau: 30094 – Profil 80 x 80 x 3 mm, eingefräste Netzaufhängung, 3 x 2 m 30094-10 – wie 30094, jedoch 4 x 2 m 30094-11 – wie 30094, jedoch 5 x 2 m 30099-2 – Rückwand aus Aluminiumprofilen, Profil 80 x 80 x 3 mm, 3 x 2 m 30099-7 – wie 30099-2, jedoch 4 x 2 m 30099-13 – wie 30099-2, jedoch 5 x 2 m Bolztore mit Basketballaufbau: 38704 – wie 30094 + Basketballaufbau 38704-1 – wie 30094-10 + Basketballaufbau (4 x 2 m) 38704-2 – wie 30094-11 + Basketballaufbau (5 x 2 m) 38705 – wie 3099-2 + Basketballaufbau 38705-1 – wie 3099-7 + Basketballaufbau (4 x 2 m) 38705-2 – wie 3099-13 + Basketballaufbau	
Fußball Minitore	308xx, 309xx	4432913749909	artec Sportgeräte GmbH	Lindenstraße 17 49324 Melle Deutschland	11.08.2022 /10.08.2027	Aluminiumprofilrohr geschweißt, Bodenhülsen in Betonfundament 30820 – 1,20 x 0,80 m, eingefräste Netzaufhängung, Profil 80 x 80 mm 30820-E – wie 30820 mit Netzbefestigung easytec 30820-1 – wie 30820 jedoch Netzbügel / Bodenrahmen einklappbar 30825 – 1,20 x 0,80 m, eingefräste Netzaufhängung, Ovalprofil 100 x 120 mm 30825-E – wie 30825 mit Netzbefestigung easytec 30825-1 – wie 30825 jedoch Netzbügel / Bodenrahmen einklappbar 30920 – 1,80 x 1,20 m, eingefräste Netzaufhängung, Profil 80 x 80 mm 30920-E – wie 30920 mit Netzbefestigung easytec 30920-1 – wie 30920 jedoch Netzbügel / Bodenrahmen einklappbar 30925 – 1,80 x 1,20 m, eingefräste Netzaufhängung, Ovalprofil 100 x 120 mm 30925-E – wie 30925 mit Netzbefestigung easytec 30925-1 – wie 30925 jedoch Netzbügel / Bodenrahmen einklappbar 30830 – 1,20 x 0,80 m, Rückwand in Aluminiumprofil, Profil 80 x 80 mm 30835 – 1,20 x 0,80 m, Rückwand in Aluminiumprofil, Ovalprofil 100 x 120 mm 30930 – 1,80 x 1,20 m, Rückwand in Aluminiumprofil, Profil 80 x 80 mm	

Satelliten-Antennenhalterung	WH4, WH5, WH6, WH7	4432915016401	HTEC	Gürhanlar Sokak no. 3 42030 Konya Türkei	11.08.2022 /10.08.2027	Satelliten-Antennenhalterung aus Aluminiumrohr 50 mm Ø x 2 mm und Befestigungsplatte 150 x 150 x 4 mm max. Schüsseldurchmesser 850 mm Ø Abmessungen: Typ /vertikale Länge /Höhe /Platte WH1 /350 mm /250 mm / 4 mm Wh2 /450 mm /250 mm / 4 mm WH3 /350 mm /250 mm / 5 mm WH3 /450 mm /250 mm / 5 mm	
Satelliten-Antennenhalterung	WH1, WH2,.WH3	4432915016401	HTEC	Gürhanlar Sokak no. 3 42030 Konya Türkei	11.08.2022 /10.08.2027	Satelliten-Antennenhalterung aus Aluminiumrohr 50 mm Ø x 2 mm und Befestigungsplatte 150 x 150 x 4 mm max. Schüsseldurchmesser 850 mm Ø Abmessungen: Typ /vertikale Länge /Höhe /Platte WH1 /150 mm /250 mm /4 mm Wh2 /180 mm /250 mm /5 mm WH3 /250 mm /250 mm / 4 mm	
Satelliten-Antennenhalterung	C 600, C 800	4432915016401	HTEC	Gürhanlar Sokak no. 3 42030 Konya Türkei	11.08.2022 /10.08.2027	Satelliten-Antennenhalterung mit Querverstärkung Rohr 50 mm Ø x 2 mm Grundplatte 200 mm x 400 mm x 5 mm max. Schüsseldurchmesser 850 mm Ø Abmessungen: C 600 - vertikale Länge 600 mm, Höhe 300 mm C 800 - vertikale Länge 800 mm, Höhe 300 mm	
Satelliten-Antennenhalterung	W 600, W 1000, W 1200	4432915016401	HTEC	Gürhanlar Sokak no. 3 42030 Konya Türkei	11.08.2022 /10.08.2027	Satelliten-Antennenhalterung zur Bodenmontage Standrohr Aluminium 50 mm Ø x 2 mm Fußplatte 200 mm x 180 mm x 5 mm Aluminium max. Schüsseldurchmesser 850 mm Ø Abmessungen: W 600 - Höhe 600 mm W 1000 - Höhe 1000 mm W 1200 - Höhe 1200 mm	
Handgeführte Büroheftzange	NOVUS B 32, Art.-Nr. 021-0095 schwarz / Metall	4432913158217	NOVUS Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	20.07.2022 /19.07.2027	Bürogerät, Heftzange mit einfacher Klammernführung, Hinterlademechanik für Heftmittel mit Verriegelung, mit 150 Klammern mit Klammergrößen n Nr. 10, Heftleistung bis zu 15 Blatt, geschlossene Heftung. Gewicht: 207 g, Abmessungen: 153 mm (L) x 21 mm (B) x 59 - 74 mm (H) max. Einlegetiefe: 40 mm Material: Metall mit verchromten und pulverbeschichteten Oberflächen, Magazinführung Material: aus Metall	

Ausstellungsdatum: August 2024

Handgeführte Büroheftzange	NOVUS B 34, Art.-Nr. 021-0092 schwarz / Metall	4432913158217	NOVUS Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	20.07.2022 /19.07.2027	Bürogerät, Heftzange mit einfacher Klammernführung, Hinterlademechanik für Heftmittel mit Verriegelung, mit 150 Klammern mit Klammergrößen n Nr. 7/45, Heftleistung bis zu 15 Blatt, geschlossene Heftung. Gewicht: 207 g, Abmessungen: 151 mm (L) x 15 mm (B) x 55 - 74 mm (H) max. Einlegetiefe: 40 mm Material: Metall mit verchromten und pulverbeschichteten Oberflächen,	
Handgeführte Büroheftzange	NOVUS B 33, Art.-Nr. 021-0093 schwarz / Metall	4432913158217	NOVUS Dahle GmbH	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	20.07.2022 /19.07.2027	Bürogerät, Heftzange mit einfacher Klammernführung, Hinterlademechanik für Heftmittel mit Verriegelung, mit 150 Klammern mit Klammergrößen n Nr. 8/4, Heftleistung bis zu 15 Blatt, geschlossene Heftung. Gewicht: 218 g, Abmessungen: 160 mm (L) x 17 mm (B) x 55 - 85 mm (H) max. Einlegetiefe: 40 mm Material: Metall mit verchromten und pulverbeschichteten Oberflächen,	
Abschleppseil	XL-TR2040 XL-MTR2040 XL-TTR2040	4432914142102	Jiande Xinlang Hardware Tools Co., Ltd	No. 158 Baiqi Street, Yangcunqiao Town, Jiande City, Zhejiang Province China	20.07.2022 /19.07.2027	XL-TR2040/ XL-MTR2040/ XL-TTR2040 Nenn-Bruchkraft: 20 kN/ 20 kN/ 20 kN Zul. Belastung: Für Personenkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1450 kg bis 2500 kg. Nennlänge: 4000 mm/ 4000 mm/ 4000 mm Material des Seils: PP/ PP/ PP Beschlagteil: Haken / U - förmiges Beschlagteil/ Haken / U - förmiges Beschlagteil/ Haken Material des Beschlagteils: Stahl C45 Gesamtgewicht: 690 g/ 720 g/ 725 g	
Raumheizgerät	Wämestrahler „Solamagic“ IR 020xx in den Ausführungen 02001, 02007und 02016	4432722018401	Wilhelm Koch GmbH	Splieterstraße 23 48231 Warendorf Deutschland	18.07.2022 /28.06.2027	Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: SK I Schutzart: IP 24 Netzanschluss: Netzanschlussleitung mit Stecker Beschreibung: IR – Wärmestrahler, in den Leistungsklassen 500 W, 1000 W und 1400 W auch optional mit Seilzugschalter Technische Daten: Anbringung: > 180 cm Leistung: IR 02001: 1400 W IR 02007: 1000 W IR 02016: 500 W	

Ausstellungsdatum: August 2024

Schiebetürenschrank	GLIDE BG	4432913142401	Bisley GmbH	Wiesenstraße 70 A3 40549 Düsseldorf Deutschland	24.06.2022 /23.06.2027	Schiebetürenschrank, Stahlblechkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, abschließbar, wahlweise ohne Rückwand, mit glatter Rückwand, perforierter Rückwand oder Akustik-Rückwand, wahlweise mit glatten Türen, perforierten Türen oder mit Akustik-Türen. Höhe: 718 – 726 mm / 807 – 831 mm / 1149 – 1173 mm 1529 Höhe: – 1553 mm / 1947 – 1971 mm Breite: 800 mm / 1000 mm / 1200 mm / 1600 mm Breite: 200 mm / 2400 mm Tiefe: 470 mm	
Octopus Beifahrer Airbag Sicherung	Beifahrer Airbag Sicherung	4432917012401	ELN Sicherheitstechnik GmbH	Birnenbruchstraße 3 44628 Herne Deutschland	24.06.2022 /23.06.2027	Airbag Rückhaltesystem bestehend aus hochfester Lackplane mit aufgenähter, horizontal und diagonal verlaufender Polyesterbebänderung an der jeweils ein D-Bügel angenäht ist. Befestigung über A-Säule, Frontscheibe und Felgen, Spannen mit selbsttätig sperrenden Gurtklemmen	
Octopus Fahrer Airbag Sicherung	Airbag Rückhaltesystem bestehend aus einer zentralen Gurtplatte mit 8 sternenförmig angeordneten Gurten, mit Zuggurt und Schlaufe vernäht. Fixieren und Spannen auf dem Lenkrad mit selbsttätig sperrender Gurtklemme	4432917012401	ELN Sicherheitstechnik GmbH	Birnenbruchstraße 3 44628 Herne Deutschland	24.06.2022 /23.06.2027	Farbe orange für Lenkrad 35 – 39 cm Ø Farbe blau für Lenkrad 40 – 45 cm Ø Farbe grün für Lenkrad 43 – 50 cm Ø	
Airbag Rückhaltesystem	LX Passenger (Beifahrerseite)	4432917120401	LUKAS Hydraulik GmbH	Weinstraße 39 91058 Erlangen Deutschland	24.06.2022 /21.06.2026	Airbag Rückhaltesystem bestehend aus hochfester Lackplane mit aufgenähter, horizontal und diagonal verlaufender Polyesterbebänderung an der jeweils ein D-Bügel angenäht ist. Befestigung über A-Säule, Frontscheibe und Felgen, Spannen mit selbsttätig sperrenden Gurtklemmen. Größe ca. 800 x 650 cm	
Airbag Rückhaltesystem	LX Driver, LX Truck (Fahrerseite)	4432917120401	LUKAS Hydraulik GmbH	Weinstraße 39 91058 Erlangen Deutschland	24.06.2022 /21.06.2026	Airbag Rückhaltesystem bestehend aus einer zentralen Gurtplatte mit 8 sternenförmig angeordneten Gurten, mit Zuggurt und Schlaufe vernäht. Fixieren und Spannen auf dem Lenkrad mit selbsttätig sperrender Gurtklemme. Farbe der Grundplatte blau, Farbe der Gurte rot. Folgende Lenkradgrößen sind verfügbar: für Lenkrad 35 – 39 cm Ø für Lenkrad 40 – 45 cm Ø für Lenkrad 43 – 50 cm Ø	

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Tech - 48	4433014168105	Tecniplast S.p.A.	Via 1 maggio 6 21020 Buguggiate Italy	24.06.2022 /23.06.2027	Verdrängungsströmung geschwindigkeit: 0,36m/s Lufteintritts geschwindigkeit: 0,52m/s Netzsteckdosen Gelochte Arbeitsplatten, 4-teilig Massive Arbeitsplatten, 4-teilig Fixiertes Untergestell mit festen Füßen (nivellierbar) Elektrisch höhenverstellbares Untergestell mit festen Füßen (nivellierbar	
Vakuum-Heber	101-256	4432913079905	Union Euro Trading GmbH	Hermann-Buck-Weg 11-17 22309 Hamburg Deutschland	21.06.2022 /20.06.2027	Saugheber aus Kunststoff mit Handpumpe Saugscheibe 210 mm Ø Anzahl der Saugscheiben 1 Tragkraft 120 kg Tragrichtung parallel Gewicht 740g	
Wäschetrockner	40771	4432913703612	Dajar sp. z o.o.	ul. Poltawska 75-072 Koszalin Polen	10.06.2022 /09.06.2027	Höhe: 1643 mm Breite: 670 mm Länge: 713 mm Gewicht: 5 kg	
Wäschetrockner	3-Level-Dryer 40770	4432913703612	Dajar sp. z o.o.	ul. Poltawska 75-072 Koszalin Polen	10.06.2022 /09.06.2027	Höhe: 1283 mm Breite: 669 mm Länge: 713 mm Gewicht: 3,7 kg	
Wäschetrockner	two-level dryer 40751	4432913703612	Dajar sp. z o.o.	ul. Poltawska 75-072 Koszalin Polen	10.06.2022 /09.06.2027	Höhe: 1139 mm Breite: 1615 mm Länge: 610 mm Gewicht: 4,6 kg	
Tore mit offener Rückseite	Typ 100xxx vollverschweißte Ausführung aus Aluminiumprofilen, Version Basic mit eingeschweißten Eckverbindern mit Nut für Kunststoff-Netzhaken oder Version Premium mit eingefräster Netzaufhängung, Verschraubung mit dem Fundament oder Version Keeper mit Gegengewichten	4432919002605	GLA-WEL GmbH	Maschweg 80 49324 Melle Deutschland	10.06.2022 /09.06.2027		

100508	355971	Minitor Premium KEEPER	100 x 120	120	80	70
100509	355974	Minitor Basic KEEPER	100 x 120	120	80	70
100510		Minitor Premium klappbar	100 x 120	120	80	70
100511		Minitor Basic klappbar	100 x 120	120	80	70
100514	349384	Minitor Premium	80 × 80	180	120	70
100515	349383	Minitor Basic	80 × 80	180	120	70
100516	355979	Minitor Premium KEEPER	80 × 80	180	120	70
100517	355983	Minitor Basic KEEPER	80 × 80	180	120	70
100518		Minitor Premium klappbar	80 × 80	180	120	70
100519		Minitor Basic klappbar	80 × 80	180	120	70
100520	349381	Minitor Premium	100 x 120	180	120	70
100521	349373	Minitor Basic	100 x 120	180	120	70
100522	355987	Minitor Premium KEEPER	100 x 120	180	120	70
100523	355988	Minitor Basic KEEPER	100 x 120	180	120	70
100524		Minitor Premium klappbar	100 x 120	180	120	70
100525		Minitor Basic klappbar	100 x 120	180	120	70
100528	356393	Minitor Premium	80 × 80	240	160	100
100529	356394	Minitor Basic	80 × 80	240	160	100

Tore mit offener Rückseite	Typ 100xxx vollverschweißte Ausführung aus Aluminiumprofilen, Version Basic mit eingeschweißten Eckverbindern mit Nut für Kunststoff-Netzhaken oder Version Premium mit eingefräster Netzaufhängung, Verschraubung mit dem Fundament oder Version Keeper mit Gegengewichten	4432919002605	GLA-WEL GmbH	Maschweg 80 49324 Melle Deutschland	10.06.2022 /09.06.2027	<table><tr><td>100558</td><td></td><td>Minitor Premium KEEPER</td><td>80 × 80</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100559</td><td></td><td>Minitor Basic KEEPER</td><td>80 × 80</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100560</td><td></td><td>Minitor Premium klappbar</td><td>80 × 80</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100561</td><td></td><td>Minitor Basic klappbar</td><td>80 × 80</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100562</td><td></td><td>Minitor Premium</td><td>100 x 120</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100563</td><td></td><td>Minitor Basic</td><td>100 x 120</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100564</td><td></td><td>Minitor Premium KEEPER</td><td>100 x 120</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100565</td><td></td><td>Minitor Basic KEEPER</td><td>100 x 120</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100566</td><td></td><td>Minitor Premium klappbar</td><td>100 x 120</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100567</td><td></td><td>Minitor Basic klappbar</td><td>100 x 120</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr></table>	
Minitore	Typ 100xxx vollverschweißte Ausführung aus Aluminiumprofilen, Version Basic mit eingeschweißten Eckverbindern mit Nut für Kunststoff-Netzhaken oder Version Premium mit eingefräster Netzaufhängung, Verschraubung mit dem Fundament oder Version Keeper mit Gegengewichten	4432919002605	GLA-WEL GmbH	Maschweg 80 49324 Melle Deutschland	10.06.2022 /09.06.2027	<table><tr><th>Art.Nr.</th><th>Alternative Art Nr.</th><th>Bezeichnung</th><th>Torprofil [mm]</th><th>A [cm]</th><th>B [cm]</th><th>C [cm]</th></tr><tr><td>100512</td><td>355938</td><td>Minitor Premium</td><td>80 × 80</td><td>120</td><td>80</td><td>70</td></tr><tr><td>100612</td><td></td><td>Minitor Premium KEEPER</td><td>80 × 80</td><td>120</td><td>80</td><td>70</td></tr><tr><td>100513</td><td>355941</td><td>Minitor Premium</td><td>100 x 120</td><td>120</td><td>80</td><td>70</td></tr><tr><td>100526</td><td></td><td>Minitor Premium KEEPER</td><td>100 x 120</td><td>120</td><td>80</td><td>70</td></tr><tr><td>100626</td><td>355948</td><td>Minitor Premium</td><td>80 × 80</td><td>180</td><td>120</td><td>70</td></tr><tr><td>100527</td><td></td><td>Minitor Premium KEEPER</td><td>80 × 80</td><td>180</td><td>120</td><td>70</td></tr><tr><td>100627</td><td>355944</td><td>Minitor Premium</td><td>100 x 120</td><td>180</td><td>120</td><td>70</td></tr><tr><td>100613</td><td></td><td>Minitor Premium KEEPER</td><td>100 x 120</td><td>180</td><td>120</td><td>70</td></tr><tr><td>100540</td><td>381497</td><td>Minitor Premium</td><td>80 × 80</td><td>240</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100640</td><td></td><td>Minitor Premium KEEPER</td><td>80 × 80</td><td>240</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100541</td><td>391373</td><td>Minitor Premium</td><td>100 x 120</td><td>240</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100641</td><td></td><td>Minitor Premium KEEPER</td><td>100 x 120</td><td>240</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100554</td><td>80×80</td><td>Minitor Premium</td><td>80 × 80</td><td>300</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>100654</td><td>80×80</td><td>Minitor Premium KEEPER</td><td>80 × 80</td><td>300</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>100555</td><td>100 x 120</td><td>Minitor Premium</td><td>100 x 120</td><td>300</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>100655</td><td>100 x 120</td><td>Minitor Premium KEEPER</td><td>100 x 120</td><td>300</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>100568</td><td>80×80</td><td>Minitor Premium</td><td>80 × 80</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100668</td><td>80×80</td><td>Minitor Premium KEEPER</td><td>80 × 80</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100569</td><td>100 x 120</td><td>Minitor Premium</td><td>100 x 120</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>100669</td><td>100 x 120</td><td>Minitor Premium KEEPER</td><td>100 x 120</td><td>300</td><td>160</td><td>100</td></tr></table>	
IR-Wand-Deckenheizungen, Serie EI6	EI6.A325SDMH, EI6.A700SDMH und EI6.A900SDMH	4432720078103	Viessmann Climate Solutions SE	Viessmannstraße 1 35108 Allendorf (Eder) Deutschland	09.06.2022 /08.06.2027	Typbezeichnung: EI6.A325SDMH, EI6.A700SDMH und EI6.A900SDMH Bemessungsspannung: 230 V~ Bemessungsaufnahme: 325 W, 700 W und 900 W Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 21 (Heizung); IP 20 (Stecker) Netzanschluss: Feste flexible Anschlussleitung	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	n-Safe Pro 1200	4433018121201	Nordic Labtech AB	Magasinsgatan 6 SE- 434 37 Kungsbacka Sweden	09.06.2022 /08.06.2027	Verdrängungsströmung geschwindigkeit: 0,28 m/s Lufteintritts geschwindigkeit: 0,45 m/s Geprüfte Optionen: - Laboramatur (z.B. Gasventil (Brenngas), Vakuum-Ventil, Ventil für technische Gase) - 2 Steckdosen, 1 links und 1 rechts in der Rückwand - 4 teilige Arbeitsplatten	

IR-Wand-Deckenheizungen	Serie EI2 (Spiegel) EI2.A450MH und EI2.A700MH	4432720078104	Viessmann Climate Solutions SE	Viessmannstraße 1 35108 Allendorf (Eder) Deutschland	25.05.2022 /24.05.2027	Bemessungsspannung: 230 V~ Bemessungsaufnahme: 450 W und 700 W Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 55 (Heizung); IP 20 (Stecker) Netzanschluss: Feste flexible Anschlussleitung	
LED Einbauleuchte mit Betriebsgerät und Bewegungsmelder	Typ DSK Bemessungsspannung: 230 V~; 24 VDC (SELV) Bemessungsfrequenz: 50Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Feste flexible Anschlussleitung Beschreibung: Einbauleuchte, geeignet für Möbeleinbau, externes Betriebsgerät. LED strip, max. Länge 1050 mm	4432713161002	Bulthaup GmbH & Co.KG	Werkstraße 6 84155 Bodenkirchen Deutschland	23.05.2022 /22.05.2027	<table><tr><th>Länge – LED-Band in mm:</th><th>Watt je Länge 16 W/mtr.:</th></tr><tr><td>600</td><td>9,60</td></tr><tr><td>650</td><td>10,40</td></tr><tr><td>700</td><td>11,20</td></tr><tr><td>750</td><td>12,00</td></tr><tr><td>800</td><td>12,80</td></tr><tr><td>850</td><td>13,60</td></tr><tr><td>900</td><td>14,40</td></tr><tr><td>950</td><td>15,20</td></tr><tr><td>1000</td><td>16,00</td></tr><tr><td>1050</td><td>16,80</td></tr></table>	
LED-Einbauleuchte mit Betriebsgerät	Typ b1 Bemessungsspannung: 230 V~; 24 VDC (SELV) Bemessungsfrequenz: 50Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Feste flexible Anschlussleitung oder Gerätestecker (Wieland) Beschreibung: Einbauleuchte, geeignet für Möbeleinbau, externes Betriebsgerät. LED strip, max. Länge 3,2 m	4432713161003	Bulthaup GmbH & Co.KG	Werkstraße 6 84155 Bodenkirchen Deutschland	23.05.2022 /22.05.2027	<table><tr><th>Länge – LED-Band in mm:</th><th>Watt je Länge 16 W/mtr.:</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>600</td><td>9,60</td></tr><tr><td>650</td><td>10,40</td></tr><tr><td>700</td><td>11,20</td></tr><tr><td>750</td><td>12,00</td></tr><tr><td>800</td><td>12,80</td></tr><tr><td>850</td><td>13,60</td></tr><tr><td>900</td><td>14,40</td></tr><tr><td>950</td><td>15,20</td></tr><tr><td>1000</td><td>16,00</td></tr><tr><td>1050</td><td>16,80</td></tr><tr><td>1100</td><td>17,60</td></tr><tr><td>1150</td><td>18,40</td></tr><tr><td>1200</td><td>19,20</td></tr><tr><td>1250</td><td>20,00</td></tr><tr><td>1300</td><td>20,80</td></tr><tr><td>1350</td><td>21,60</td></tr><tr><td>1400</td><td>22,40</td></tr><tr><td>1450</td><td>23,20</td></tr><tr><td>1500</td><td>24,00</td></tr><tr><td>1550</td><td>24,80</td></tr></table>	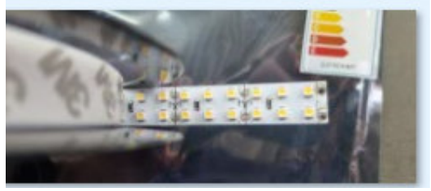

LED-Einbauleuchte mit Betriebsgerät	Typ b1 Bemessungsspannung: 230 V~; 24 VDC (SELV) Bemessungsfrequenz: 50Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP 20 Netzanschluss: Feste flexible Anschlussleitung oder Gerätestecker (Wieland) Beschreibung: Einbauleuchte, geeignet für Möbeleinbau, externes Betriebsgerät. LED strip, max. Länge 3,2 m	4432713161003	Bulthaup GmbH & Co.KG	Werkstraße 6 84155 Bodenkirchen Deutschland	23.05.2022 /22.05.2027		

Länge – LED-Band in mm:	Watt je Länge 16 W/mtr.:
1650	26,40
1700	27,20
1750	28,00
1800	28,80
1850	29,60
1900	30,40
1950	31,20
2000	32,00
2050	32,80
2100	33,60
2150	34,40
2200	35,20
2250	36,00
2300	36,80
2350	37,60
2400	38,40
2450	39,20
2500	40,00
2550	40,80
2600	41,60
2650	42,40
2700	43,20
2750	44,00
2800	44,80
2850	45,60
2900	46,40
2950	47,20
3000	48,00
3050	48,80
3100	49,60
3150	50,40
3200	51,20

Sodawasseraufbereitungsgerät zur Nutzung mit zertifizierten SodaStream Kunststoff wasser-flaschen	**SRA001 (Verkaufsbezeichnung: Source)** Aufbau: Überdruckventile mit zwangsmäßig Betätigung bei jedem Flaschenwechsel mit automatischem Druckausgleich. Berstscheiben im Sicherheitsventil als zusätzlicher Schutz gegen Ventilvereisen.	4432912063913	SodaStream Industries Ltd.	1 Atir Yeda Street Kfar Saba 4464301 Israel	04.05.2022 /03.05.2027	Bemessungsdaten: Arbeitsdruck: 5.6 bar, maximal 8 bar Ansprechdruck Sicherheitsventil: maximal 7.7 bar Druckfeste Bauart geprüfte Kunststoffflaschen bzw. Bauart geprüfte Kunststoffflaschen mit Spülmaschineneignung mit 0.5 oder 1 l Inhalt CO Zylinder: Sodastream 60 mm Durchmesser	
Sodawasseraufbereitungsgerät zur Nutzung mit zertifizierten SodaStream Kunststoff wasser-flaschen	**PWR001 (Verkaufsbezeichnung Power)** Aufbau: Überdruckventile mit zwangsmäßig Betätigung bei jedem Flaschenwechsel mit automatischem Druckausgleich. Berstscheiben im Sicherheitsventil als zusätzlicher Schutz gegen Ventilvereisen.	4432912063915	SodaStream Industries Ltd.	1 Atir Yeda Street Kfar Saba 4464301 Israel	04.05.2022 /03.05.2027	Bemessungsdaten: Arbeitsdruck: 5.6 bar, maximal 7.7 bar Druckfeste, Bauart geprüfte Kunststoffflaschen bzw. Bauart geprüfte Kunststoffflaschen mit Spülmaschineneignung mit 0.5 oder 1 l Inhalt Modell SEI0652000V bzw. SED0652000V (Helms-MAN Electric Ltd.)	

Arbeitsbühne an Gabelstaplern	Typ 50K40V	4432915156915	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	01.04.2022 /31.03.2027	Korb zum Heben von Personen mit dem Stapler für Arbeiten an erhöhten Stellen, verschweißte Stahlkonstruktion aus Vierkant-profilen, verzinkt, Steckbolzensicherung zur Sicherung an Zinken Höhe: 2170 mm Breite: 1390 mm Länge: 1180 mm Gewicht: 115kg	
IR Wärmestrahler für Deckeneinbaumontage	IR 02024 IR 02025 IR 03026 IR 04027	4432722018403	Wilhelm Koch GmbH	Splieterstraße 23 48231 Warendorf Deutschland	30.03.2022 /04.05.2025	Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 50 / 1000 / 1400 / 2000 W Schutzklasse: I Schutzart: IP 24 (ohne Seilzugschalter) IP 21 (mit Seilzugschalter) Netzanschluss: Netzanschlussleitung mit Stecker Bemerkung: Die min Einbauhöhe beträgt 1,8 m Vertrieb unter den folgenden eingetragenen Warenzeichen: 1. Solamagic 2. Koch 3. K	
IR Wärmestrahler Vitoplanar EG 5	A 1400 und A 2000	4432722018408	Viessmann Werke GmbH & Co. KG	Viessmannstraße 1 35108 Allendorf Deutschland	30.03.2022 /08.06.2025	Bemessungsspannung: 230 V~ Bemessungsaufnahme: 1400 W, 2000 W Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 24 Netzanschluss: Netzanschlussleitung mit Stecker Bemerkung: Anbringung nur über 1,8 m, Wand und Deckenmontage Schwenkbereich A 1400 - Wand- und Deckenmontage 0-30° A 2000 - Wandmontage 0-45°, Deckenmontage 0-30°	
IR Wärmestrahler Vitoplanar EG 3	A 1400; A 2000	4432722018409	Viessmann Werke GmbH & Co. KG	Viessmannstraße 1 35108 Allendorf Deutschland	30.03.2022 /08.06.2025	Bemessungsspannung: 230 V~ Bemessungsaufnahme: 1400 W, 2000 W Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 44 Netzanschluss: Gerätesteckverbinder Die minimale Einbauhöhe beträgt 1,8 m (Wand und Deckenmontage) Der Dimmodul für EG3 ist eine Erweiterungskompononente, anschließbar	

Inline Photometrie Messsystem	Control 4000 (C4XYZ), HazeControl (HC4XYZ); bzw. Fermenter Control (FCXY) mit X = {1, 2, 3, 4}; Y = {0, 2, 5, 6}; Z = {1, 2} Control 8000 (C8XYZ) 8 – 1 bis 8 Eingangskreise mit x als Anzahl der optischen Eingänge, 0-4, Y Anzahl der elektrochemischen Eingänge, 0-4, Z = (0, 5,6)	4432713129502	optek-Danulat GmbH	Emscherbruchalle 2 45356 Essen Deutschland	25.03.2022 /24.03.2027	115 / 230 V~ bzw. 24 V AC bzw. DC, 50 VA, Schutzklasse I, Schutzart IP 20 Photometriemesssystem zur Erfassung von Absorptionen bzw. Trübungen in Flüssigkeiten und Gasen. Die Messwertaufnehmer, bestehend aus Lichtsender und Empfänger, werden in eine Armatur eingebaut, die ihrerseits in das Rohrsystem eingebaut wird. Die Versorgungsspannung der Lichtsender beträgt 5 V. Die Platzhalter XYZ der Typenbezeichnung stehen für die Anzahl der Eingänge der optek Sensoren (X), Anzahl der Interfaceeingänge bzw. Interfacetypen (Y) und Anzahl der Lampen ausgänge (Z). Die Varianten Haze und Fermenter unterscheiden sich durch Aufschriftendetails und einen zusätzlichen Widerstand im Ausgangskreis der Lampenversorgung. Die Variante C 8000 weist zusätzlichen Eingängen zur Erfassung von elektrochemischen Daten über entsprechende Sonden auf. Interfacekarten: IO 24 für SELV/PELV gespeiste Systembusse (C 4000), IO 12 mit 2 konventionellen Stromeingängen und 7 Remote Eingängen im SELV Bereich. (C 4000), IO 26 mit Lampennetzteil, Relaismeldekontakt und Remote Eingänge (C 8000), IO 27 mit 0-20 mA Ausgänge. (C 8000), IO 29 für SELV/PELV gespeiste Systembusse (C 8000)	
Lastaufnahmemittel für den Hebezeugbetrieb	Schubkarrengehänge Typ 72410	4432913134914	Müller + Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern-Hachen Deutschland	25.03.2022 /24.03.2027	Schubkarrengehänge für Schubkarren zum Transport mit Kränen und Aufzügen, vorne verstärkte, selbstarretierende Muldenklemme, hinten 2 Kettengehänge mit Bügel zul. Last: 250 kg	

Ausstellungsdatum: August 2024

Betonkarre 7996x Spezial 7251x Standard 7240x Ideal 7248x	**Betonkarre:** 79960 Nylonlagerrad 79961 Kugellagerrad 79963 polymeres Kugellagerrad **Spezial:** 72510 Nylonlagerrad 72512 Kugellagerrad 72514 polymeres Kugellagerrad **Standard:** 72400 Nylonlagerrad 72401 Kugellagerrad 72404 polymeres Kugellagerrad **Ideal:** 72480 Nylonlagerrad 72481 Kugellagerrad 72483 polymeres Kugellagerrad	4432913134917	Müller + Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern-Hachen Deutschland	25.03.2022 /24.03.2027	**Betonkarre**: Nahtlos gezogene Mulde, Muldenstärke 1,25 mm, verzinkt, im vorderen Bereich mit Rundeiseneinlage verstärkt, Rad mit Luftbereifung (schlauchlos) 400 mm x 100 mm, 2 bar, 90 Liter Inhalt **Spezial**: Nahtlos gezogene Mulde, Muldenstärke 1,05 mm, verzinkt, im vorderen Bereich mit Rundeiseneinlage verstärkt, Rad mit Luftbereifung 400 mm x 100 mm, 2 bar, 85 Liter Inhalt **Standard:** Nahtlos gezogene Mulde, Muldenstärke 1,05 mm, verzinkt, mit umlaufender Rundeiseneinlage verstärkt, Rad mit Luftbereifung 400 mm x 100 mm, 2 bar, 85 Liter Inhalt **Ideal:** Nahtlos gezogene Mulde, Muldenstärke 1,25 mm, verzinkt, mit umlaufender Rundeiseneinlage verstärkt, Rad mit Luftbereifung (schlauchlos) 400 mm x 100 mm, 2 bar, 90 Liter Inhalt	
Kipp-Car 7245x Zweiradschubkarre 725xx Allzweckkarre 72720 Fagro 726xx	**Kipp-Car:** 72450 Kugellagerrad, 85 l 72454 Kugellagerrad, 120 l 72456 Kugellagerrad, 150 l 72453 polymeres Kugellagerrad, 85 l 72455 polymeres Kugellagerrad, 120 l 72457 polymeres Kugellagerrad, 150 l **Zweiradschubkarre:** 72550 Kugellagerrad, 85 l 72560 Kugellagerrad, 120 l 72570 Kugellagerrad, 150 l **Allzweckkarre 72720** **Fagro:** 72600 Kugellagerrad, 85 l, Mulde lackiert 72618 polymeres Kugellagerrad, 85 l, Mulde lackiert 72621 Kugellagerrad, 95 l, Mulde verzinkt 72619 polymeres Kugellagerrad, 95 l, Mulde	4432913134917	Müller + Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern-Hachen Deutschland	25.03.2022 /24.03.2027	**Kipp-Car**: gezogene Mulde, Muldenstärke 1,05, verzinkt, mit umlaufender Rundeiseneinlage verstärkt, Rad mit Luftbereifung 400 mm x 100 mm, 2 bar **Zweiradschubkarre:** gezogene Mulde, Muldenstärke 1,05, verzinkt, mit umlaufender Rundeiseneinlage verstärkt, zwei Räder mit Luftbereifung 400 mm x 100 mm, 2 bar **Allzweckkarre:** Gitterauflage, lackiert, 400 kg Traglast, zwei Räder mit Luftbereifung 400 mm x 100 mm, 2 bar **Fagro:** mit nahtlos gezogener Mulde, Muldenstärke 1,05 mm, Muldenrand durch Rohreinlage verstärkt, Gestell lackiert, Rad 400 x 100 mm mit Stahlfelge und Kugellager, rutschsichere Holzgriffe	
Hohlwandkronenabsicherung	nach EN 13374-A Aufbauvariante 1: Mit Hohlwandzwinge inkl. Kunststoffhülse und Stopfen, Alu-Einsteckpfosten, Alu-Teleskopholme und Alu-Teleskopbordbretter Aufbauvariante 2: Mit Hohlwandzwinge inkl. Kunststoffhülse und Stopfen, Stahl-Einsteckpfosten und Gerüstbretter aus Holz	4432913134922	Müller & Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern (Sauerland) Deutschland	25.03.2022 /24.03.2027	Absturzsicherung nach DIN EN 13374-A mit dreiteiligem Seitenschutz. Dient zur Absturzsicherung an der Krone von Fertigbeton-Hohlwänden mit einer Mindeststärke von 60 mm. Der maximal zulässige Abstand zwischen den Pfosten beträgt 2,0 m. Die Kunststoffhülse verbleibt in der Hohlwand. | | Art.-Nr. | Material | Gewicht [kg] | | Stopfen* | 19534 | Kunststoff | 0,01 | | Kunststoffhülse | 19533 | Kunststoff | 0,12 | | Hohlwandzwinge | 11262 | S235JR | 3,50 | | Alu-Einsteckpfosten | 11263 | EN AW-6082 T6 | 2,20 | | Stahl- Einsteckpfosten | 19539 | S235JRH | 4,60 | | Teleskop-Geländerholm | 11266 | EN AW-6082 T6 | 4,04 | | Teleskop-Bordbrett | 11267 | EN AW-6060 T63 | 4,52 | | Gerüstbrett | 12944 | Holz | 4,70 |	 

Campingklappstuhl	CRESPO AL/212-M; CRESPO AP/212-M; CRESPO AL/312-M CRESPO AP/312-M; CRESPO AL/215-M; CRESPO AL/215-C CRESPO AP/215-C; CRESPO AL/315-M; CRESPO AP/315-M CRESPO AL/216-M; CRESPO AL/216-FB; CRESPO AP/215-M CRESPO AP/215-ADCS, CRESPO AP/215-CTS, CRESPO AA/213-AEC, CRESPO AP/216-M; CRESPO AP/216-FB; CRESPO AL/215-AE CRESPO AA/215-AEC; CRESPO AL/215-AEC, CRESPO AL/213-C; CRESPO AL/213-AEC, CRESPO AL/215-N, CRESPO AP/215-ADS, CRESPO AA/215-AE, CRESPO AP/213-CTS	4432914006003	Indual Mobiliario S.L.U.	C/Robells, n° 3 – P. Ind. Del Mediterràneo 46550 Albuixech (Valencia) Spanien	25.03.2022 /24.03.2027	Campingklappstuhl aus Aluminiumprofilrohr, Rückenlehne 6fach verstellbar mit Armlehnen, Sitzfläche angeschweißt. Version AP ist pulverbeschichtet, Version C und AEC mit Kopfstütze. Version AE, CTS und AEC ist gepolstert. Version ADS mit verlangerter Sitzfläche. Version AA ist matt eloxiert. Material der Liegefläche: Polyvinyl 60 %, Polyester 40 %	
Campingklappstuhl	CRESPO AP/263-AD CRESPO AP/262-TC CRESPO AP/263-TS	4432914006003	Indual Mobiliario S.L.U.	C/Robells, n° 3 – P. Ind. Del Mediterràneo 46550 Albuixech (Valencia) Spanien	25.03.2022 /24.03.2027	Campingklappstuhl aus Aluminiumprofilrohr. Version AP ist pulverbeschichtet. Version AD, TC und TS ist gepolstert.	
Gitterboxpalette	Typ 016410	4432922029901	Elkom Trade S.A.	Aleja Stanów Zjednoczonych 51/6220 04-028 Warschau Polen	21.03.2022 /20.03.2027	Faltbare Gitterboxpalette aus einer verzinkten und geschweißten Gitter-Konstruktion, vier Füße ermöglichen die Aufnahme der Gitterbox mittels eines Gabelstaplers von allen vier Seiten, 5-fach stapelbar Länge: 1200 mm Breite: 1010 mm Höhe: 1200 mm Eigengewicht: 70 kg Zu. Last: 345 kg / 1725 kg Auflast	

Ausstellungsdatum: August 2024

Kinderfahrzeug mit 4 Rädern Gokart Berg Go²	Gokart Berg Go², Berg Go² SparX Red, Berg Go² SparX Yellow, Berg Go² Retro Green and Berg Go² Retro Pink, Berg Go Twirl Multicolor and Berg Go Twirl Turquoise	4432814019602	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB Ede The Netherlands	14.03.2022 /17.12.2025	Kinderfahrzeug mit 4 Rädern, verschraubtes Kunststoffgehäuse, Reifen aus Kunststoff, 186 mm Ø vorne, 160 mm Ø hinten, optional mit Tragegurt Berg Carrying Strap aus textilem Band, Safety Flag XS, sowie einer Schiebestange Berg Push Handle S aus Rohrprofil mit einer einstellbaren Gesamtlänge von 91 cm – 102 cm und Kunststoffgriff; Pedalantrieb über Kette, Ketten abgedeckt, Pedale können weggeklappt werden, Version Berg Go Twirl ohne Pedale Länge: 640 mm Breite: 445 mm Höhe: 445 mm Gewicht: Gokart Berg Go: 3950 g (Go statt Go²) Berg Push Handle S: 950 g Berg Carrying Strap: 100 g	
Kinderfahrzeug mit 4 Rädern	Typ BERG Reppy Racer, BERG Reppy Rider, BERG Reppy Rebel, Berg Reppy BMW, BERG Reppy Roadstar, BERG Reppy GP	4432814019603	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB Ede The Netherlands	09.03.2022 /08.03.2027	Kinderfahrzeug mit 4 Rädern, Stahlrohrrahmen geschweißt und geschraubt, Reifen aus Kunststoff, 260 mm Ø Antrieb: Pedalantrieb über Kette, Ketten abgedeckt Abmessungen: Länge: 980 mm Breite: 590 mm Höhe: 580 mm Gewicht: Ca. 9,3 kg	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Modell HeraSafe 2030i 0.9	4433013111310	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Deutschland	09.03.2022 /08.03.2027	Typbezeichnung: HeraSafe 2030i 0.9 Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Netzsteckdosen UV Beleuchtung Segmentierte Arbeitsplatte (3-teilig) Durchgehende Arbeitsplatte WiFi Adapter	

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	Modell HeraSafe 2030i 1.2	4433013111311	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Deutschland	09.03.2022 /08.03.2027	Typbezeichnung:HeraSafe 2030i 1.2 Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Netzsteckdosen UV Beleuchtung Segmentierte Arbeitsplatte (4-teilig) Durchgehende Arbeitsplatte WiFi Adapter	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	HeraSafe 2030i 1.5	4433013111312	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Deutschland	09.03.2022 /08.03.2027	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Netzsteckdosen UV Beleuchtung Segmentierte Arbeitsplatte (5-teilig) Durchgehende Arbeitsplatte 200mm Arbeitsöffnung WiFi Adapter	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	HeraSafe 2030i 1.8	4433013111313	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Deutschland	09.03.2022 /08.03.2027	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Netzsteckdosen UV Beleuchtung Segmentierte Arbeitsplatte (6-teilig) Durchgehende Arbeitsplatte 250mm Arbeitsöffnung 200mm Arbeitsöffnung WiFi Adapter	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	MaxiSafe 2030i 0.9	4433013111314	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Deutschland	09.03.2022 /08.03.2027	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Netzsteckdosen UV Beleuchtung Segmentierte Arbeitsplatte (3-teilig) Durchgehende Arbeitsplatte 200mm Arbeitsöffnung WiFi Adapter	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	MaxiSafe 2030i 1.2	4433013111315	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Deutschland	09.03.2022 /08.03.2027	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Netzsteckdosen UV Beleuchtung Segmentierte Arbeitsplatte (4-teilig) Durchgehende Arbeitsplatte 200mm Arbeitsöffnung WiFi Adapter	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	MaxiSafe 2030i 1.5	4433013111316	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Deutschland	09.03.2022 /08.03.2027	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Netzsteckdosen UV Beleuchtung Segmentierte Arbeitsplatte (5-teilig) Durchgehende Arbeitsplatte 200mm Arbeitsöffnung WiFi Adapter	

Ausstellungsdatum: August 2024

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	MaxiSafe 2030i 1.8	4433013111317	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Deutschland	09.03.2022 /08.03.2027	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Netzsteckdosen UV Beleuchtung Segmentierte Arbeitsplatte (6-teilig) Durchgehende Arbeitsplatte 200mm Arbeitsöffnung WiFi Adapter	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	MaxiSafe 2030i 0.9	4433013111318	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Deutschland	09.03.2022 /08.03.2027	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Netzsteckdosen UV Beleuchtung Segmentierte Arbeitsplatte (6-teilig) Durchgehende Arbeitsplatte 200mm Arbeitsöffnung WiFi Adapter	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	MaxiSafe 2030i 1.2	4433013111319	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Deutschland	09.03.2022 /08.03.2027	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Netzsteckdosen UV Beleuchtung Durchgehende Arbeitsplatte 200mm Arbeitsöffnung WiFi Adapter	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	MaxiSafe 2030i 1.5	4433013111320	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Deutschland	09.03.2022 /08.03.2027	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Netzsteckdosen UV Beleuchtung Durchgehende Arbeitsplatte 200mm Arbeitsöffnung WiFi Adapter	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	MaxiSafe 2030i 1.8	4433013111321	Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str. 1 63505 Langenselbold Deutschland	09.03.2022 /08.03.2027	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,32m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,45m/s Netzsteckdosen UV Beleuchtung Durchgehende Arbeitsplatte 200mm Arbeitsöffnung WiFi Adapter	

Ausstellungsdatum: August 2024

<table>
<tr>
<td>Falt-Gerüstböcke aus Stahl (Höhenverstellbare)</td>
<td>Universal-Gerüstbock, Typ F3
Universal-Gerüstbock, Typ F3
Universal-Gerüstbock, Typ F1.5
Universal-Gerüstbock, Typ F1.5
Universal-Gerüstbock, Typ F1.2
Universal-Gerüstbock, Typ F1.2
Universal-Gerüstbock, Typ F1.2
Universal-Gerüstbock, Typ F1.2
Universal-Gerüstbock, Typ F1.2
Universal-Gerüstock, Typ F1.2
Profi-Handwerkerbock</td>
<td>4432913134910</td>
<td>Müller & Baum GmbH & Co. KG</td>
<td>Birkenweg 52
59846 Sundern-Hachen
Deutschland</td>
<td>10.02.2022
/09.02.2027</td>
<td>
<table>
<tr><th>Typbezeichnung</th><th>Beschreibung</th><th>Abmessungen</th><th>Traglast</th><th>Gewicht</th></tr>
<tr><td>Universal-Gerüstbock, Typ F3</td><td>Gerüstbock, verzinkt</td><td>B 1,5 m, H 1,7 – 3,0 m</td><td>850 kg</td><td>42 kg</td></tr>
<tr><td>Universal-Gerüstbock, Typ F3</td><td>Gerüstbock, lackiert</td><td>B 1,5 m, H 1,7 – 3,0 m</td><td>850 kg</td><td>42 kg</td></tr>
<tr><td>Universal-Gerüstbock, Typ F1.5</td><td>Gerüstbock, lackiert</td><td>B 1,5 m, H 1,2 – 1,95 m</td><td>1200 kg</td><td>22 kg</td></tr>
<tr><td>Universal-Gerüstbock, Typ F1.5</td><td>Gerüstbock, verzinkt</td><td>B 1,5 m, H 1,2 – 1,95 m</td><td>1200 kg</td><td>22 kg</td></tr>
<tr><td>Universal-Gerüstbock, Typ F1.2</td><td>Gerüstbock, lackiert</td><td>B 1,2 m, H 0,75 – 1,3 m</td><td>1500 kg</td><td>15 kg</td></tr>
<tr><td>Universal-Gerüstbock, Typ F1.2</td><td>Gerüstbock, verzinkt</td><td>B 1,2 m, H 0,75 – 1,3 m</td><td>1500 kg</td><td>15 kg</td></tr>
<tr><td>Universal-Gerüstbock, Typ F1.2</td><td>Gerüstbock, lackiert</td><td>B 1,2 m, H 1,0 – 1,75 m</td><td>1500 kg</td><td>19 kg</td></tr>
<tr><td>Universal-Gerüstbock, Typ F1.2</td><td>Gerüstbock, verzinkt</td><td>B 1,2 m, H 1,0 – 1,75 m</td><td>1500 kg</td><td>19 kg</td></tr>
<tr><td>Universal-Gerüstbock, Typ F1.2</td><td>Gerüstbock, lackiert</td><td>B 1,2 m, H 1,2 – 1,95 m</td><td>1500 kg</td><td>21 kg</td></tr>
<tr><td>Universal-Gerüstbock, Typ F1.2</td><td>Gerüstbock, verzinkt</td><td>B 1,2 m, H 1,2 – 1,95 m</td><td>1500 kg</td><td>21 kg</td></tr>
<tr><td>Profi-Handwerkerbock</td><td>Gerüstbock, lackiert</td><td>B 0,8 m, H 0,9 m</td><td>700 kg</td><td>8 kg</td></tr>
</table>
</td>
<td>
 </td>
</tr>
<tr>
<td>Schalkonsole und Geländerpfosten</td>
<td>Art.-Nr. 11270</td>
<td>4432913134912</td>
<td>Müller & Baum GmbH & Co. KG</td>
<td>Birkenweg 52
59846 Sundern-Hachen
Deutschland</td>
<td>10.02.2022
/09.02.2027</td>
<td>Die Schalkonsole aus verzinktem Stahl (S235JR) wird bei der Herstellung von auskragenden Decken und als Deckenrandschalung verwendet. Der Geländerpfosten sorgt mit Seitenschutzbrettern für den geforderten Schutz gegen Absturz.
Der zulässige Abstand der Schalkonsolen ist in Abhängigkeit von der Deckendicke und der Auskragung der Tabelle zu entnehmen.

<table>
<tr><th>Deckendicke d (cm)</th><th colspan="7">Auskragung der Decke (cm)</th></tr>
<tr><th></th><th>10</th><th>20</th><th>30</th><th>40</th><th>50</th><th>60</th><th>70</th></tr>
<tr><td>20</td><td>200 mm</td><td>200 mm</td><td>165 mm</td><td>130 mm</td><td>100 mm</td><td>80 mm</td><td>65 mm</td></tr>
<tr><td>30</td><td>115 mm</td><td>105 mm</td><td>90 mm</td><td>75 mm</td><td>60 mm</td><td>50 mm</td><td>40 mm</td></tr>
</table>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Betonierkonsole</td>
<td>Art.-Nr. 1126x</td>
<td>4432913134912</td>
<td>Müller & Baum GmbH & Co. KG</td>
<td>Birkenweg 52
59846 Sundern-Hachen
Deutschland</td>
<td>10.02.2022
/09.02.2027</td>
<td>Betonierkonsole aus Stahl (S235JR) zum Einhängen in Hohlwände an der Wandoberkante sowie am Deckenrand, lackiert (11260) oder verzinkt (11261), Konsolabstand maximal 1,5 m.
Belastbarkeit: Gerüstklasse 2 (1,5 kN/m²)
Belagbreite: 600 mm</td>
<td> </td>
</tr>
</table>

Ausstellungsdatum: August 2024

Seitenschutzsysteme der Klasse A	<table><tr><th>Typbezeichnung</th><th>Artikelnummer</th></tr><tr><td>Spundwandhalter</td><td>**12269**</td></tr><tr><td></td><td>**12265**</td></tr><tr><td>Brüstungs-Schutzgeländerzwinge Gr. 1</td><td>**12260**</td></tr><tr><td>Brüstungs-Schutzgeländerzwinge Gr.2</td><td>**12261**</td></tr><tr><td>Deckenrandabschalung mit Schalschiene</td><td>**11280**</td></tr><tr><td>Universal-Schutzgeländerzwinge Gr.1</td><td>**12250**</td></tr></table>	4432913134913	Müller & Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern-Hachen Deutschland	10.02.2022 /09.02.2027	<table><tr><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>Seitenschutzhalter für Spundwände, T-Träger oder Stahlplatten, verzinkt, in Verbindung mit Seitenbretter 15 x 3 cm (Sortierklasse S10) und Geländerpfosten (siehe Zubehör)</td></tr><tr><td>Seitenschutzhalter für Spundwände, T-Träger oder Stahlplatten, lackiert, in Verbindung mit Seitenbretter 15 x 3 cm (Sortierklasse S10) und Geländerpfosten (siehe Zubehör)</td></tr><tr><td>Seitenschutz mit Befestigung an Betonbrüstungen, mit Spannmutter, verzinkt</td></tr><tr><td>Seitenschutz mit Befestigung an Betonbrüstungen, mit Spannmutter, verzinkt</td></tr><tr><td>Schalschiene, Befestigung durch Dywidastab sowie Spannmutter, Randabschalungsbohle 4,5 cm verzinkt, in Verbindung mit Seitenbretter 15 x 3 cm (Sortierklasse S10) und Geländerpfosten (siehe Zubehör)</td></tr><tr><td>Seitenschutz, Befestigung an Balkonplatten, freien Rändern, Brückengesimsen, verzinkt, in Verbindung mit Seitenbretter 15 x 3 cm (Sortierklasse S10)</td></tr></table>	
Seitenschutzsysteme der Klasse A	<table><tr><th>Typbezeichnung</th><th>Artikelnummer</th></tr><tr><td>Universal-Schutzgeländerzwinge Gr.2</td><td>**12270**</td></tr><tr><td>Schutzgeländerzwinge zum Keilen</td><td>**12230**</td></tr><tr><td></td><td>**12239**</td></tr><tr><td>Schutzgeländerzwinge zum Schrauben</td><td>**12231**</td></tr></table>	4432913134913	Müller & Baum GmbH & Co. KG	Birkenweg 52 59846 Sundern-Hachen Deutschland	10.02.2022 /09.02.2027	<table><tr><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>Seitenschutz, Befestigung an Balkonplatten, freien Rändern, Brückengesimsen, verzinkt, in Verbindung mit Seitenbretter 15 x 3 cm (Sortierklasse S10)</td></tr><tr><td>Seitenschutz, Befestigung an Balkonplatten, freien Rändern, Brückengesimsen, verstellbar durch Keil, verzinkt, in Verbindung mit Seitenbretter 15 x 3 cm (Sortierklasse S10)</td></tr><tr><td>Seitenschutz, Befestigung an Balkonplatten, freien Rändern, Brückengesimsen, verstellbar durch Keil, lackiert, in Verbindung mit Seitenbretter 15 x 3 cm (Sortierklasse S10)</td></tr><tr><td>Seitenschutz, Befestigung an Balkonplatten, freien Rändern, Brückengesimsen, verstellbar durch Spindel, lackiert in braun oder rot, in Verbindung mit Seitenbretter 15 x 3 cm (Sortierklasse S10)</td></tr></table>	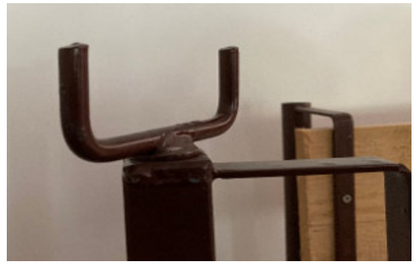

Handgeführtes Eintreibgerät	NOVUS J-11, Art.-Nr. 030-0436	4432913158211	Novus Dahle GmbH & Co. KG	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	27.01.2022 /26.01.2027	Handgehaltenes nicht-elektrisch betriebenes Eintreibgerät, mit Arretierung des Auslöse-Griffhebels, Sicherheitsentriegelung der Unterlademechanik zum Beladen mit Eintreibmitteln, seitliche Klammersichtfenster, Verarbeitung von Feindrahtklammern, maximale Leistung: 8 mm Eindringtiefe mit Feindrahtklammern NOVUS A 4-8 mm (Schenkellänge). Gewicht: 150 g, Abmessungen: 154 mm (L) x 27 mm (B) x ≤ 121 mm (H) Material: Gehäuse aus Kunststoff (ABS), lackierter Metall-Griffhebel, Hebel-Arretierbügel aus verchromten Metall, Klammermagazin und Entriegelungstaste aus Kunststoff (ABS)	
Handgeführtes Eintreibgerät	NOVUS J-13, Art.-Nr. 030-0435	4432913158212	Novus Dahle GmbH & Co. KG	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	27.01.2022 /26.01.2027	Handgehaltenes nicht-elektrisch betriebenes Eintreibgerät, mit Arretierung des Auslöse-Griffhebels, Sicherheitsentriegelung der Unterlademechanik zum Beladen mit Eintreibmitteln, seitliche Klammersichtfenster, Verarbeitung von Feindraht- und Flachdrahtklammern, maximale Leistung: 10 mm Eindringtiefe mit Feindrahtklammern NOVUS A 4-10 mm und H 4-10 mm Gewicht: 209 g, Abmessungen: 175 mm (L) x 28 mm (B) x ≤ 144 mm (H) Material: Gehäuse aus Kunststoff (ABS), lackierter Metall-Griffhebel, Hebel-Arretierbügel aus verchromten Metall, Klammermagazin aus Metall, Entriegelungstaste aus	

Ausstellungsdatum: August 2024

Handgeführtes Eintreibgerät	Heftgerät NOVUS J-17, Art.-Nr. 030-0438	4432913158213	Novus Dahle GmbH & Co. KG	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	27.01.2022 /26.01.2027	Handgehaltenes nicht-elektrisch betriebenes Eintreibgerät, mit Arretierung des Auslöse-Griffhebels, mit zweistufiger Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung der Schlagkraft an das Material, Sicherheitsentriegelung der Unterlademechanik zum Beladen mit Eintreibmitteln, seitliche Klammersichtfenster, Schiebemechanismus frontseitig am Gerät zum Einstellen der Verarbeitung von Feindraht- und Flachdrahtklammern, maximale Leistung: 14 mm Eindringtiefe mit Feindrahtklammern NOVUS A 6-14 mm (Schenkellänge), mit Flachdrahtklammern NOVUS D 6-14 mm (Schenkellänge). Gewicht: 415 g, Abmessungen: 197 mm (L) x 29 mm (B) x ≤ 168 mm (H) Material: Gehäuse aus Kunststoff (ABS), Klammermagazin aus Metall, Auslösehebel aus Metall mit zweikomponenti gem Kunststoff-Griffelement (ABS/TPE), Verstelltaste, Arretierhebel, Stellhebel, Verriege lungstaste aus Kunststoff (PA6 30%GF).	
Handgeführtes Eintreibgerät	NOVUS J-25, Art.-Nr. 030-0433	4432913158214	Novus Dahle GmbH & Co. KG	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	27.01.2022 /26.01.2027	Handgehaltenes nicht-elektrisch betriebenes Eintreibgerät, mit Arretierung des Auslöse-Griffhebels, Sicherheitsentriegelung der Unterlademechanik zum Beladen mit Eintreibmitteln, seitliche Klammersichtfenster, Schiebemechanismus frontseitig am Gerät zum Einstellen der Verarbeitung von Feindraht- und Flachdrahtklammern, maximale Leistung: 10 mm Eindringtiefemit Feindrahtklammern NOVUS A 4-10 mm (Schenkellänge), mit Flachdrahtklammern NOVUS D 4-10 mm (Schenkellänge), mit Flachdrahtklammern NOVUS G 4-10 mm (Schenkellänge), mit Feindrahtklammern NOVUS H 4-10 mm (Schenkellänge). Gewicht: 616 g, Abmessungen: 180 mm (L) x 28 mm (B) x ≤ 137 mm (H) Material: Gehäuse aus lackiertem Zink, Klammermagazin aus Metall und Kunststoff (ABS), Auslösehebel aus Metall mit zweikomponenti gem Kunststoff- Griffelement (ABS/TPE), Verstelltaste, Arretierhebel,	

Handgeführtes Eintreibgerät	NOVUS J-27, Art.-Nr. 030-0439	4432913158215	Novus Dahle GmbH & Co. KG	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	27.01.2022 /26.01.2027	Handgehaltenes nicht-elektrisch betriebenes Eintreibgerät, mit Arretierung des Auslöse-Griffhebels, mit zweistufiger Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung der Schlagkraft an das Material, Sicherheitsentriegelung der Unterlademechanik zum Beladen mit Eintreibmitteln, seitliche Klammersichtfenster, Schiebemechanismus frontseitig am Gerät zum Einstellen der Verarbeitung von Feindraht- und Flachdrahtklammern, maximale Leistung: 14 mm Eindringtiefe mit Feindrahtklammern NOVUS A 4-14 mm (Schenkellänge), mit Flachdrahtklammern NOVUS D 6-14 mm (Schenkellänge). Gewicht: 590 g, Abmessungen: 197 mm (L) x 29 mm (B) x ≤ 168 mm (H) Material: Gehäuse aus lackiertem Aluminium, Klammermagazin aus Metall und Kunststoff (ABS), Auslösehebel aus Metall mit zweikomponentigem Kunststoff-Griffelement (ABS/TPE), Verstelltaste, Arretierhebel, Stellhebel, Verriegelungstaste aus Kunststoff (PA6 30%GF).	
Handgeführtes Eintreibgerät	NOVUS J-29, Art.-Nr. 030-0432 Handgehaltenes nicht-elektrisch betriebenes Eintreibgerät, mit verstellbarem Distanzanschlag, mit Arretierung des Auslöse-Griffhebels, mit zweistufiger Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung der Schlagkraft an das Material, Sicherheitsentriegelung der Unterlademechanik zum Beladen mit Eintreibmitteln.	4432913158216	Novus Dahle GmbH & Co. KG	Breslauer Straße 34 – 38 49803 Lingen (Ems) Deutschland	27.01.2022 /26.01.2027	Seitliche Klammersichtfenster, Schiebemechanismus vorne am Gerät zum Einstellen der Verarbeitung von Feindraht- und Flachdrahtklammern mit einer maximalen Leistung von 14 mm Eindringtiefe sowie Nägeln mit einer Länge und Eindringtiefe von 16 mm; mit Feindrahtklammern NOVUS A 6-14 mm (Schenkellänge), mit Flachdrahtklammern NOVUS D 6-14 mm (Schenkellänge), mit Flachdrahtklammern NOVUS G 6-14 mm (Schenkellänge), mit Feindrahtklammern NOVUS H 6-14 mm (Schenkellänge), mit Nägeln NOVUS E 16 mm. Gewicht: 945 g, Abmessungen: 195 mm (L) x 33 mm (B) x ≤ 175 mm (H) Material: Gehäuse aus lackiertem Zink, Klammermagazin aus Metall und Kunststoff (ABS), Auslösehebel aus Metall mit zweikomponentigem Kunststoff-Griffelement (ABS/TPE), Verstelltaste,	

Ausstellungsdatum: August 2024

Turnreck	**Fabian** (Doppel) Turnreck aus roten und blau pulverbeschichteten Standrohren aus Stahl (Ø 50 mm x 1,4 mm) und gelb pulverbeschichteter Reckstange aus Stahl (Ø 25 mm x 2,5 mm), 4-fach höhenverstellbar (715 – 1500 mm). **Fabian Pro** (Doppel) Turnreck aus grau pulverbeschichteten Standrohren aus Stahl (Ø 50 mm x 1,4 mm) und Reckstange aus Edelstahl (Ø 25 mm x 2,5 mm), 4-fach höhenverstellbar (715 – 1500 mm).	4432813703303	Hudora GmbH	Jaegerwald 13 42897 Remscheid Deutschland	21.01.2022 /20.01.2027	**Technische Daten: Art.-Nr. 64000** Maße: 1230 mm x 50 mm x 2040 mm (B x T x H) Gewicht: Ca. 9,7 kg Max. Belastung: 100 kg **Technische Daten: Art.-Nr. 64002** Maße: 2410 mm x 50 mm x 2040 mm (B x T x H) Gewicht: Ca. 15,1 kg Max. Belastung: 100 kg **Technische Daten: Art.-Nr. 64000** Maße: 1230 mm x 50 mm x 2040 mm (B x T x H) Gewicht: Ca. 9,7 kg Max. Belastung: 100 kg **Technische Daten: Art.-Nr. 64002** Maße: 2410 mm x 50 mm x 2040 mm (B x T x H) Gewicht: Ca. 15,1 kg	
Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Favorit	4432814019609	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Favorit Regular Grey 200 + Safety Net Comfort BERG Favorit Regular Grey 270 + Safety Net Comfort BERG Favorit Regular Grey 330 + Safety Net Comfort BERG Favorit Regular Green 330 + Safety Net Comfort BERG Favorit InGround Grey 200+ Safety Net Comfort BERG Favorit InGround Grey 270+ Safety Net Comfort BERG Favorit InGround Grey 330+ Safety Net Comfort BERG Favorit InGround Green 330+ Safety Net Comfort BERG Ultim Favorit Regular 280 Green + Safety Net Comfort BERG Ultim Favorit Regular 280 Grey + Safety Net Comfort BERG Ultim Favorit Regular 280 Black + Safety Net Comfort	
Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Favorit	4432814019609	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Ultim Favorit InGround 280 Green + Safety Net Comfort BERG Ultim Favorit InGround 280 Grey + Safety Net Comfort BERG Ultim Favorit InGround 280 Black + Safety Net Comfort BERG Favorit Regular 380 Black + Safety Net Comfort BERG Favorit Regular 430 Black + Safety Net Comfort BERG Favorit InGround 380 Black + Safety Net Comfort BERG Favorit InGround 430 Black + Safety Net Comfort BERG Favorit Regular Green 380 + Safety Net Comfort BERG Favorit Regular Green 430 + Safety Net Comfort BERG Favorit Regular Grey 380 + Safety Net Comfort	

Ausstellungsdatum: August 2024

Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Favorit	4432814019609	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Favorit Regular Grey 430 + Safety Net Comfort BERG Favorit Regular Grey 430 Levels + Safety Net Comfort BERG Favorit InGround Green 380 + Safety Net Comfort BERG Favorit InGround Green 430 + Safety Net Comfort BERG Favorit InGround Grey 380 + Safety Net Comfort BERG Favorit InGround Grey 430 + Safety Net Comfort BERG Grand Favorit Regular Green 520 + Safety Net Com fort BERG Grand F avorit Regular Grey 520 + Safety Net Comfort BERG Grand Favorit InGround Green 520 + Safety Net Comfort BERG Grand Favorit InGround Grey 520 + Safety Net	
Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Champion + SN Deluxe (Version 2022)	4432814019617	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Champion Regular 430 Grey + Safety Net DLX XL BERG Champion Regular 430 Black + Safety Net DLX XL BERG Champion Regular 430 Grey Levels + Safety Net DLX XL BERG Champion InGround 270 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 330 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 330 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 330 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 330 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 380 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 380 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 380 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 430 Green + Safety Net	

Ausstellungsdatum: August 2024

Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Champion + SN Deluxe (Version 2022)	4432814019617	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Champion InGround 430 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 430 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 430 Green + Safety Net DLX XL BERG Champion InGround 430 Grey + Safety Net DLX XL BERG Champion InGround 430 Black + Safety Net DLX XL BERG Champion Regular 270 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 330 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 380 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 430 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 430 Grey Levels + Safety Net Deluxe	
Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Champion + SN Deluxe (Version 2022)	4432814019617	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Champion Regular 430 Grey + Safety Net DLX XL BERG Champion InGround 270 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 330 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 380 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 430 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 430 Grey + Safety Net DLX XL	

Ausstellungsdatum: August 2024

Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Champion + SN Deluxe (Version 2022)	4432814019618	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Champion Regular 270 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 330 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 330 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 330 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 380 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 380 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 380 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 430 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 430 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 430 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 430 Grey Levels + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 430 Green + Safety Net DLX XL	
Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Champion + SN Deluxe (Version 2022)	4432814019618	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Champion Regular 430 Grey + Safety Net DLX XL BERG Champion Regular 430 Black + Safety Net DLX XL BERG Champion Regular 430 Grey Levels + Safety Net DLX XL BERG Champion InGround 270 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 330 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 330 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 330 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 380 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 380 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 380 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 430 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 430 Grey + Safety Net Deluxe	

Ausstellungsdatum: August 2024

Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Champion + SN Deluxe (Version 2022)	4432814019618	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Champion InGround 430 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 430 Green + Safety Net DLX XL BERG Champion InGround 430 Grey + Safety Net DLX XL BERG Champion InGround 430 Black + Safety Net DLX XL	
Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Champion / Ultim Champion + SN Deluxe (XL) (Version 2022)	4432814019619	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Champion Regular 270 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 330 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 330 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 330 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 380 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 380 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 380 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 430 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 430 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 430 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 430 Grey Levels + Safety Net Deluxe BERG Champion Regular 430 Green + Safety Net DLX XL BERG Champion Regular 430 Grey + Safety Net DLX XL BERG Champion Regular 430 Black + Safety Net DLX XL BERG Champion Regular 430 Grey Levels + Safety Net DLX XL	

Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Champion / Ultim Champion + SN Deluxe (XL) (Version 2022)	4432814019619	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Champion InGround 270 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 330 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 330 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 330 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 380 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 380 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 380 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 430 Green + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 430 Grey + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 430 Black + Safety Net Deluxe BERG Champion InGround 430 Green + Safety Net DLX XL BERG Champion InGround 430 Grey + Safety Net DLX XL BERG Champion InGround 430 Black + Safety Net DLX XL	
Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Champion / Ultim Champion + SN Deluxe (XL) (Version 2022)	4432814019619	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Ultim Champion Regular 330 Green + Safety Net Deluxe BERG Ultim Champion Regular 330 Grey + Safety Net Deluxe BERG Ultim Champion Regular 330 Black + Safety Net Deluxe BERG Ultim Champion Regular 410 Green + Safety Net DLX XL BERG Ultim Champion Regular 410 Grey + Safety Net DLX XL BERG Ultim Champion Regular 410 Black + Safety Net DLX XL BERG Ultim Champion Regular 500 Grey + Safety Net DLX XL BERG Ultim Champion Regular 500 Black + Safety Net DLX XL BERG Ultim Champion InGround 330 Green + Safety Net Deluxe BERG Ultim Champion InGround 330 Grey + Safety Net Deluxe BERG Ultim Champion InGround´330 Black + Safety Net Deluxe BERG Ultim Champion FlatGround 410 Green + Safety Net DLX XL	

Ausstellungsdatum: August 2024

Trampoline mit Sicherheitsnetz	BERG Champion / Ultim Champion + SN Deluxe (XL) (Version 2022)	4432814019619	Berg Toys B.V.	Stevinlaan 2 6716 WB EDE The Netherlands	21.01.2022 /20.01.2027	BERG Ultim Champion FlatGround 410 Grey + Safety Net DLX XL BERG Ultim Champion FlatGround 410 Black + Safety Net DLX XL BERG Ultim Champion FlatGround 500 Grey + Safety Net DLX XL BERG Ultim Champion FlatGround 500 Black + Safety Net DLX XL	
Stapelpalette	<table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Höhe in m</th><th>Breite in m</th><th>Länge in m</th><th>Korrosions-schutz</th></tr><tr><td>50100</td><td>0,7</td><td>0,7</td><td>0,9</td><td>lackiert</td></tr><tr><td>50102</td><td>0,7</td><td>0,7</td><td>0,9</td><td>verzinkt</td></tr><tr><td>50110</td><td>0,7</td><td>0,7</td><td>1,3</td><td>lackiert</td></tr><tr><td>50120</td><td>0,7</td><td>0,7</td><td>1,3</td><td>verzinkt</td></tr><tr><td>501101</td><td>0,7</td><td>0,7</td><td>1,3</td><td>lackiert</td></tr><tr><td>501201</td><td>0,7</td><td>0,7</td><td>1,3</td><td>verzinkt</td></tr></table>	4432915156903	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	18.01.2022 /17.01.2027	Einsatz in der Lagerung von Langwaren, Standrohre aus Rundrohr Ø 57 mm, Querholme aus Rundrohr Ø 48,3 mm, Tulpenfüße für 4fache Stapelung, Belastbarkeit 1500 kg, wahlweise mit Haken oder Ösen für den Kranbetrieb	
Stapelpalette	<table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Höhe in m</th><th>Breite in m</th><th>Länge in m</th><th>Korrosions-schutz</th></tr><tr><td>50111</td><td>0,7</td><td>0,7</td><td>1,3</td><td>lackiert</td></tr><tr><td>501111</td><td>0,7</td><td>0,87</td><td>1,43</td><td>lackiert</td></tr></table>	4432915156903	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	18.01.2022 /17.01.2027	Einsatz in der Lagerung von Langwaren, Standrohre und Querholme aus Vierkantrohr 60 mm x 60 mm, Tulpenfüße für 4fache Stapelung, Belastbarkeit 1500 kg	
Stapelpalette	<table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Höhe in m</th><th>Breite in m</th><th>Länge in m</th><th>Korrosions-schutz</th></tr><tr><td>50150</td><td>0,7</td><td>0,87</td><td>1,43</td><td>lackiert</td></tr><tr><td>50160</td><td>0,7</td><td>0,87</td><td>1,43</td><td>verzinkt</td></tr><tr><td>50200</td><td>0,6</td><td>0,87</td><td>1,50</td><td>lackiert</td></tr><tr><td>50210</td><td>0,6</td><td>0,87</td><td>1,50</td><td>verzinkt</td></tr></table>	4432915156903	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	18.01.2022 /17.01.2027	Einsatz in der Lagerung von Langwaren, Standrohre und Querholme aus Rundrohr Ø 48,3 mm, Tulpenfüße für 4fache Stapelung, Belastbarkeit 1500 kg, wahlweise mit Haken oder Ösen für den Kranbetrieb	
Stapelpalette	Typ 5040x-1	4432915156908	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	18.01.2022 /17.01.2027	Palette zur Lagerung von Langwaren, Standrohre aus Rundprofilen Ø 48,3 x 4 mm, Querholme aus Vierkantrohr 60 x 60 x 3 mm geschweißt, Transport mittels Gabelstapler und Kran an Kranösen, 4-fach stapelbar durch Stapellaschen, Version 50400-1 lackiert, Version 50401-1 verzinkt, wahlweise mit Haken oder Ösen für den Kranbetrieb 1290 mm x 890 mm x 960 m (B x T x H) Nennlast: 1,5 t und 4,5 t Auflast	
Stapelpalette	Typ 32001	4432915156909	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	18.01.2022 /17.01.2027	Palette zur Lagerung von Langwaren, Standrohre und Querholme aus Rundprofilen Ø 48,3 x 4 mm, geschweißt, Transport mittels Gabelstapler mit Staplertaschen und Kran an Kranösen an, 4-fach stapelbar durch Stapellaschen, verzinkt, wahlweise mit Haken oder Ösen für den Kranbetrieb 1900 mm x 1200 mm x 1450 m (B x T x H) Nennlast: 0,5 t und 1,5 t Auflast Eigengewicht: 67 kg	

Ausstellungsdatum: August 2024

Stapelpalette	Typ 50380 – lackiert Typ 50380V – verzinkt Typ 50381 – mit Befestigungsstäben Typ 53081v – verzink und mit Befestigungsstäben	4432915156910	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	18.01.2022 /17.01.2027	Palette zur Lagerung von Fußplatten, Querholme aus Vierkantprofilen 50 x 50 x 2 mm, geschweißt, Transport mittels Gabelstapler mit Staplertaschen, 4-fach stapelbar durch Stapellaschen, wahlweise mit Haken oder Ösen für den Kranbetrieb 1300 mm x 630 mm x 900 m (B x T x H) Nennlast: 1,5 t und 4,5 t Auflast Eigengewicht: 31 kg	
Gitterboxpaletten	<table><tr><th>Art.-Nr.</th><th>Höhe in m</th><th>Breite in m</th><th>Länge in m</th><th>Korrosions-schutz</th></tr><tr><td>50300</td><td>0,70</td><td>0,70</td><td>1,30</td><td>lackiert</td></tr><tr><td>50310</td><td>0,70</td><td>0,70</td><td>1,30</td><td>verzinkt</td></tr><tr><td>50320</td><td>0,7</td><td>0,87</td><td>1,43</td><td>lackiert</td></tr><tr><td>50330</td><td>0,7</td><td>0,87</td><td>1,43</td><td>verzinkt</td></tr><tr><td>50340</td><td>0,6</td><td>0,87</td><td>1,50</td><td>lackiert</td></tr><tr><td>50350</td><td>0,6</td><td>0,87</td><td>1,50</td><td>verzinkt</td></tr></table>	4432915156912	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	18.01.2022 /17.01.2027	Gitterboxpalette für den universellen Einsatz in der Lagertechnik aus Rundprofilen Ø 48,3 x 4 mm, geschweißt, Transport mittels Gabelstapler mit Staplertaschen, 4-fach stapelbar durch Stapellaschen, Boden aus Stahlblech, Seitenteile aus Stahlgitter, Belastbarkeit 1500 kg, wahlweise mit Haken oder Ösen für den Kranbetrieb	
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Klettergerüst	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 125 cm Breite: 125 cm Höhe: 125 cm	
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Babylabyrinth	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 125 cm Breite: 125 cm Höhe: 85 cm	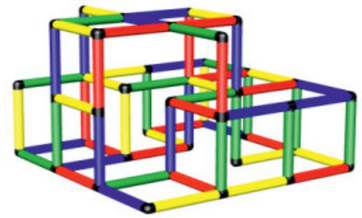
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Kinderbarren	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 125 cm Breite: 125 cm Höhe: 85 cm	

Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Kletterberg	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 175 cm Breite: 125 cm Höhe: 95 cm	
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Kletterkoloss	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 175 cm Breite: 125 cm Höhe: 95 cm	
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Kletterpyramide	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 125 cm Breite: 125 cm Höhe: 125 cm	
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Kletterrampe	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 145 cm Breite: 125 cm Höhe: 80 cm	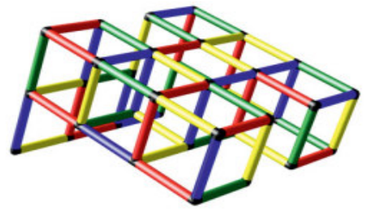
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Spielhöhle	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 125 cm Breite: 125 cm Höhe: 85 cm	
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Spieltunnel	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 175 cm Breite: 125 cm Höhe: 95 cm	
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Ich liebe Klettern	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 125 cm Breite: 125 cm Höhe: 125 cm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Kletterparadies	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 175 cm Breite: 125 cm Höhe: 117 cm	
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Spielturm	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 125 cm Breite: 125 cm Höhe: 125 cm	
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Fantasie kennt keine Grenzen	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 125 cm Breite: 125 cm Höhe: 125 cm	
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Durchschlängler	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 125 cm Breite: 125 cm Höhe: 125 cm	
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Bergsteiger Paradies	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 125 cm Breite: 125 cm Höhe: 125 cm	
Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Alle Einzelteile verbaut Kletterpyramide	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 125 cm Breite: 125 cm Höhe: 125 cm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Spielgerüste QUADRO KLETTERPYRAMIDE	Superkletterpyramide Kombination aus zwei Mal „Kletterpyramide“	4432913730003	QUADRO DER GROSSBAUKASTEN	Am Schilfpark 13 21029 Hamburg Deutschland	22.12.2021 /21.12.2026	Länge: 205 cm Breite: 205 cm Höhe: 165 cm	
WADENTRAINER	Art.-Nr. 551118401	4432913181318	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	17.12.2021 /16.12.2026	Außenabmessungen: 800 mm x 800 mm x 1350 mm (L x B x H) Fundament: 800 mm x 800 mm x 400 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: min. 150 mm Mindestraum: Ø3800 mm Freie Fallhöhe: 200 mm	
TRAININGSTONNE	Art.-Nr. 551008401 (150 mm Einbautiefe) Art.-Nr. 551008402 (450 mm Einbautiefe)	4432913181318	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	17.12.2021 /16.12.2026	Außenabmessungen: 2060 mm x 660 mm x 1030 mm (L x B x H) Fundament: 800 mm x 800 mm x 400 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: min. 150 mm / 450 mm Mindestraum: 4000 x 2700 mm Freie Fallhöhe: 500 mm	
DRÜCKBANK	Art.-Nr. 551119401	4432913181318	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	17.12.2021 /16.12.2026	Außenabmessungen: 2200 mm x 1680 mm x 1750 mm (L x B x H) Fundament: 1600 mm x 1500 mm x 400 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: min. 150 mm Mindestraum: Ø4500 mm Freie Fallhöhe: 535 mm	
SQUAT	Art.-Nr. 551310401	4432913181318	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	17.12.2021 /16.12.2026	Außenabmessungen: 1560 mm x 1020 mm x 1900 mm (L x B x H) Fundament: 1500 mm x 1100 mm x 300 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: min. 150 mm Mindestraum: 4500 x 4000 mm	
BRUST-SCHULTERPRESSE	Art.-Nr. 551311401	4432913181318	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	17.12.2021 /16.12.2026	Außenabmessungen: 2300 mm x 1070 mm x 2300 mm (L x B x H) Fundament: 1800 mm x 1200 mm x 300 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: min. 150 mm Mindestraum: 5300 x 4100 mm	

Ausstellungsdatum: August 2024

ROTATIONSTRAINER	Art.-Nr. 551312401	4432913181318	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	17.12.2021 /16.12.2026	Außenabmessungen: 1600 mm x 1210 mm x 1950 mm (L x B x H) Fundament: 1300 mm x 1100 mm x 300 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: min. 150 mm Mindestraum: Ø4500 mm	
ÜBERZUGTRAINER	Art.-Nr. 551313401	4432913181318	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	17.12.2021 /16.12.2026	Außenabmessungen: 1700 mm x 510 mm x 2550 mm (L x B x H) Fundament: 1600 mm x 1100 mm x 300 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: min. 150 mm Mindestraum: 4500 X 3500 mm	
RUDERZUG	Art.-Nr. 551314401	4432913181318	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	17.12.2021 /16.12.2026	Außenabmessungen: 1630 mm x 840 mm x 1300 mm (L x B x H) Fundament: 1600 mm x 1150 mm x 300 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: min. 150 mm Mindestraum: 4600 X 3850 mm	
MULTIFUNKTIONS- TRAINER LEIMBINDER	Art.-Nr. 551005601 (150 mm Einbautiefe) Art.-Nr. 551005602 (450 mm Einbautiefe)	4432913181318	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	17.12.2021 /16.12.2026	Außenabmessungen: Ø4500 mm x 2600 mm (D x H) Fundament: 600 mm x 600 mm x 400 mm (x3) (L x B x H) 600 mm x 1000 mm x 400 mm (x2) Fundamentüberdeckung: min. 150 mm / 450 mm Mindestraum: Ø8000 mm Freie Fallhöhe: 1500 mm	
CALISTHENICS	Art.-Nr. 551520401 (150 mm Eibautiefe) Art.-Nr. 551520402 (450 mm Einbautiefe)	4432913181318	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	17.12.2021 /16.12.2026	Außenabmessungen: 4700 mm x 4450 mm x 2550 mm (L x B x H) Fundament: 2050 mm x 750 mm x 400 mm (L x B x H) 1800 mm x 600 mm x 400 mm 1300 mm x 600 mmx 400 mm 1200 mm x 600 mm x 400 mm 1150 mm x 600 mm x 400 mm 600 mm x 600 mm x 400 mm Fundamentüberdeckung: min. 150 mm / 450 mm Mindestraum: 7400 x 7750 mm	

Ausstellungsdatum: August 2024

CALISTHENICS ROBINIE	Art.-Nr. 551520601 (150 mm Eibautiefe) Art.-Nr. 551520602 (450 mm Einbautiefe)	4432913181318	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	17.12.2021 /16.12.2026	Außenabmessungen: 4500 mm x 4820 mm x 2550 mm (L x B x H) Fundament: 2050 mm x 750 mm x 400 mm (L x B x H) 1800 mm x 600 mm x 400 mm 1300 mm x 600 mmx 400 mm 1200 mm x 600 mm x 400 mm 1150 mm x 600 mm x 400 mm 600 mm x 600 mm x 400 mm Fundamentüberdeckung: min. 150 mm / 450 mm Mindestraum: 7400 x 7750 mm Freie Fallhöhe: 1350 mm	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	NU-543-300S	4433013158832	Nuaire, Inc	2100 Fernbrook Lane N Plymouth 55477 USA	15.12.2021 /14.12.2026	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,30m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,53m/s Netzsteckdosen Gashahn mit Magnetventil UV-Beleuchtung	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	NU-543-400S	4433013158833	Nuaire, Inc	2100 Fernbrook Lane N Plymouth 55477 USA	15.12.2021 /14.12.2026	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,30m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,53m/s Netzsteckdosen Gashahn mit Magnetventil UV-Beleuchtung	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	NU-543-500S	4433013158834	Nuaire, Inc	2100 Fernbrook Lane N Plymouth 55477 USA	15.12.2021 /14.12.2026	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,30m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,53m/s Netzsteckdosen Gashahn mit Magnetventil UV-Beleuchtung	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	NU-543-600S	4433013158835	Nuaire, Inc	2100 Fernbrook Lane N Plymouth 55477 USA	15.12.2021 /14.12.2026	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,30m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,53m/s Netzsteckdosen Gashahn mit Magnetventil UV-Beleuchtung	

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	NU-545-300E	4433013158836	Nuaire, Inc	2100 Fernbrook Lane N Plymouth 55477 USA	15.12.2021 /14.12.2026	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,30m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,53m/s Netzsteckdosen Gashahn mit Magnetventil UV-Beleuchtung	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	NU-545-400E	4433013158837	Nuaire, Inc	2100 Fernbrook Lane N Plymouth 55477 USA	15.12.2021 /14.12.2026	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,30m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,53m/s Netzsteckdosen Gashahn mit Magnetventil UV-Beleuchtung	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	NU-545-500E	4433013158838	Nuaire, Inc	2100 Fernbrook Lane N Plymouth 55477 USA	15.12.2021 /14.12.2026	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,30m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,53m/s Netzsteckdosen Gashahn mit Magnetventil UV-Beleuchtung	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2	NU-545-600E	4433013158839	Nuaire, Inc	2100 Fernbrook Lane N Plymouth 55477 USA	15.12.2021 /14.12.2026	Verdrängungsströmunggeschwindigkeit: 0,30m/s Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,53m/s Netzsteckdosen Gashahn mit Magnetventil UV-Beleuchtung	
Isolator für Zytostatika	SKANFOG® PURE 1200 (2-Hand Isolator)	4433020169901	SKAN AG	Kreuzstraße 5 4123 Allschwil (Basel) Schweiz	15.12.2021 /14.12.2026	Betriebsunterdruck: -60 Pa Downflow-Geschwindigkeit: 0,25 m/s Segmentierte Arbeitsplatten (3-teilig) H2O2 -Dekonataminationssystem Eine oder zwei Schleusen	

Ausstellungsdatum: August 2024

Isolator für Zytostatika	SKANFOG® PURE 1800 (4-Hand Isolator)	4433020169902	SKAN AG	Kreuzstraße 5 4123 Allschwil (Basel) Schweiz	15.12.2021 /14.12.2026	Betriebsunterdruck: -60 Pa Downflow-Geschwindigkeit: 0,25 m/s Segmentierte Arbeitsplatten (5-teilig) H2O2 -Dekonataminationssystem Eine oder zwei Schleusen	
Spundwandhalter	Art.-Nr. 11210 Halterung aus feuerverzinktem Stahl (S235JRH) zur Befestigung von Absturzsicherungen an Spundwänden / Stahlträgern, Verstellbereich 8-50 mm. Einbau in senkrechter oder waagerechter Position, Stützweite max. 2,0 m.	4432915156916	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	09.12.2021 /08.12.2026	Regelausführung 1: Zwei Halterungen mit je einem (Eck-)Geländerpfosten (Art.-Nr. 11277VG / 11277G, 11278VG / 11278G, Ø 48,3 mm Stahl-Rundrohr) und einem 3-teiligen Seitenschutz aus Gerüstbrettern 15 x 3 cm der Sortierklasse 10 (Geländerholm, Zwischenseitenschutz, Bordbrett). Regelausführung 2: Zwei Halterungen mit einem Einsteck-Schrankenzaun aus Stahl (Art.-Nr. 33312 / 33316 / 33320, Ø 42,4 mm Standrohre, Ø 26,9 mm waagerechte Rohre)	
Gartenstuhl mit Rückenlehne	Tulon, Merida und Santander	4432913703624	Dajar Sp. z o.o.	ul. Połtawska 75-072 KOSZALIN Polen	07.12.2021 /06.12.2026	Gartenstuhl mit Rückenlehne, Armlehnen, Neigung der Rückenlehne verstellbar, Stahlrohrgestell (Ø18x1 mm) genietet, pulverbeschichtet, Federung mittels Stahlfedern im Rücken-, Sitz- und Fußteil, mit Fußecken aus Kunststoff, wahlweise: Tulon Fußteil mit Fußecken Santander Fußteil ohne Fußecken Merida wie Santander, jedoch mit abgerundeten Rückenteil **Abmessungen:** Tulon Tiefe: 1440 - 1870 mm Höhe: 590 - 1020 mm Breite: 580 mm Merida/Santander Tiefe: 1380 - 1850 mm Höhe: 620 - 1050 mm Breite: 580 mm	
Fahrzeugeinbauten	Handwerker Basis	4432913730402	Car-Management GmbH	Carl-Friedrich-Benz-Straße 9 04509 Delitzsch Deutschland	03.12.2021 /02.12.2026	Fahrzeugeinbauten zum Transport und zur Lagerung von Material und Werkzeug. Befestigung auf Grundplatte aus Siebdruckplatte 9 mm und zusätzlichen Befestigungslaschen an fahrzeug spezifischen Fixpunkten. Zusätzliche Befestigungspunkte für Zurrgurte. Material: Grundgestell: Stahlrohrprofil, Siebdruckplatte Boxen: Stahlblech	

Schwenkwickler	Baureihe RolloDrive 75 Antriebe für gurtbetätigte Rollläden mit verschiebbarem Behang gemäß EN 13695 § 14.3.3 Sicherheitsanforderung B	4432712007058	Alfred Schellenberg GmbH	An den Weiden 31 57078 Siegen Deutschland	26.11.2021 /25.11.2026	230 V ~ 50 Hz 70 W, KB 4 Min. Schutzklasse II IP 20 für den Wandanbau 8 Nm, 36 U/min max. Gurtlänge 4.0 m RD 75 Ausführung Premium mit Funk, Art. Nr. 22576 RD 75 Ausführung Basic Art. Nr. 22575	
Nicht isolierendes Abisolierwerkzeug	Entmanteler	4432913113704000	Weicon GmbH & Co. KG	Königsbergerstraße 255 48157 Münster Deutschland	26.11.2021 /25.11.2026	**Weicon Cat-Cable stripper No. 10** für die Entfernung der äußeren Isolation von geschirmten Coax Datenleitungen (z.B. Cat 7) im Arbeitsbereich (Leitungsdurchmesser) von 4.5 bis 10 mm. **Coax Stripper F-Plus No.1** für das Entfernen der Mantelisolierung und der Aderisolierung an Koaxialkabeln in einem Arbeitsgang. Das Werkzeug weist zusätzlich mechanische Angriffsflächen zur Befestigung von Coax Schraubstecker auf. **Weicon stripper No. 2** Cat für die Entfernung der äußeren Isolation und der äußeren Schirmung von Datenleitungen im Arbeitsbereich (Leitungsdurchmesser) von 4.5 bis 10 mm. **WEICON Combi Coax No.3** für das stufenweise Abisolieren von Coaxialkabeln von 4.8 – 7.5 mm Außendurchmesser sowie flexiblen Leitungen. Zusätzliche Seitenschneiderfunktion. **WEICON Coax stripper No.2** für das stufenweise Abisolieren von Coaxialkabeln von 4.8 – 7.5 mm.	
Nicht isolierendes Abisolierwerkzeug	Entmanteler	4432913113704000	Weicon GmbH & Co. KG	Königsbergerstraße 255 48157 Münster Deutschland	26.11.2021 /25.11.2026	**WEICON Mini Solar No.3** für das stufenweise Abisolieren von einadrigen Solarkabeln von 2 1.5 – 6.9 mm2 Leitungsquerschnitt. Zusätzliche Seitenschneiderfunktion. **WEICON Rundkabelentmanteler Nr. 13** Classic für das Abisolieren von runden Kabeln und Leitungen mit einem Durchmesser von 8 – 13 mm. **WEICON Rundkabelentmanteler Nr. 13** für das Abisolieren von runden Kabeln und Leitungen mit einem Durchmesser von 6 – 13 mm. **WEICON Quadro-Entmanteler No.16 f**ür das Abisolieren von runden Kabeln und Leitungen, NYM Leitungen 3x1.5mm2 bis 5 x 2.5 mm2 und Aderleitungen von 0.5 bis 6 mm2 .	

Nicht isolierendes Abisolierwerkzeug	Abisolierzange	4432913113709	Weicon GmbH & Co. KG	Königsbergerstraße 255 48157 Münster Deutschland	26.11.2021 /25.11.2026	**WEICON Abisolierzange Nr. 5 Pro** für das Abisolieren von flexiblen und massiven Leitern von 0.2 bis 16.0 mm² mit einstellbarem Längenanschlag von 5-25 mm und integriertem Seitenschneider für Leitungen bis 3 mm Durchmesser. **WEICON Abisolierzange Nr. 5** für das Abisolieren von flexiblen und massiven Leitern von 0.2 bis 6.0 mm² mit einstellbarem Längenanschlag von 5-12 mm und integriertem Seitenschneider für Leitungen bis 2 mm Durchmesser. **WEICON Abisolierzange Nr. 5 Classic** für das Abisolieren von flexiblen und massiven Leitern von 0.2 bis 6.0 mm² mit integriertem Seitenschneider für Leitungen bis 2 mm Durchmesser.	
Nicht isolierendes Abisolierwerkzeug	Abisolierzange	4432913113709	Weicon GmbH & Co. KG	Königsbergerstraße 255 48157 Münster Deutschland	26.11.2021 /25.11.2026	**WEICON „Abisolierzange No.7 Magi**c für den Rundschnitt sowie bündiges Abmanteln und Abisolieren von ein- und mehradrigen flexiblen Rundkabeln mit Querschnitten von 0,5 mm² - 16 mm² und massiven Rundkabeln von 0,5 mm² - 10 mm² . **WEICON „Abisolierzange No.7- F** für den Rundschnitt sowie bündiges Abmanteln und Abisolieren von Flachkabeln, 2- oder 3-adrig mit Querschnitten von 0,75 mm² - 4,0 mm² **WEICON „Abisolierzange No.7 Solar**“ für bündiges Abmanteln und Abisolieren von massiven Kabeln von 1,5 mm² - 6 mm² , 2- oder 3-adrig. **WEICON Präsisons-Abisolierer S** für das Abisolieren von flexiblen Leitern von 0.12 bis 0.8 mm² mit einstellbarem Längenanschlag von 5-40 mm.	
Nicht isolierendes Abisolierwerkzeug	Kabelmesser	4432913113710	Weicon GmbH & Co. KG	Königsbergerstraße 255 48157 Münster Deutschland	26.11.2021 /25.11.2026	**WEICON Kabelmesser No. C 4-16** für das Abmanteln von Rundkabeln und Leitungen von 4 -16 mm Durchmesser **WEICON Kabelmesser No. 4-16** für das Abmanteln von Rundkabeln und Leitungen von 4 -16 mm Durchmesser. **WEICON Kabelmesser No. C 4-28 H** mit Hakenklinge für das Abmanteln von Rundkabeln und Leitungen von 4 – 28 mm Durchmesser. **WEICON Kabelmesser No. 4-28 H** mit Hakenklinge für das Abmanteln von Rundkabeln und Leitungen von 4 – 28 mm Durchmesser. **WEICON Kabelmesser No. 4-28 G** mit gerader Klinge für das Abmanteln von Rundkabeln und Leitungen von 4 – 28 mm Durchmesser. **WEICON Kabelmesser No. C 8-27** für das Abmanteln von Rundkabeln und Leitungen von 8 – 28 mm Durchmesser. **WEICON Kabelmesser No. 8-27** für das Abmanteln von Rundkabeln und Leitungen von 8 – 28 mm	

Nicht isolierendes Abisolierwerkzeug	Kabelmesser	4432913113710	Weicon GmbH & Co. KG	Königsbergerstraße 255 48157 Münster Deutschland	26.11.2021 /25.11.2026	**WEICON Kabelmesser No. 4-28 G** mit gerader Klinge für das Abmanteln von Rundkabeln und Leitungen von 4 - 28mm Durchmesser. **WEICON Kabelmesser No. 28-35** für das Abmanteln von Rundkabeln und Leitungen von 28 – 35 mm Durchmesser. **WEICON Kabelmesser No. 35-50** für das Abmanteln von Rundkabeln und Leitungen von 35 – 50 mm Durchmesser. **WEICON Kabelmesser S 4-28** für das Abmanteln von Rundkabeln und Leitungen von 4 – 28 mm Durchmesser mit einziehbarer Messerklinge. **WEICON Kabelmesser No. S 4-28** Multi, ohne Klinge, für das Abmanteln von Rundkabeln und 2 Leitungen von 4 – 2 8mm Durchmesser und Entfernen von Aderisolationen von 0.5 – 6.0 mm Querschnitt.	
Nicht isolierendes Abisolierwerkzeug	Multifunktions-Abisolierwerkzeug	4432913113711	Weicon GmbH & Co. KG	Königsbergerstraße 255 48157 Münster Deutschland	26.11.2021 /25.11.2026	**Weicon Multi stripper No. 400** für das Abmanteln von Rundkabeln mit einem Durchmesser von 8 -13 mm, Abisolieren von Adern mit einem Querschnitt von 0,5 - 6.0 mm² und Schneiden von flexiblen Leitern mit einem Querschnitt bis 6.0 mm² und Massivleitern bis 4.0 mm². **Weicon Multi stripper No. 200** für das Abmanteln von Rundkabeln mit einem Durchmesser von 4 -28 mm und Abisolieren von Adern mit einem Querschnitt von 0,5 - 6.0 mm². **Weicon Multi stripper No. 100** für das Abmanteln von Rundkabeln mit einem Durchmesser von 4 -13 mm (äußere Isolation), 0.5 – 16 mm (innere Isolation) und Abisolieren von Koaxialleitungen von 4 – 8 mm Durchmesser. **WEICON Abisolierwerkzeug Mini Duo No - 150** für das Abisolieren von flexiblen und massiven Leitern von 0.5 bis 6.0 mm² und Seitenschneiderfunktion für Leiter bis 6 mm².	
Nicht isolierendes Abisolierwerkzeug	Multifunktions-Abisolierwerkzeug	4432913113711	Weicon GmbH & Co. KG	Königsbergerstraße 255 48157 Münster Deutschland	26.11.2021 /25.11.2026	**WEICON Abisolierwerkzeug Duo Crimp 300** für das Abisolieren von flexiblen und massiven Leitern von 0.5 bis 6.0 mm² und Seitenschneiderfunktion für Leiter bis 6 mm². Zusätzliche Funktion für das Verpressen von Aderendhülsen von 0.75 bis 1.5 mm² und 2.5 bis 6.0 mm² **WEICON Data-Strip No. 30** für das Abisolieren von geschirmten Datenleitungen von 4 – 10 mm Manteldurchmesser und 0.2 – 0.8 mm2 Einzeldrahtquerschnitt, mit zusätzlicher Seitenschneider funktion	

Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	ANGULUS 5 Art.-Nr.: 51 7525 601	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 7050 mm x 6034 mm x 2930 mm (L x B x H) 1 Hauptfundament: 1215 mm x 2000 mm x 300 mm (L x B x H) 2 Schaukelfundamente: 800 mm x 800 mm x 300 mm (L x B x H) 7 Nebenfundamente Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 9000 mm x 8300 mm Freie Fallhöhe: max. ca. 1750 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	ANGULUS 2 Art.-Nr.: 51 7522 601	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 3420 mm x 3200 mm x 2000 mm (L x B x H) 2 Hauptfundamente: 895 mm x 600 mm x 400 mm (L x B x H) 3 Nebenfundamente Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 5700 mm x 5290 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	SILVA 1 Art.-Nr.: 51 5520 601	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 4230 mm x 1400 mm x 3300 mm (L x B x H) 3 Bodenfundamente: 1400 mm x 1400 mm x 300 mm (L x B x H) 600 mm x 600 mm x 300 mm (L x B x H) (x2) Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 7250 mm x 4000 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	SILVA 2 Art.-Nr.: 51 5521 601	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 4940 mm x 4560 mm x 3300 mm (L x B x H) 6 Bodenfundamente: 1400 mm x 1400 mm x 300 mm (L x B x H) (x2) 600 mm x 600 mm x 300 mm (L x B x H) (x3) 1000 mm x 600 mm x 300 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 8400 mm x 7000 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	SILVA 3 Art.-Nr.: 51 5522 601	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 5920 mm x 4560 mm x 3300 mm (L x B x H) 5 Bodenfundamente: 4200 mm x 1500 mm x 300 mm (L x B x H) 1400 mm x 1400 mm x 300 mm (L x B x H) 600 mm x 600 mm x 300 mm (L x B x H) (x2) 1000 mm x 600 mm x 300 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 9300 mm x 7000 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	GRAVIS 1A Art.-Nr.: 51 5519 40	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 2760 mm x 3910 mm x 3320 mm (B x L x H) Hauptfundament aus Beton: 2685 mm x 1930 mm x 400 mm 3 Nebenfundamente aus Beton: 600 mm x 600 mm x 400 mm Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 6000 mm x 6900 mm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	GRAVIS 1B Art.-Nr.: 51 5519 402	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 2750 mm x 4120 mm x 3320 mm (B x L x H) Hauptfundament aus Beton: 1930 mm x 2685 mm x 400 mm 2 Nebenfundamente aus Beton: 600 mm x 600 mm x 400 mm Rutschenfundament aus Beton: 600 mm x 800 mm x 400 mm Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 7700 mm x 5800 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	GRAVIS 1D Art.-Nr.: 51 5519 403	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 3860 mm x 4820 mm x 3320 mm (B x L x H) Hauptfundament aus Beton: 2685 mm x 1930 mm x 400 mm Kletterwandfundament aus Beton: 800 mm x 800 mm x 400 mm (2x) Rutschenfundament aus Beton: 800 mm x 600 mm x 400 mm Nebenfundament aus Beton: 600 mm x 600 mm x 400 mm Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 8200 mm x 7500 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	GRAVIS 2A Art.-Nr.: 51 5519 421	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 4250 mm x 9500 mm x 3320 mm (B x L x H) Hauptfundament aus Beton: 2685 mm x 1930 mm x 400 mm 7 Nebenfundamente aus Beton: 600 mm x 600 mm x 400 mm (x5) 800 mm x 800 mm x 400 mm (x2) 2 Rutschfundamente aus Beton: 600 mm x 800 mm x 400 mm (x2) Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 12500 mm x 7500 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	GRAVIS 2B Art.-Nr.: 51 5519 422	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 4100 mm x 6800 mm x 3330 mm (B x L x H) Hauptfundament aus Beton: 1930 mm x 2684 mm x 400 mm 6 Nebenfundamente aus Beton: 600 mm x 600 mm x 400 mm Rutschfundament aus Beton: 600 mm x 800 mm x 400 mm Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 9970 mm x 7500 mm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	ASCENDO 2 Robinie Art.-Nr.: 51 7510 601	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 5360 mm x 6340 mm x 2920 mm (B x L x H) 2 Hauptfundamente aus Beton: 1750 mm x 950 mm x 400 mm 4 Nebenfundamente aus Beton: 600 mm x 600 mm x 400 mm Rutschfundament aus Beton: 500 mm x 1000 mm x 400 mm Kletterschrägenfundament aus Beton: 400 mm x 1750 mm x 400 mm Kletterbogenfundament aus Beton: 500 mm x 1100 mm x 400 mm Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 8000 mm x 10000 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	TAMINO 2 Art.-Nr.: 51 5560 601	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: ca. 3100 mm x 7400 mm x 2400 mm (B x L x H) Hauptfundament aus Beton: 1350 mm x 1000 mm x 300 mm Rutschfundament aus Beton: 500 mm x 300 mm x 500 mm Kletternetzfundament aus Beton: 1100 mm x 300 mm x 300 mm 11 weitere Fundamente aus Beton: 600 mm x 600 mm x 300 mm Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 6100 mm x 10900 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	TAMINO 1 Art.-Nr.: 51 5559 601	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: ca. 3000 mm x 4150 mm x 2400 mm (B x L x H) Hauptfundament aus Beton: 1350 mm x 1000 mm x 300 mm Kletternetzfundament aus Beton: 1100 mm x 300 mm x 300 mm Rutschenfundament aus Beton: 500 mm x 300 mm x 500 mm 6 weitere Fundamente aus Beton: 600 mm x 600 mm x 300 mm Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 6100 mm x 7700 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	SURA 4A Art.-Nr.: 51 7530 601	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 4730 mm x 7760 mm x 2630 mm (L x B x H) 5 Bodenfundamente: 2000 mm x 4270 mm x 300 mm (L x B x H) 1000 mm x 1000 mm x 400 mm (L x B x H) 600 mm x 600 mm x 400 mm (L x B x H) (x2) 400 mm x 800 mm x 400 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 7500 mm x 11500 mm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	ASCENDO 1A Robinie Art.-Nr.: 51 7501 601	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 4700 mm x 2150 mm x 2920 mm (L x B x H) 4 Bodenfundamente: 1050 mm x 1750 mm x 400 mm (L x B x H) 800 mm x 1750 mm x 400 mm (L x B x H) 600 mm x 600 mm x 400 mm (L x B x H) 1750 mm x 400 mm x 400 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 7500 mm x 5200 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	ASCENDO 1B Robinie Art.-Nr.: 51 7502 601	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 7200 mm x 3190 mm x 2920 mm (L x B x H) 7 Bodenfundamente: 910 mm x 1750 mm x 400 mm (L x B x H) 600 mm x 600 mm x 400 mm (L x B x H) (4x) 1000 mm x 500 mm x 400 mm (L x B x H) 1750 mm x 400 mm x 400 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 9100 mm x 7600 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	SURA 4B Art.-Nr.: 517531601	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 4000 mm x 5490 mm x 2665 mm (L x B x H) 7 Fundamente aus Beton: 1200 mm x 1200 mm x 400 mm (L x B x H) (x4) 600 mm x 600 mm x 400 mm (L x B x H) (x2) 400 mm x 1200 mm x 400 mm (L x B x H) Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm Mindestraum: 7000 mm x 8500 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	GRAVIS 3 Art.-Nr.: 515519431	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 12565 mm x 10070 mm x 3320 mm (L x B x H) Fundament: 600 mm x 600 mm x 400 mm (x9) (L x B x H) 800 mm x 800 mm x 400 mm (x4) (L x B x H) 800 mm x 600 mm x 400 mm (x2) 600 mm x 2685 mm x 400 mm (C-Form) Fundamentüberdeckung: min. 450 mm Mindestraum: 16000 mm x 13000 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	GRAVIS 4A Art.-Nr.: 515519441	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 15700 mm x 10660 mm x 3320 mm (L x B x H) Fundament: 600 mm x 600 mm x 400 mm (x13) (L x B x H) 800 mm x 800 mm x 400 mm (x6) 800 mm x 600 mm x 400 mm (x2) 600 mm x 2685 mm x 400 mm (C-Form) Fundamentüberdeckung: min. 450 mm Mindestraum: 19000 mm x 14000 mm	
Spielplatzgeräte Kinderserie „stilum play“, Großspielanlagen	GRAVIS 4B Art.-Nr.: 515519442	4432913181311	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Außenabmessungen: 16300 mm x 14900 mm x 3320 mm (L x B x H) Fundament: 600 mm x 600 mm x 400 mm (x13) (L x B x H) 800 mm x 800 mm x 400 mm (x6) 800 mm x 600 mm x 400 mm (x2) 600 mm x 2685 mm x 400 mm (C-Form) Fundamentüberdeckung: min. 450 mm Mindestraum: 21500 mm x 14500 mm	

Kinderserie “stilum play”, Seilbahn Typ agila	AGILA xx m Robinie Art.-Nr. 51 7021 601	4432913181312	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Seillänge xx: 20m / 25m / 30m / 35m Ständer 1: 3050 mm x 2000 mm x 3700 mm (L x B x H) Ständer 2: 2190 mm x 1520 mm x 2700 mm (L x B x H) Fundamente: 1500 mm x 2800 mm x 600 mm (L x B x H) 1000 mm x 2500 mm x 600 mm 1700 mm x 1700 mm x 600 mm (x2) Fundamentüberdeckung: min. 450 mm Mindestraum: 4,0 m x 26,3 m / x 31,3 m / x 36,3 m / x 41,3 m (B x L)	
Kinderserie “stilum play”, Seilbahn Typ agila	AGILA xx m Edelstahl Art.-Nr. 51 7022 401	4432913181312	stilum GmbH	Gewerbegebiet Larsheck 56271 Kleinmaischeid Deutschland	11.11.2021 /10.11.2026	Seillänge xx: 20m / 25m / 30m / 35m Ständer 1: 3000 mm x 2000 mm x 3700 (L x B x H) Ständer 2: 2200 mm x 1500 mm x 2700 mm (L x B x H) Fundamente: 1500 mm x 2800 mm x 600 mm (L x B x H) 1000 mm x 2500 mm x 600 mm 1700 mm x 1700 mm x 600 mm (x2) Fundamentüberdeckung: min. 450 mm Mindestraum: 4,0 m x 26,3 m / x 31,3 m / x 36,3 m / x 41,3 m (B x L) Freie Fallhöhe: 1700 mm	
Abschleppseile,	210453 (Gelb); 213453 (Blau); 214453 (Rot) - Multi Filament 220453 (Gelb); 223453 (Blau); 224453 (Rot) - Mono Filament	4432915125601	Excellent Products BV	Electronweg 3 1627 LB Hoorn Niederlande	11.11.2021 /26.11.2025	Abschleppseile für Personenkraftwagen (PKW) bis 1450 kg mit einer Nenn-Bruchkraft von 12 kN (Kennfarbe Gelb), bis 2500 kg Nenn-Bruchkraft von 20 kN (Kennfarbe Blau) und 3500 kg Nenn-Bruchkraft von 28 kN (Kennfarbe rot) Länge: 4000 mm Material: Polypropylen (Mono/Multi Filament)	
RollStop System für Coils	RollStop System Typ RS 100	4432913719201	Lankhorst Moulding A trade name of Lankhorst Engineered Products bv	Prinsengracht 2 PO Box 203 8600 AE Sneek Niederlande	05.10.2021 /04.10.2026	RollStop System aus polyolefinem Compound. RollStops und Kunststoffschienen zur sicheren Lagerung der Coils bis zu 3 Lagen hoch. Die speziellen mit Stahl verstärkten Kunststoff schienen werden in Längsrichtung verbunden. Rollstop und Schienen sind verstellbar abhängig vom Coildurchmesser und Coilbreite. 2 hoch gestapelt: Durchmesser der Coils von 700 bis 2500 mm 3 hoch gestapelt: Durchmesser der Coils von 731 bis 2500 mm Zulässige Last auf 4 Rollstops: max. 100 t	

RollStop System für Coils	RollStop System Typ RS 40	4432913719201	Lankhorst Mouldings A trade name of Lankhorst Engineered Products bv	Prinsengracht 2 PO Box 203 8600 AE Sneek Niederlande	05.10.2021 /04.10.2026	RollStop System aus polyolefinem Compound. RollStops und Kunststoffschienen zur sicheren Lagerung der Coils bis zu 3 Lagen hoch. Die speziellen mit Stahl verstärkten Kunststoff schienen werden in Längsrichtung verbunden. Rollstop und Schienen sind verstellbar abhängig vom Coildurchmesser und Coilbreite. 2 hoch gestapelt: Durchmesser der Coils von 564 bis 2500 mm 3 hoch gestapelt: Durchmesser der Coils von 619 bis 2500 mm Zulässige Last auf 4 Rollstops: max. 40 t
RollStop System für Coils	RollCradle System Typ RC 40	4432913719201	Lankhorst Mouldings A trade name of Lankhorst Engineered Products bv	Prinsengracht 2 PO Box 203 8600 AE Sneek Niederlande	05.10.2021 /04.10.2026	RollCradle Systemaus polyolefinem Compound. Rollcradles und Kunststoffschienen zur sicheren Lagerung der Coils bis zu 2 Lagen hoc. Die speziellen mit Stahl verstärkten Kunststoffschienen werden in Längsrichtung verbunden. RollCradles und Schienen sind verstellbar abhängig vom Coildurchmesser und Coilbreite. Durchmesser der Coils von 771 bis 1900 mm Zulässige Last für 2 RollCradles: max. 40 t
RollStop System für Coils	RollCradle System Typ RC 80	4432913719201	Lankhorst Mouldings A trade name of Lankhorst Engineered Products bv	Prinsengracht 2 PO Box 203 8600 AE Sneek Niederlande	05.10.2021 /04.10.2026	RollCradle System aus polyolefinem Compound. RollCradles und Kunststoffschienen zur sicheren Lagerung der Coils bis zu 2 Lagen hoch. Die speziellen mit Stahl verstärkten Kunststoffschienen werden in Längsrichtung verbunden. RollCradles und Schienen sind verstellbar abhängig vom Coildurchmesser und Coilbreite. Durchmesser der Coils von 901 bis 2400 mm Zulässige Last für 2 RollCradles: max. 80 t
RollStop System für Coils	Rollblock System Typ RB 55/16-2	4432913719201	Lankhorst Mouldings A trade name of Lankhorst Engineered Products bv	Prinsengracht 2 PO Box 203 8600 AE Sneek Niederlande	05.10.2021 /04.10.2026	Rollblocks aus polyolefinem Compound die in zwei parallelen U-Schienen aneinandergereiht zur Sicherung von Coils dienen. Mit Anschlagschienen („interruption plates“). In den U-Schienen können Coils bis zu 3 Lagen hoch gestapelt werden. Der Durchmesserbereich beträgt je nach Lage der 4 Rollblocks in den U-Schienen 875 bis 2500 mm. Zulässige Last für 4 Rollblocks: max. 100 t
RollStop System für Coils	Rollblock System Typ RB 55/12-M2	4432913719202	Lankhorst Mouldings A trade name of Lankhorst Engineered Products bv	Prinsengracht 2 PO Box 203 8600 AE Sneek Niederlande	05.10.2021 /04.10.2027	Rollblocks aus polyolefinen Compound die in zwei parallelen U-Schienen aneinandergereiht zur Sicherung von Coils dienen. Mit Anschlagschienen („interruption plates“). In den U-Schienen können Coils bis zu 3 Lagen hoch gestapelt werden. Der Durchmesserbereich beträgt je nach Lage der 4 Rollblocks in den U-Schienen 500 bis 2500 mm. Zulässige Last für 4 Rollblockss: max. 30 t
Rundschlinge	RS10 RS20 RS30 RS40 RS50	4432913115801	Kunshan Red Wood Enterprise Co., Ltd.	8 Jinyang East Road, Lujia Town, Kunshan, Jiangsu Provice, P.R.China	23.09.2021 /22.09.2026	Typbezeichnung/ Gewicht/ Max. Belastung /Farbe RS10 / 313 / 1000 / violett RS20 / 501 / 2000/ grün RS30 / 711 /3000 / gelb RS40 / 902 /4000 / grau RS50 / 1122 / 5000 / rot

Ausstellungsdatum: August 2024

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	BioAir Safemate ECO 2 0.9	4433013764033	BioAir S.p.A.	Via Lombardia 12 27010 Siziano (PV) Italy	09.09.2021 /08.09.2026	Segmentierte Arbeitsplatte (3-teilig) – Typ 0a/0b Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn Vacuumhahn	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	BioAir SafeMate ECO + 1.2	4433013764034	BioAir S.p.A.	Via Lombardia 12 27010 Siziano (PV) Italy	09.09.2021 /08.09.2026	Segmentierte Arbeitsplatte (4-teilig) – Typ 0a/0b Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	BioAir SafeMate ECO + 1.5	4433013764035	BioAir S.p.A.	Via Lombardia 12 27010 Siziano (PV) Italy	09.09.2021 /08.09.2026	Segmentierte Arbeitsplatte (5-teilig) – Typ 0a/0b Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem	
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank	BioAir SafeMate ECO + 1.8	4433013764036	BioAir S.p.A.	Via Lombardia 12 27010 Siziano (PV) Italy	09.09.2021 /08.09.2026	Segmentierte Arbeitsplatte (6-teilig) – Typ 0a/0b Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts) Gashahn UV-C Entkeimungssystem	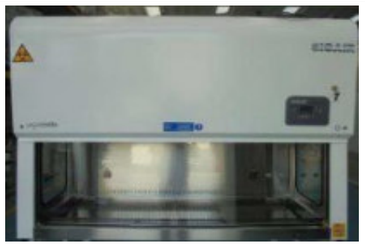

Ausstellungsdatum: August 2024

Satellitenschüssel-halterung	**multi-SAT Modell 50 – 85** In der Breite verstellbare Satellitenschüsselhalterung zur Montage auf Dachsparren, Stahlrohrrahmen geschweißt und geschraubt, feuerverzinkt, max. für Schüsseln 100 cm Ø plus UKW Antenne bei Länge 1300 mm, Befestigungswinkel auf Sparren 40 x 40 x 4 mm oder T 40 x 40 x 4 mm.	4432915159701	LEMPHIRZ GmbH & Co. KG	Walpurgisstraße 40 47441 Moers Deutschland	03.09.2021 /02.09.2026	Multi-SAT 50-85 Ø 42 mm / Länge 90 cm, Stahlroh:42 Ø x 2 x 900 mm, Sparrenbreite:520 mm – 850 mm Multi-SAT 50-85 Ø 48 mm / Länge 90 cm, Stahlroh: 48 Ø x 2 x 900 mm, Sparrenbreite:520 mm – 850 mm Multi-SAT 50-85 Ø 57 mm / Länge 90 cm, Stahlroh: 60 Ø x 2 x 900 mm, Sparrenbreite:520 mm – 850 mm Multi-SAT 50-85 Ø 48 mm / Länge 130 cm, Stahlroh: 48 Ø x 2 x 1300 mm , Sparrenbreite:520 mm – 850 mm Multi-SAT 50-85 Ø 57 mm / Länge 130 cm, Stahlroh: 60 Ø x 2 x 1300 mm , Sparrenbreite:520 mm – 850 mm	
Garderobenanlage	Art. „S20“ Garderobenanlage mit zweiseitiger Umkleidebank mit Rückenlehnen und Garderobenleiste	4432914148807	Schäfer Trennwandsysteme GmbH	Industriepark Willroth 37 56593 Horhausen Deutschland	02.09.2021 /01.09.2026	Garderobenhakenleisten in ca. 1530 mm Höhe aus thermisch gehärteten, eloxierten kunststoffbeschichteten Aluminiumrundrohren, Durchmesser, innen: 40 mm, Durchmesser, außen: 60 mm, Abstand der Haken untereinander: 200 mm. Dreifach-Sicherheitshaken aus 10 mm Leichtmetall natur eloxiert oder farbig kunststoffbeschichtet. Bankauflagenlänge: 2540 mm, Bankauflagentiefe: 380 mm, Bankauflagenhöhe: 390 mm, Rückenlehnenhöhe: 110 mm	
Stelltrennwände im Sanitärbereich	WC-Kabinenanlage, Art. „SV30“	4432914148808	Schäfer Trennwandsysteme GmbH	Industriepark Willroth 37 56593 Horhausen Deutschland	02.09.2021 /01.09.2026	WC-Kabinen aus Melaminharz-beschichteten Spanplatten, 30 mm stark, Verleimung V 20-E1. Sämtliche sichtbare Kanten mit farbigen ABS-Umleimern, Stärke 3 mm, beschichtet, Kanten gerundet, in Verbindung mit eloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen; für trocken gehaltene WC-Räume. Breite:880 mm (Einzelteil) Tiefe:1185 mm Höhe:1850 mm (ohne Sockel)	

Ausstellungsdatum: August 2024

Stelltrennwände im Sanitärbereich	WC-Kabinenanlage, Art. „SVFG40“	4432914148809	Schäfer Trennwandsysteme GmbH	Industriepark Willroth 37 56593 Horhausen Deutschland	02.09.2021 /01.09.2026	Material der Türen wie Vorderfront. Senkrechte Türkanten und die Gegenkanin der Vorderfront mit gefälzten Buche-Hartholzanleimern. Sämtliche Holzkanten 3-fach mit DD-Lack lackiert. Vorderfronten unten mit kantenschützenden ABS-Umleimern, Türen und Mittelwände jeweils oben und unten ABSKanten. Wandanschlusskanten und Trennwandoberkanten aus 0,3 mm starken Umleimern. Wandanschlüsse mittels umgreifender Aluminium-U-Profile über die gesamte Elementhöhe.Wandanschlussprofil 30 mm x 20 mm. Aluminiumabdeckprofil, 47 x 27 mm, über der Vorderfront mit leicht gerundeten Kanten.Zwei wartungsfreie Edelstahlbänder (3-Rollenband) mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer.Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel und Edelstahlstulp. Sicherheitsdrücker in U-Form aus bruchfestem Nylon mit Stahlkern. Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen. Je Kabine ein Kleiderhaken, ein Türpuffer. Stufenlos höhenverstellbare Stützfüße mit angeschweißtem Teller und Abdeckrosette komplett aus Edelstahl. Kabinenhöhe 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit. Breite: 880 mm (Einzelteil) Tiefe: 1185 mm Höhe: 1850 mm (ohne Sockel) Türbreite: 635 mm.	
Stelltrennwände im Sanitärbereich	WC-Kabinenanlage, Art. „Vitrum III“	4432914148810	Schäfer Trennwandsysteme GmbH	Industriepark Willroth 37 56593 Horhausen Deutschland	02.09.2021 /01.09.2026	WC-Kabinen aus Glas (Stärke: 10 mm) für den Sanitärbereich, kratzfestes Sicherheitsglas mit keramischem Siebdruck (ESG-H) mit erfolgtem Heat-Soak-Test. Alle Kanten flach poliert. Gesamte Anlage korrosionsgeschützt für feuchte Sanitärräume geeignet.Auf dem Boden aufgeschraubte Edelstahlfüße, ca. 120 mm hinter der Vorderfront zurückgesetzt. Optik wie Türband. Je Kabine ein Kleiderhaken, ein Türpuffer in Edelstahl. Kabinenhöhe 2100 mm einschl. 100 mm Bodenfreiheit. Breite: 900 mm (Einzelteil) Tiefe: 940 mm Höhe: 1850 mm (ohne Sockel) Türbreite: 755 mm	

Gitterboxpalette	Typ MST Transportbox	4432921094201	Mayer Schaltechnik GmbH	Richtbergstraße 8 97493 Bergrheinfeld Deutschland	02.09.2021 /01.09.2026	Gitterboxpalette aus einer Stahlrahmen-Gitter-Konstruktion, vier Füße ermöglichen die Aufnahme der Gitterbox mittels eines Gabelstaplers von allen vier Seiten, Standprofile Ø48,3 x 3 mm, 4-fach stapelbar, verzinkt, kranbar mit vier Kranösen, Trapezblechboden mit 2 mm Materialstärke, Lagerung und Transport von Kleinteilen und Kurzgütern Länge: 158 cm Breite: 98 cm Höhe: 84 cm Eigengewicht: 100 kg	
Kinderspielzeug, Kindertasche	Art.-Nr. 090406 Kindertasche Kunterbunt, blau Art.-Nr. 090407 Kindertasche Kunterbunt, rosa Art.-Nr. 090411 Einkaufstasche „Annika“ Art.-Nr. 090412 Einkaufstasche „Annika, pink“ Art.-Nr. 090005 Softtasche Art.-Nr. 090431 Softtasche für große Wiege Art.-Nr. 030037 Schultertasche für Kinder, Art.-Nr. 090442 „Puppentrage“ blau Art.-Nr. 090443 Puppentrage Art.-Nr. 090550 Matchsack „Trecker“	4432813118707	Werkstätten Karthaus	Weddern 14 48249 Dülmen Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	Kindergartentasche aus Baumwolle mit Klettverschluss (Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.)	
Kinderspielzeug, Magnetspiele	Art.-Nr. 515054 „Mühle XXL“ Art.-Nr. 515070 „Windrad XXL“ Art.-Nr. 515008 „Wer ärgert sich“ für 4 Personen	4432813118709	Werkstätten Karthaus	Weddern 14 48249 Dülmen Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	Birkensperrholz, mehrschichtig verleimt, kunststoffbeschichtetes Blech 0,75 mm dick, feuerverzinkt, Polyesterschicht, Siebdruck, Figuren im Aufbewahrungsbeutel aus Baumwolle Maße für Mühle XXL und Windrad XXL: 50 cm x 50 cm x 1,5 cm Maße für Wer ärgert sich: 35 cm x 35 cm x 1,5 cm	
Kinderspielzeug, Kalender	Art.-Nr. 513001 „Vier Jahreszeiten“ Art.-Nr. 513002 „Karl und Kathrinchen“ Art.-Nr. 513003 „Voor kinderen“ Art.-Nr. 513004 „Kinderkünstler“ Art.-Nr. 513018 „Les Quatre Saisons“ Art.-Nr. 513019 „Claude & Claire“ Art.-Nr. 513050 „Four Seasons“ Art.-Nr. 513051 „Kilian and Kate“ Art.-Nr. 513012 „4 Jahreszeiten“ * Art.-Nr. 513013 „Klare Form“ * Art.-Nr. 513023 „4 Jahreszeiten“ Art.-Nr. 513024 „Karl und Kathrinchen“ Art.-Nr. 513025 „Quattro Stagioni“ Art.-Nr. 513026 „Carlo e Catri“	4432813118714	Werkstätten Karthaus	Weddern 14 48249 Dülmen Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	Birkensperrholzplatte als Aufhängevorrichtung für Sperrholzbrettchen mit Digital- und Siebdruck. * mit Edelstahlstiften Maße: Aufhängevorrichtung: 35 cm x 35 cm Brettchen: 17 cm x 7 cm , 9,5 cm x 7 cm, 22 cm x 17 cm	
Kinderspielzeug, Kalender	Kalender: Art.-Nr. 513005 „Gestaltungsset“ Creativ-Calendar:Art.-Nr. 513010 „D”, Art.-Nr. 513011 „NL” Standwinkel für Kalender: Art.-Nr. 513008 schwarz, Art.-Nr. 513009 natur	4432813118714	Werkstätten Karthaus	Weddern 14 48249 Dülmen Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	Maße: Brettchen: 17 cm x 7 cm , 9,5 cm x 7 cm, 22 cm x 17 cm Maße Standwinkel für Kalender: 20 cm (L) x 3 cm (B) x 3 cm (H)	

Ausstellungsdatum: August 2024

Kinderspielzeug, Kalender	Kalenderzubehör Art.-Nr. 513006 „Malblock“ Art.-Nr. 513014 Motivset „4 Jahreszeiten“ Art.-Nr. 513015 Motivset „Karl und Kathrinchen“ Art.-Nr. 513016 Motivset „Kinderkünstler“ Art.-Nr. 513017 Motivset „Klara Form“	4432813118714	Werkstätten Karthaus	Weddern 14 48249 Dülmen Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026		
Kinderspielzeug, Kalender	Aktionsuhr: Art.-Nr. 513007 Kalender mit Aktionsuhr: Art.-Nr. 513020	4432813118714	Werkstätten Karthaus	Weddern 14 48249 Dülmen Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	Birkensperrholzplatte mit aufgedruckter Uhr mit verstellbaren, hölzernen Zeigern, 24-Stunden- und 60-Minuten-Ziffernblätter, zur Aufhängung in Kalendern.	
Kinderspielzeug, Legespiel	Art.-Nr. 516001 Domino „Zahlen“ Art.-Nr. 516002 Domino „Kubino“ Art.-Nr. 516005 Domino „classic plus“ Art.-Nr. 516020 Memo „geometrie plus“ Art.-Nr. 516022 „Wie es früher war, plus“ Art.-Nr. 516027 Memo 3D Art.-Nr. 516026 Spielekiste, „Würfelgeschichten“	4432813118717	Werkstätten Karthaus	Weddern 14 48249 Dülmen Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	Kasten aus Sperrholz oder Birkensperrholz mit Digitaldruck.	
Kinderspielzeug, Brettspiele	Art.-Nr. 515012 „Wer ärgert sich“ , 6 Pers. Art.-Nr. 515062 „Wer ärgert sich“ , 6 Pers. Art.-Nr. 515057 „Wer ärgert sich“, 4 Pers.	4432813118721	Werkstätten Karthaus	Weddern 14 48249 Dülmen Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	Bedrucktes Birkensperrholz, mehrschichtig verleimt, mit Würfeln.	
Kinderspielzeug, Schulwürfel	Art.-Nr. 519003 Schulwürfel Art.-Nr. 500019 Schulwürfel Art.-Nr. 519001 Schulwürfel, (Verpackung: 30 Stück) Art.-Nr. 519002 Schulwürfel, (Verpackung: 100 Stück) Art.-Nr. 500018 Schulwürfel	4432813118724	Werkstätten Karthaus	Weddern 14 48249 Dülmen Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	unlackiertes massives Fichtenholz oder Buchenholz, bedruckt.	
Kinderspielzeug, Holzauto	Art.-Nr. 512000 „Beetle, rot“ Art.-Nr. 512001 „Beetle, blau“ Art.-Nr. 512003 „Classic“ Art.-Nr. 512004 „Formel 1" Art.-Nr. 512005 „Zweisitzer“ (mit 2 Puppen)	4432813118725	Werkstätten Karthaus	Weddern 14 48249 Dülmen Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	Auto: Länge 15 cm x Breite 8,5 cm x Höhe bis 7,8 cm Puppe: Höhe 62 mm, Ø 28 mm	
Kinderspielzeug, Lätzchen	Art.-Nr. 090604 „Struppi, blau" Art.-Nr. 030045 „Frosch Fritz“	4432813118732	Werkstätten Karthaus	Weddern 14 48249 Dülmen Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	Ärmellätzchen aus Frottee, mit aufgenähten Applikationen, Bänder aus Stoff. Überdeckt die Schultern.	
Kabinenanlage	Typ 13 RP für Nassräume	4432913163007	meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG	Meta Straße 2 56579 Rengsdorf Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	Kabinenhöhe 2030 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit, Durchgangshöhe 1985 mm; Türabmessungen 600 mm (B) x 1825 mm (H), Kabinenbreite 1155 mm, Kabinentiefe 1230 mm	

Ausstellungsdatum: August 2024

Kabinenanlage	Typ 30 NR für Nassräume	4432913163009	meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG	Meta Straße 2 56579 Rengsdorf Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	Kabinenhöhe 2015 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit, Durchgangshöhe 2000 mm; Türabmessungen 600 mm (B) x 1840 mm (H), Kabinenbreite 1130 mm, Kabinentiefe 1230 mm	
Kabinenanlage	Typ 40 FB für trockene Räume	4432913163010	meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG	Meta Straße 2 56579 Rengsdorf Deutschland	30.08.2021 /29.08.2026	Kabinenhöhe 2020 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit, Durchgangshöhe 2000 mm; Türabmessungen 600 mm (B) x 1840 mm (H), Kabinenbreite 1130 mm, Kabinentiefe 1230 mm	
Fahrzeugeinrichtungen zum Einbau	System Aluca	4432913141101	ALUCA GmbH	Westring 1 74538 Rosengarten-Uttenhofen Deutschland	26.08.2021 /25.08.2026	Schrankmodule: Türenbreite: 460 mm Höhe: 400 – 1300 mm Tragrahmen: Baugrößen: 250 – 1350 mm Bautiefen: 250 / 320 / 420 / 520 / 735 mm Feldbreiten: 360 / 460 / 785 / 950 / 1195 / 1440 mm Schubladen: 360 x 320 bis 950 x 520 mm zul. Last: siehe Gebrauchs- und Montageanleitung Werkbänke: Buche Multiplexplatte 25 mm stark Tiefe: 320 – 520 mm Tiefe Länge: variabel je nach Fahrzeugtyp Regale: Breite x Tiefe x Rahmengröße: 360 x 1250 x 100/50 mm bis 1440 x 520 x 100/50 mm	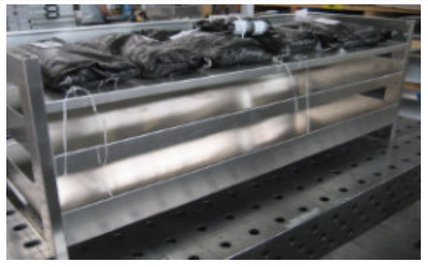
Faltgerüstbock	Faltgerüstbock Compakt S 1200 Faltgerüstbock Compakt S 1500 Faltgerüstbock Universal U 1500 Kurbel-Gerüstbock K 1200 Kurbel-Gerüstbock K 1500 und K 1500 / 3	4432915156901	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	25.08.2021 /24.08.2026		
Konsolgerüst	Konsolgerüst, Typ 150, Art.-Nr. 11290 Eckkonsolgerüst, Typ 150, Art.-Nr. 11291	4432915156902	Schake GmbH	Eckeseyer Straße 195 58089 Hagen Deutschland	25.08.2021 /24.08.2026	Konsolgerüst: Tragkraft: 1,5 kN/m² Breite: 1380 mm Eigengewichte: 26 kg Eckkonsolgerüst Tragkraft: 1,5 kN/m² Breite: 1930 mm	

Inline Photometrie Messsystem	Baureihe X 56 mit den Ausführungen 156 und 556	4432713129504	optek-Danulat GmbH	Emscherbruchalle 2 45356 Essen Deutschland	17.08.2021 /16.08.2026	Photometriemesssystem zur Erfassung von Absorptionen bzw. Trübungen in Flüssigkeiten und Gasen. Die Messwertaufnehmer, bestehend aus Lichtsender und Empfänger, werden in eine Armatur eingebaut, die ihrerseits in das Rohrsystem eingebaut wird. Die Versorgungsspannung der Lichtsender beträgt 5 V. Die Messumwandler sind als Einbaugeräte ausgeführt. 115 / 230 V~ bzw. 24 V DC, 30 VA Schutzklasse I bzw. III Schutzart IP 20	
Fahrzeugeinbauten	System FLEXMO	4432913135301	Kögl GmbH	Industriestraße 2 89347 Bubesheim Deutschland	17.08.2021 /16.08.2026	Schrankmodule: Türenbreite:600 mm Höhe:1000 mm Tragrahmen: Baugrößen:150 - 1200 mm Bautiefen:255 / 355 / 455 mm Feldbreiten:450 / 600 / 750 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500mm Schubladen (B x H x T) 450 x 100 x 355 mm bis 1200 x 200 x 455 mm zul. Last: siehe Gebrauchs- und Montageanleitung Werkbänke: 450 x 300 x 335 mm bis 1500 x 300 x 455 mm Buche Multiplexplatte 12 / 20 / 30 / 40 / 50 mm stark Tiefe: 255 - 455 mm Tiefe Länge: variabel je nach Fahrzeugtyp	